MOTORES PARA ROSCAR SÉRIE MG-MP-MTR

SÉRIE MG - Reversibles

WATT: 300 / CONSUMO: 430 Nl/1'

Roscado con inversión por tracción (push-pull)

Ficha de datos

MG 120



1. Mandril de cambio rápido
2. Zona de toma
3. Ingreso de aire
4. Descarga de aire

Ficha técnica

Reversible - Modelo	MG 120
Reversible - Código	8305521
Velocidad en vacío - r.p.m.	350
Par max - Nm	26
Capacidad de roscado an acero	M12
Conexión portabrocas	B10
Código mandril	===
Peso - Kg	1,8

Características del formulario

La condición normal de suministro de los modelos indicados en la tabla es aquella con cuerpo cilíndrico como en la foto y con enganche como se indica.
Sobre pedido, está disponibles para los modelos de la serie MTR y el modelo MP 100, las versiones con válvula de inversión y de mando ya aplicada en la entrada del aire.
INVERSION DEL SENTIDO DE ROTACION CON MOVIMIENTO AXIAL (PUSH-PULL)
El motor gira siempre hacia la derecha. El eje está conectado a través de un acoplamiento mecánico que, cuando el motor es impulsado hacia la pieza a roscar determina la rotación derecha; cuando se invierte el sentido del empuje se obtiene automáticamente la inversión de rotación y el destornillamiento del macho.
La velocidad de rotación en el destornillamiento es aproximadamente el doble que en el roscado.

MOTORES PARA ROSCAR SÉRIE MG-MP-MTR


Ficha de datos
MG 120

SÉRIE MG - Reversibles

WATT: 300 / CONSUMO: 430 Nl/1'

Roscado con inversión por tracción (push-pull)

Dimensiones totales

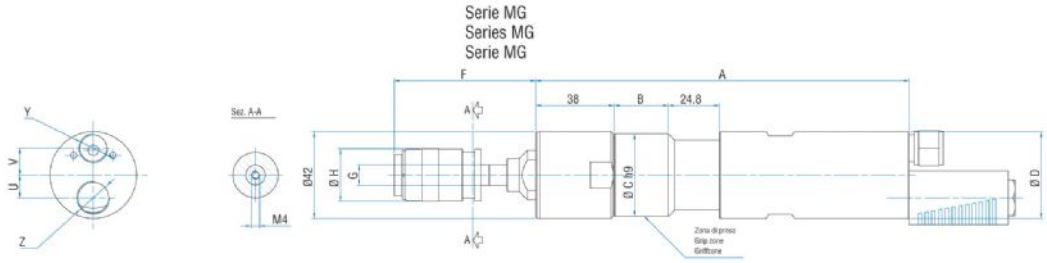

Modelo	Código	A	A1	B	C	D	D1	F	G	H	U	V	Y	Z
MG 120	8305521	180,5	55	25,7	40	42	56,8	68,6	B10	25,4	11	13	1/4" GAS	3/8" G