
# SISTEMA DE ATORNILLADO MODULAR AUTOMÁTICO "SAMOA"

Ficha de datos
**VTM 2GC**

## ATORNILLADORES CON ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA FIJAS - avance y ritorno con pistón interno

Con cabezal de guía de tornillos con desplazamiento con resorte - mango con pulsador de arranque

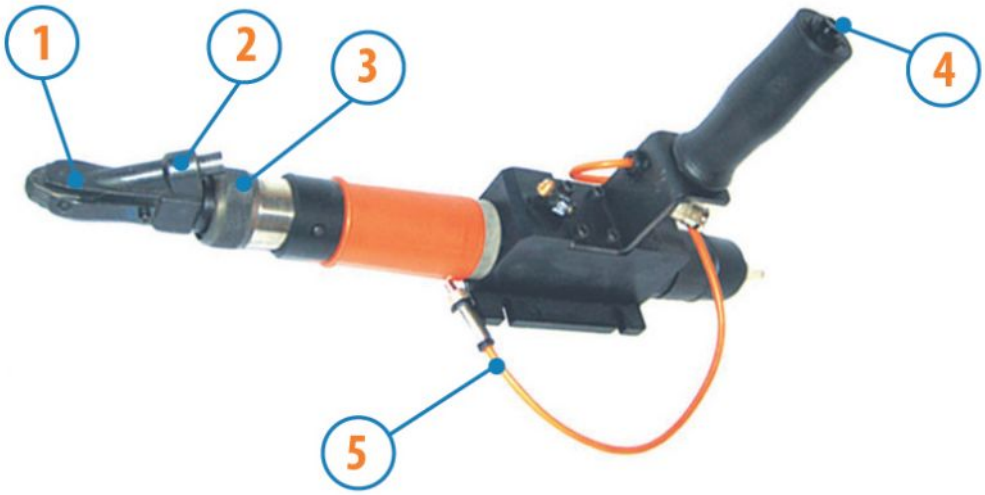


1. Cabezal guía tornillos
2. Tubo de conducción de los tornillos
3. Tuerca rápida de fijación del cabezal
4. Botón de puesta en marcha
5. Tubo de retorno

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Modelo | VTM 2GC |
| Código | 8604017 |
| Velocidad en vacío - r.p.m./min | 2300 |
| Par máx. - Nm | 3,5 |
| Potencia - Watt | 300 |
| Consumo de aire - Nl/ciclo | 400 |
| Carrera total - mm | 40 |
| Empuje máx. - KN | 130 |
| Longitud - mm | 400 |
| Ancho - mm | 80 |

# SISTEMA DE ATORNILLADO MODULAR AUTOMÁTICO "SAMOA"

Ficha de datos
**VTM 2GC**

ATORNILLADORES CON ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA FIJAS - avance y ritorno con pistón interno

Con cabezal de guía de tornillos con desplazamiento con resorte - mango con pulsador de arranque

## Dimensiones de los tornillos que se pueden alimentar con el equipo estándar normal (mm)

CIAPPETT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø testa | 3,5 - 4,2 | 4 - 5,2 | 5 - 6,5 | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 |
| Longitud | 8 - 25 | 10 - 25 | 12 - 25 | 14 - 25 | 16 - 25 |

COMPAT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø testa | 4 -5,2 | 5 - 6,5 | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 | 8 - 9,2 |
| Longitud | 10 - 25 | 12 - 25 | 14 - 25 | 16 - 25 | 18 - 25 |

TUBO

| | | |
|---|---|---|
| Ø testa | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 |
| Longitud | 14 - 35 | 16 - 35 |

MAXI

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø testa | 5 - 6,5 | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 | 8 - 9,2 | 9 - 10,4 | 10 - 11,4 | 10,5 - 12,5 | 12 - 13,5 |
| Longitud | 12 - 52 | 14 - 52 | 16 - 52 | 18 - 52 | 20 - 52 | 22 - 52 | 24 - 52 | 26 - 52 |