
# Unidad de taladrado

Serie TFLG - Avance y retorno neumáticos

Conexión portabrocas: 1/2" x 20

Ficha de datos

**TFLG3**

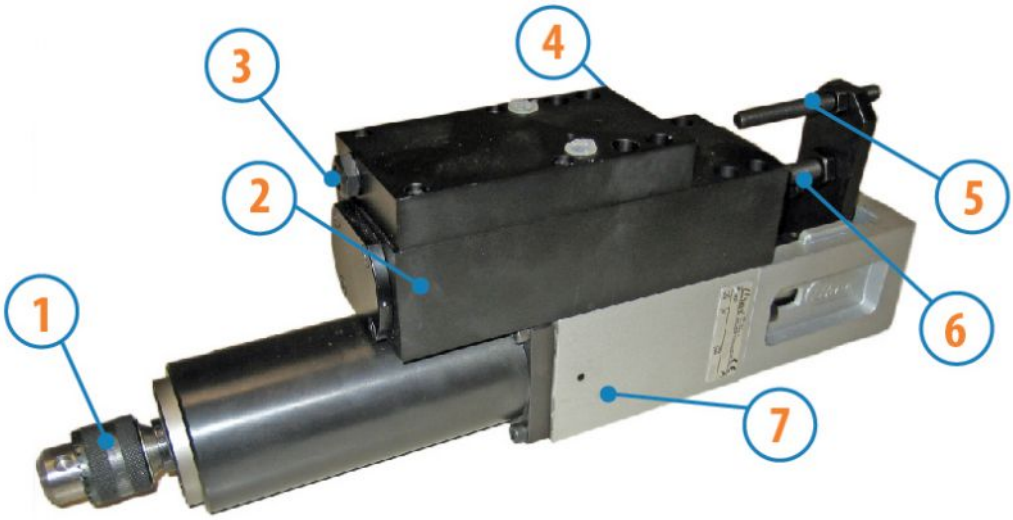


1. Mandril
2. Freno hidráulico
3. Tornillos de regulación de la velocidad de carrera de frenada
4. Microinterruptor de conmutación del retorno unidad
5. Tope de regulación del microinterruptor de inversión de carrera
6. Tope de regulación de la carrera de frenada
7. Cuerpo unidad

## Ficha técnica

# Unidad de taladrado

Serie TFLG - Avance y retorno neumáticos

Conexión portabrocas: 1/2" x 20

Ficha de datos

**TFLG3**

| | |
|---|---|
| Modelo | TFLG3 |
| Código | 8602335 |
| Velocidad en vacío - r.p.m./min | 1100 |
| Taladrado en acero mm - Madera | 18 |
| Taladrado en acero mm - Aluminio | 13 |
| Taladrado en acero mm - Acero | 10 |
| Carrera tot. - mm | 100 |
| Carrera frenada - mm | 75 |
| Empuje de avance a 6 bar - Kg | 100 |
| Potencia - Watt | 285 |
| Potencia - HP | 0,38 |
| Peso - Kg | 9,5 |
| Consumo aire - Nl/ciclo | 500 |
| Conexión aire | 1/4’ GAS |
| Tubo - ø min | 8 |
| Portabrocas en dotación - Código | 3715815 |