
# MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

Ficha de datos
**ALCYO44 AT**

SÉRIE ALCYO ACCU-TRK - No reversibles

WATT: 110 / CONSUMO: 340 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 5 mm (*) Sobre pedido también en versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

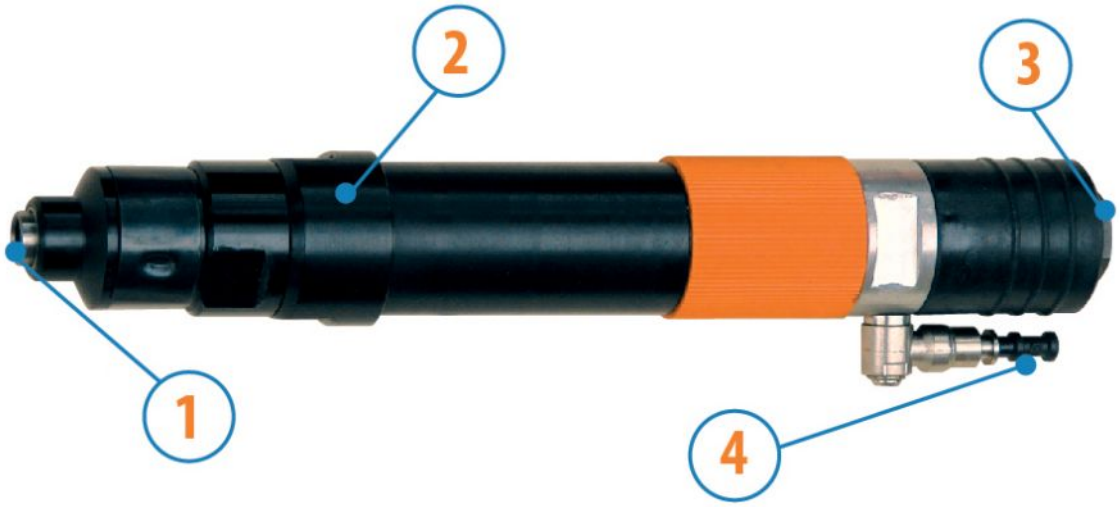


1. Portapuntas conexión estándar 1/4"
2. Zona de toma
3. Conexión de aire comprimido
4. Señal de atornillado logrado

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Rotación a derechas - Modelo | ALCYO44 AT |
| Rotación a derechas - Código | 8604274 |
| Velocidad en vacío - r.p.m. | 800 |
| Par max - Nm | 1,7 - 3,0 |
| Muelle embrague | Neutro |

## Características del formulario

Portatpuntas unión estándar 1⁄4" (6,35 mm)

# MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

Ficha de datos
**ALCYO44 AT**

SÉRIE ALCYO ACCU-TRK - No reversibles

WATT: 110 / CONSUMO: 340 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 5 mm (*) Sobre pedido también en versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

## Ajuste de par

