MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

SÉRIE LACS ACCU-TRK - No reversibles

WATT: 430 / CONSUMO: 600 Nl/1"

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 8 mm En versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Ficha de datos

LACS35D ATE



1. Conexión axial panel para casquillos espiga
2. Compensador de carrera
3. Señal de atornillado logrado
4. Ingreso de aire

Ficha técnica

Reversible - Modelo	LACS35D ATE
Reversible - Código	8604121
Velocidad en vacío - r.p.m.	190
Par max - Nm	20-35
Muelle embraguer	Plata
Portacasquillos	1/2" (3/8")

Características del formulario

Unión axial desplazable con compensador carrera.
Versiones disponibles:
- Eje rígido (sin compensación carrera axial)
- Eje corto
- Eje rígido corto (sin compensación carrera axial)

MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK


Ficha de datos
LACS35D ATE

SÉRIE LACS ACCU-TRK - No reversibles


WATT: 430 / CONSUMO: 600 Nl/1"

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 8 mm En versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Ajuste de par

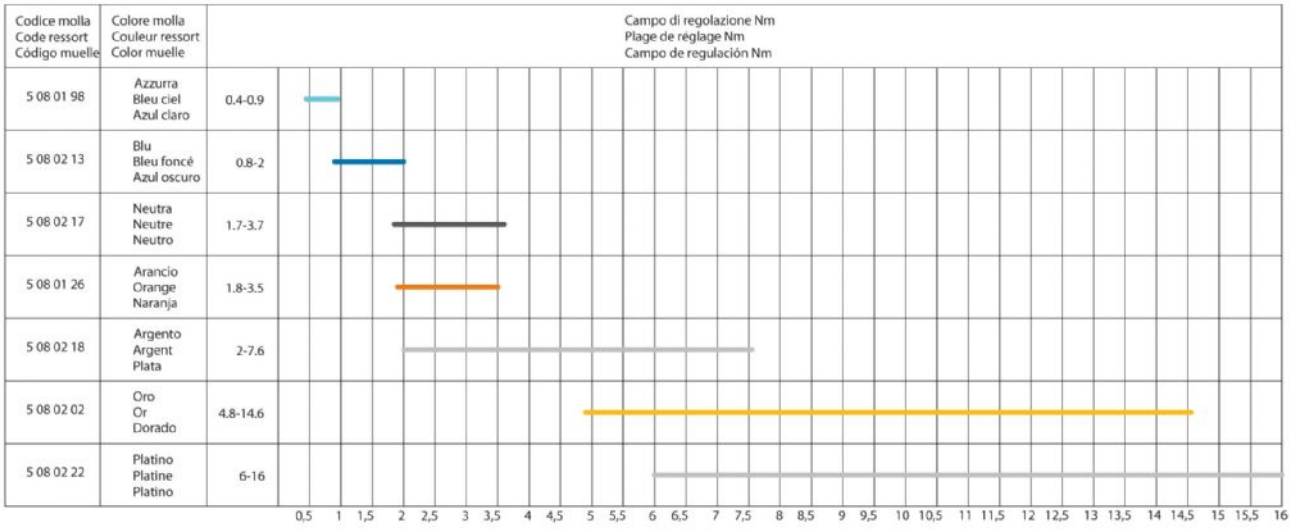

Dimensiones totales

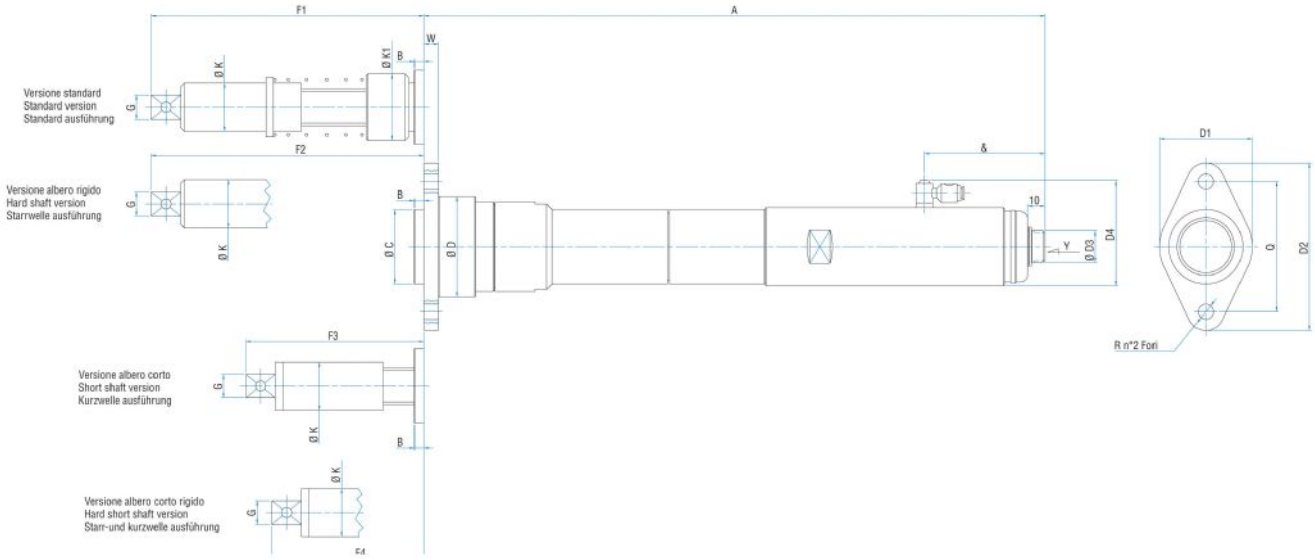

MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

Ficha de datos
LACS35D ATE

SÉRIE LACS ACCU-TRK - No reversibles

WATT: 430 / CONSUMO: 600 Nl/1"

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 8 mm En versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Modelo	Código	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	F1	F2	F3	F4	G
LACS35D ATE	8604121	295,5	5	40	48	50	90	17	56,5	148	114	82	68	1/2"(3/8")