

MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK


SÉRIE SALGS ACCU-TRK - No reversibles

WATT: 480 / CONSUMO: 870 NI/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm * = Con muelles platino y levas opcionales (**)

Sobre pedido también en versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Ficha de datos
SALGS5D AT

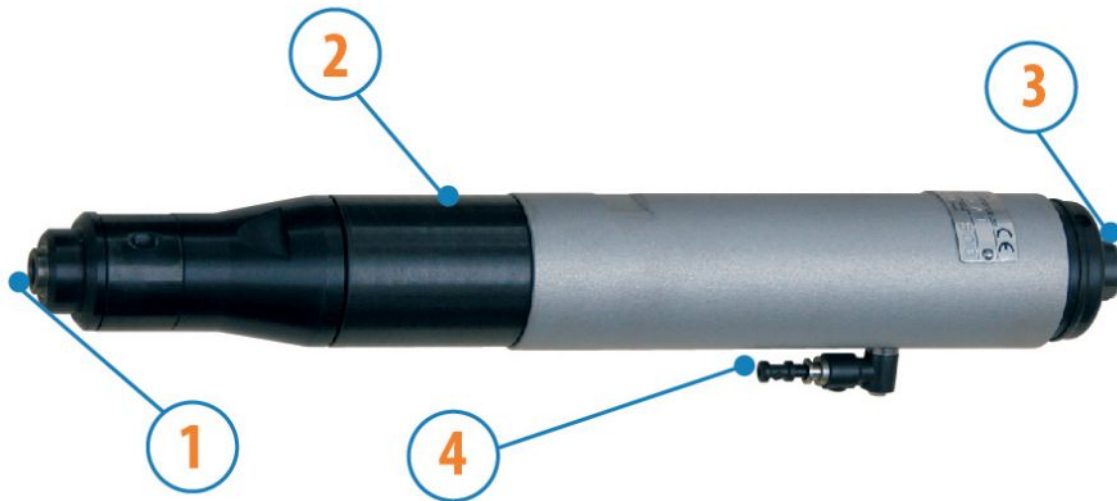

1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
2. Abholbereich
3. Druckluftanschluss
4. Signal "Verschraubung erfolgt"

Ficha técnica

Rotación a derechas - Modelo	SALGS5D AT
Rotación a derechas - Código	8604324
Velocidad en vacío - r.p.m.	400
Par max - Nm	4,8 - 14,6 (20)*
Muelle embrague	Dorado

Características del formulario

Portatpuntas unión estándar 1/4" (6,35 mm)

MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

SÉRIE SALGS ACCU-TRK - No reversibles

WATT: 480 / CONSUMO: 870 NI/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm * = Con muelles platino y levas opcionales (**)


Sobre pedido también en versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Ajuste de par

Ficha de datos
SALGS5D AT

Codice molla Code ressort Código muelle	Colore molla Couleur ressort Color muelle		Campo di regolazione Nm Plage de réglage Nm Campo de regulación Nm
5 08 01 98	Azzurra Bleu ciel Azul claro	0.4-0.9	
5 08 02 13	Blu Bleu foncé Azul oscuro	0.8-2	
5 08 02 17	Neutra Neutre Neutro	1.7-3.7	
5 08 01 26	Arancio Orange Naranja	1.8-3.5	
5 08 02 18	Argento Argent Plata	2-7.6	
5 08 02 02	Oro Or Dorado	4.8-14.6	
5 08 02 22	Platino Platine Platino	6-16	

Dimensiones totales

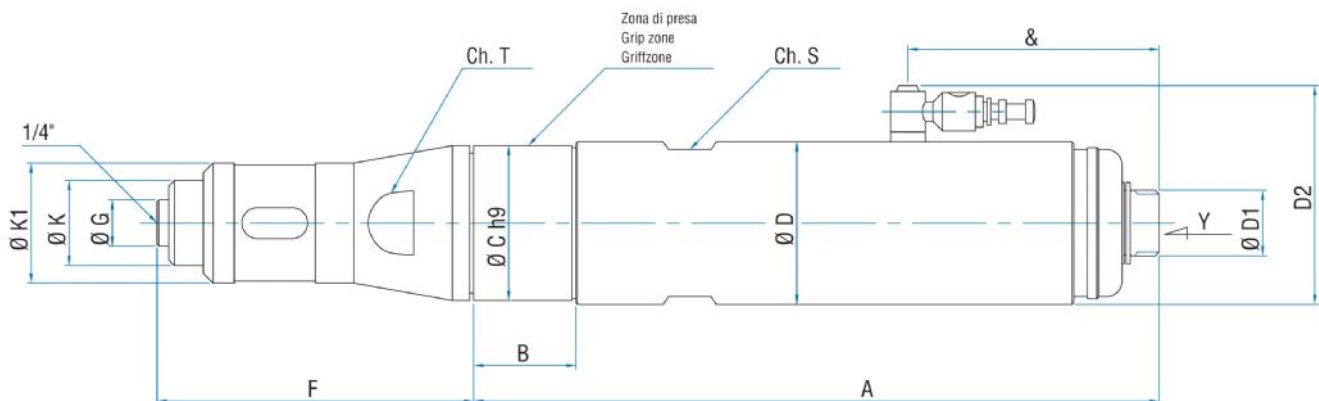

MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

SÉRIE SALGS ACCU-TRK - No reversibles

WATT: 480 / CONSUMO: 870 NI/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm * = Con muelles platino y levas opcionales (**)

Sobre pedido también en versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Modelo	Código	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
SALGS5D AT	8604324	227,5	51,5	40	42	17	56,5	82	12	22	31	38	32	1/4"	65

Ficha de datos
SALGS5D AT