MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE SLIP-TRK

SÉRIE ALGS FR - Reversibles

WATT: 400 / CONSUMO: 500 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 8 mm

Ficha de datos

ALGS5R FR



Ficha técnica

Rotación a derechas - Modelo	ALGS5R FR
Rotación a derechas - Código	8604218
Velocidad en vacío - r.p.m.	500
Par max - Nm	12,1
Apriete tornillos	M5-M6
Muelle embrague	Neutro
Grupo embrague	7311143

Características del formulario

Permiten regular el par de apriete a través de un embrague de acoplamientos.
Eje salida sin desplazamiento axial (3 mm); sobre pedido, sin desplazamiento.
Unión portatpuntas estándar 1⁄4" (6,35 mm).

MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE SLIP-TRK


Ficha de datos
ALGS5R FR

SÉRIE ALGS FR - Reversibles

WATT: 400 / CONSUMO: 500 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 8 mm

Dimensiones totales

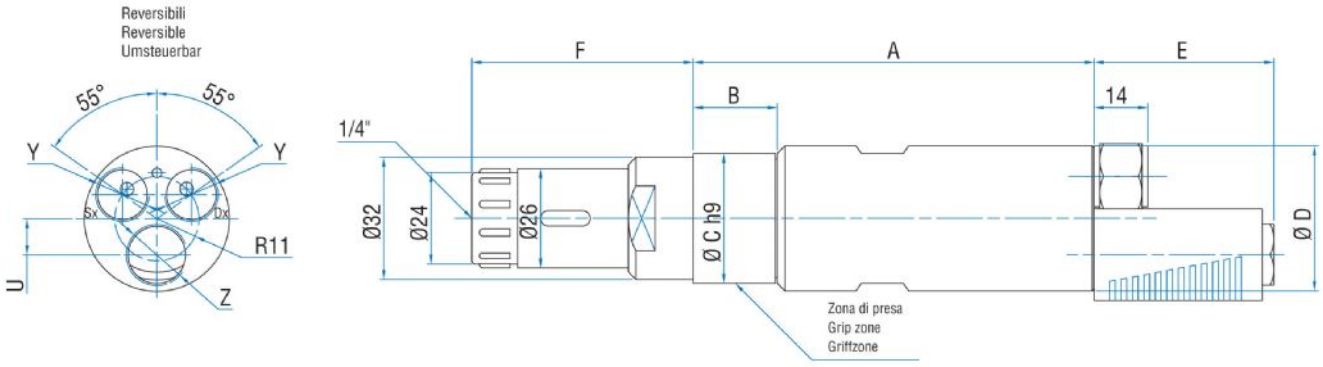

Modelo	Código	A	B	C	D	E	F	U	V	Y	Z
ALGS5R FR	8604218	143,5	54	40	42	47	56,9	11	13	1/4"	3/8"