# MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE SLIP-TRK

SÉRIE SALGS FR - No reversibles

WATT: 480 / CONSUMO: 870 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm

Ficha de datos

**SALGS3D FR**




1. Conexión portapuntas estándar 1/4"
2. Zona de toma
3. Ingreso de aire
4. Descarga de aire

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Rotación a derechas - Modelo | SALGS3D FR |
| Rotación a derechas - Código | 8604303 |
| Velocidad en vacío - r.p.m. | 800 |
| Par max - Nm | 22,8 |
| Apriete tornillos | M6-M8 |
| Muelle embrague | Neutro |
| Grupo embrague | 7311143 |

## Características del formulario

Permiten regular el par de apriete a través de un embrague de acoplamientos.
Eje salida sin desplazamiento axial (3 mm); sobre pedido, sin desplazamiento.
Unión portatpuntas estándar 1⁄4" (6,35 mm).

# MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE SLIP-TRK


Ficha de datos
**SALGS3D FR**

SÉRIE SALGS FR - No reversibles

WATT: 480 / CONSUMO: 870 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm

## Dimensiones totales

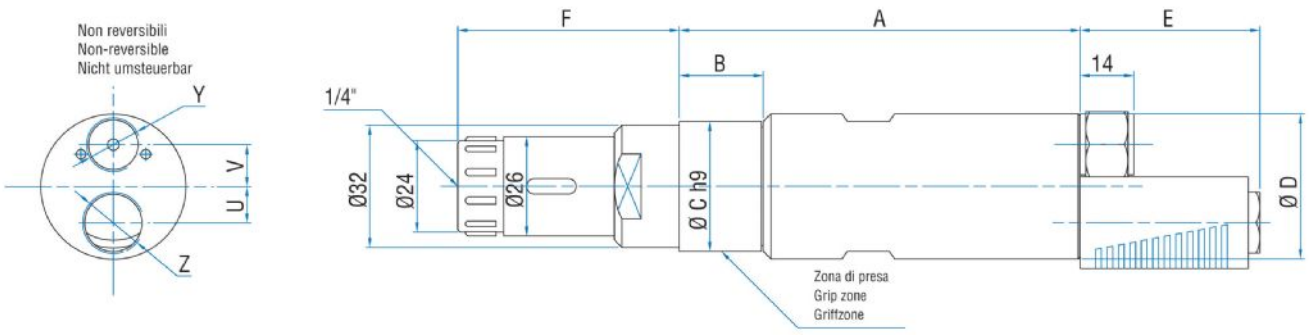


| Modelo | Código | A | B | C | D | E | F | U | V | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALGS3D FR | 8604303 | 168,5 | 51,5 | 40 | 42 | 47 | 56,9 | 11 | 13 | 1/4" | 3/8" |