
Unidad de taladrado

Serie TFLG - Avance y retorno neumáticos

Conexión portabrocas: 1/2" x 20

Ficha de datos

TFLG3

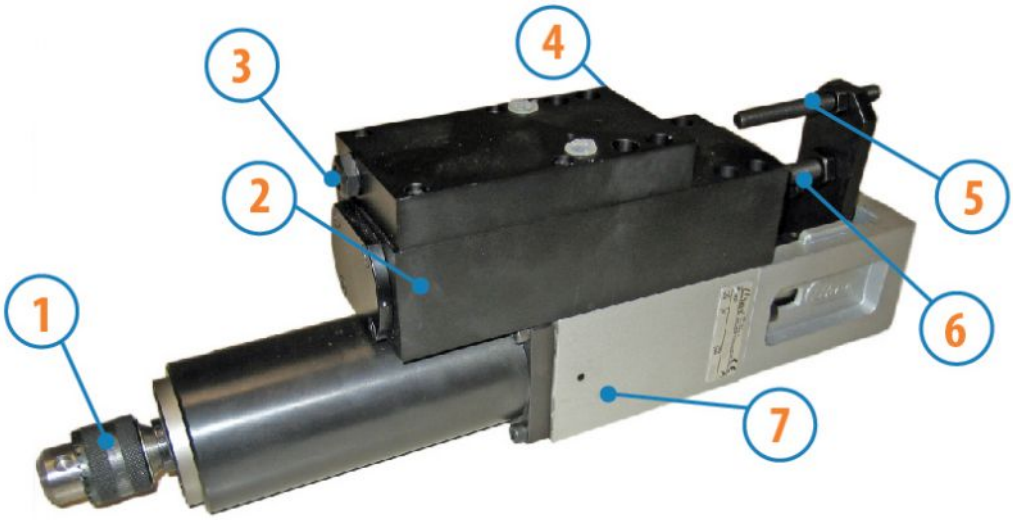

1. Mandril
2. Freno hidráulico
3. Tornillos de regulación de la velocidad de carrera de frenada
4. Microinterruptor de conmutación del retorno unidad
5. Tope de regulación del microinterruptor de inversión de carrera
6. Tope de regulación de la carrera de frenada
7. Cuerpo unidad

Ficha técnica

Unidad de taladrado

Serie TFLG - Avance y retorno neumáticos

Conexión portabrocas: 1/2" x 20

Ficha de datos

TFLG3

Modelo	TFLG3
Código	8602335
Velocidad en vacío - r.p.m./min	1100
Taladrado en acero mm - Madera	18
Taladrado en acero mm - Aluminio	13
Taladrado en acero mm - Acero	10
Carrera tot. - mm	100
Carrera frenada - mm	75
Empuje de avance a 6 bar - Kg	100
Potencia - Watt	285
Potencia - HP	0,38
Peso - Kg	9,5
Consumo aire - Nl/ciclo	500
Conexión aire	1/4’ GAS
Tubo - ø min	8
Portabrocas en dotación - Código	3715815