
Atornilladores con control de par - Tipo de Embrague: ACCU-TRK

Ficha de datos
AMI44AT

RECTOS - Arranque por empuje - Serie AMI
WATT: 70
Conexión hexagonal: 1/4”.

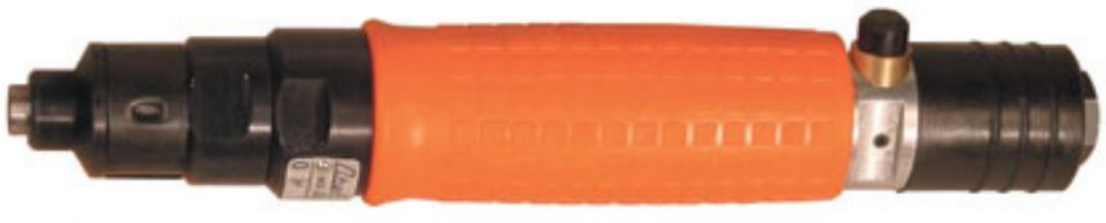

Descripción

Este tipo de embrague interrumpe la alimentación del motor y la rotación de la herramienta cuando se alcanza el par programado. Garantiza una gran precisión del par de apriete (+/- 15% en los atornillados elásticos y +/- 10% en los atornillados rígidos) y aumenta la productividad eliminando los tiempos de espera. Este sistema evita vibraciones en la mano del operador. Están disponibles diferentes tipos de muelles para cambiar el campo de regulación del embrague. Los atornilladores de la familia ACCU-TRK® están provistos del muelle apropiado para permitir el uso con el par máximo.
Según se solicite, se puede sustituir el muelle para obtener un campo de regulación inferior.

Ficha técnica

Modelo	AMI44AT
Código	8301054
Velocidad en vacío - r.p.m./min	800
Apriete tornillos - Metal	M4 - M5
Par de apriete - Nm	1,7-2,4
Color muelle	Neutro at
Longitud - mm	215
Cuerpo - ø mm	33
Conexión aire	1/8” GAS
Peso - Kg	0,5
Tubo - ø min mm	6
Consumo aire - Nl/min	300

Atornilladores con control de par - Tipo de Embrague: ACCU-TRK

Ficha de datos
AMI44AT

RECTOS - Arranque por empuje - Serie AMI

WATT: 70

Conexión hexagonal: 1/4”.

Dimensiones totales

