MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK


SERIE ALCYO ACCU-TRK - Non réversibles

WATT: 110 / CONSOMMATION: 340 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 5 mm (*) Version ATE sur demande pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Fiche technique

ALCYO22 ATE (*)

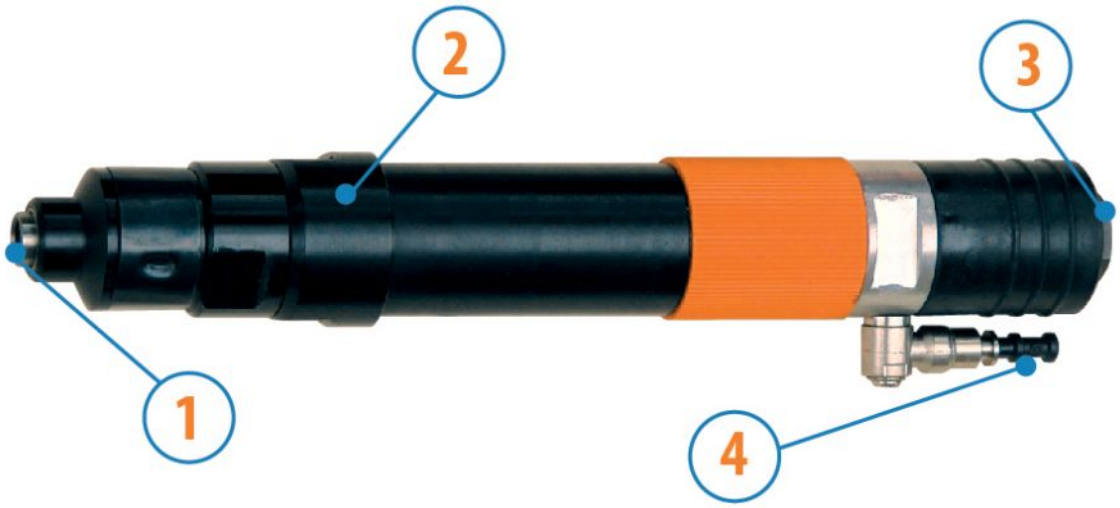

1 Porte-embouts six pans 1/4"
2. Zone de prise
3. Raccord d´air comprimé
4. Signal de vissage exécuté

Fiche technique

Rotation droite - Modèle	ALCYO22 ATE (*)
Rotation droite - Code	8604273
Vitesse à vide - tours/min	1200
Couple max - Nm	0,8 - 2
Ressort embrayage	Bleu

Caractéristiques du formulaire

Porte-insert avec fixation standard 1⁄4" (6,35 mm)

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
ALCYO22 ATE (*)

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Non réversibles

WATT: 110 / CONSOMMATION: 340 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 5 mm (*) Version ATE sur demande pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Réglage du couple

