MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK


SERIE ALFB ACCU-TRK - Non réversibles

WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 6 mm (*) Version ATE sur demande pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Fiche technique

ALFB22 ATE (*)

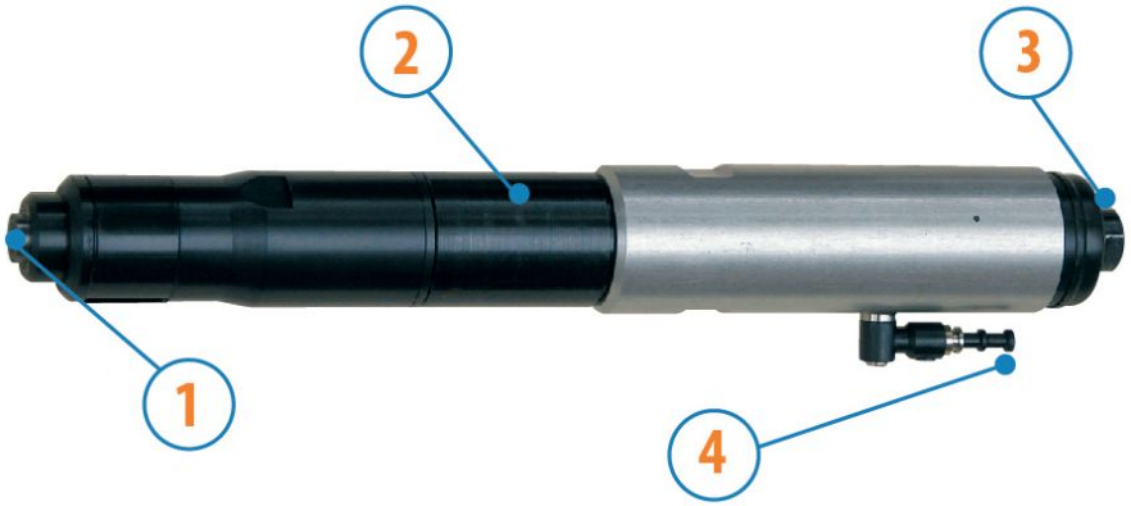

1. Porte-embouts six pans 1/4"
2. Zone de prise
3. Raccord d´air comprimé
4. Signal de vissage exécuté

Fiche technique

Rotation droite - Modèle	ALFB22 ATE (*)
Rotation droite - Code	8604250
Vitesse à vide - tours/min	1000
Couple max - Nm	1,8 - 3,5
Ressort embrayage	Orange

Caractéristiques du formulaire

Porte-insert avec fixation standard 1⁄4" (6,35 mm)

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK


Fiche technique
ALFB22 ATE (*)

SERIE ALFB ACCU-TRK - Non réversibles


WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 6 mm (*) Version ATE sur demande pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Réglage du couple

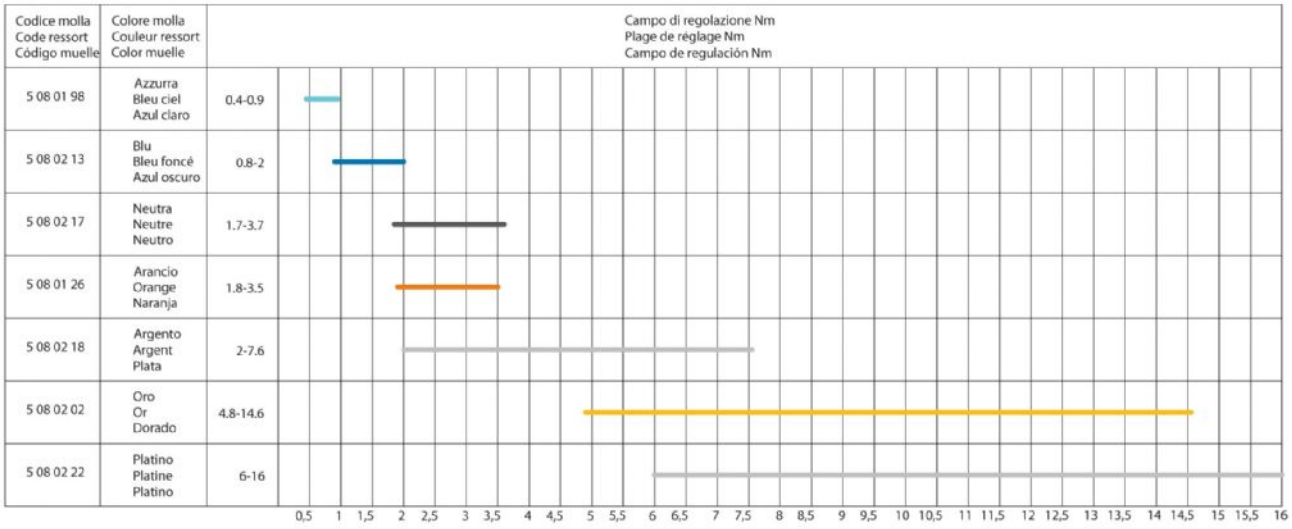

Dimensions hors tout

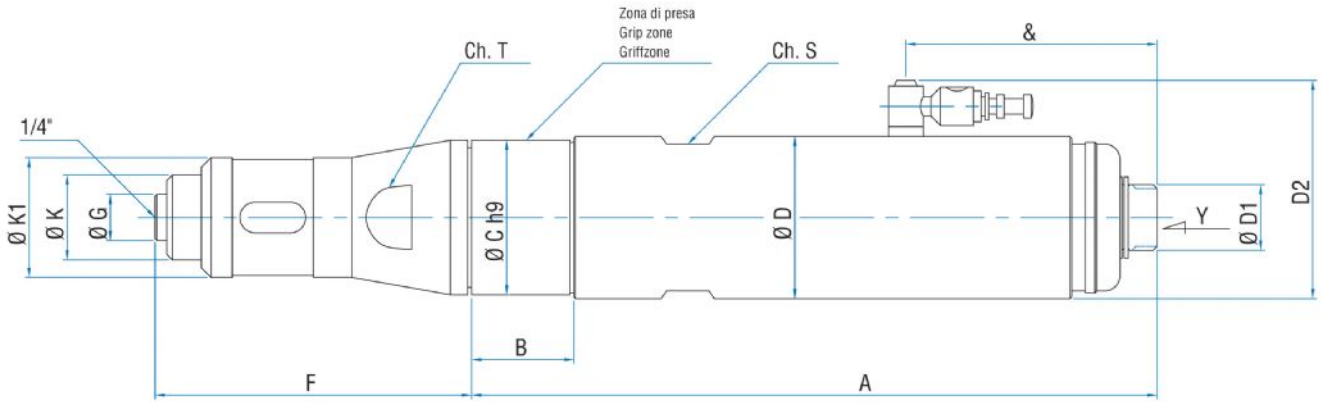

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
ALFB22 ATE (*)

SERIE ALFB ACCU-TRK - Non réversibles

WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 6 mm (*) Version ATE sur demande pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Modèle	Code	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
ALFB22 ATE (*)	8604250	169,7	27,7	34	38	17	52,5	100	12	22	31	34	32	1/4"	65