MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

SERIE LACS ACCU-TRK - Non reversiblès

WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 Nl/1"

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 8 mm Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Fiche technique

LACS35D ATE



1. Attelage axial carré pour douilles à goupille
2. Compensateur de course
3. Signal de vissage exécuté
4. Entrée d´air

Fiche technique

Reversible - Modèle	LACS35D ATE
Reversible - Code	8604121
Vitesse à vide - tours/min	190
Couple max - Nm	20-35
Ressort embrayage	Argent
Porte-douilles	1/2" (3/8")

Caractéristiques du formulaire

Fixation axiale coulissante avec compensateur de course.
Versions disponibles:
- Arbre rigide (sans compensation course axiale)
- Arbre court
- Arbre rigide court (sans compensation course axiale).

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK


Fiche technique
LACS35D ATE

SERIE LACS ACCU-TRK - Non reversiblès


WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 Nl/1"

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 8 mm Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Réglage du couple

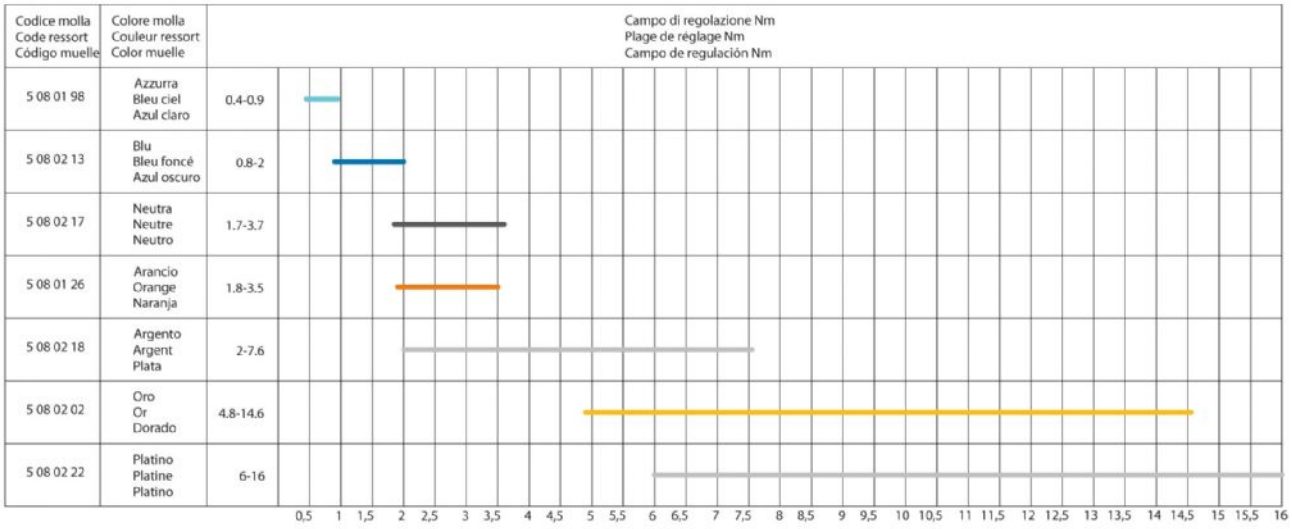

Dimensions hors tout

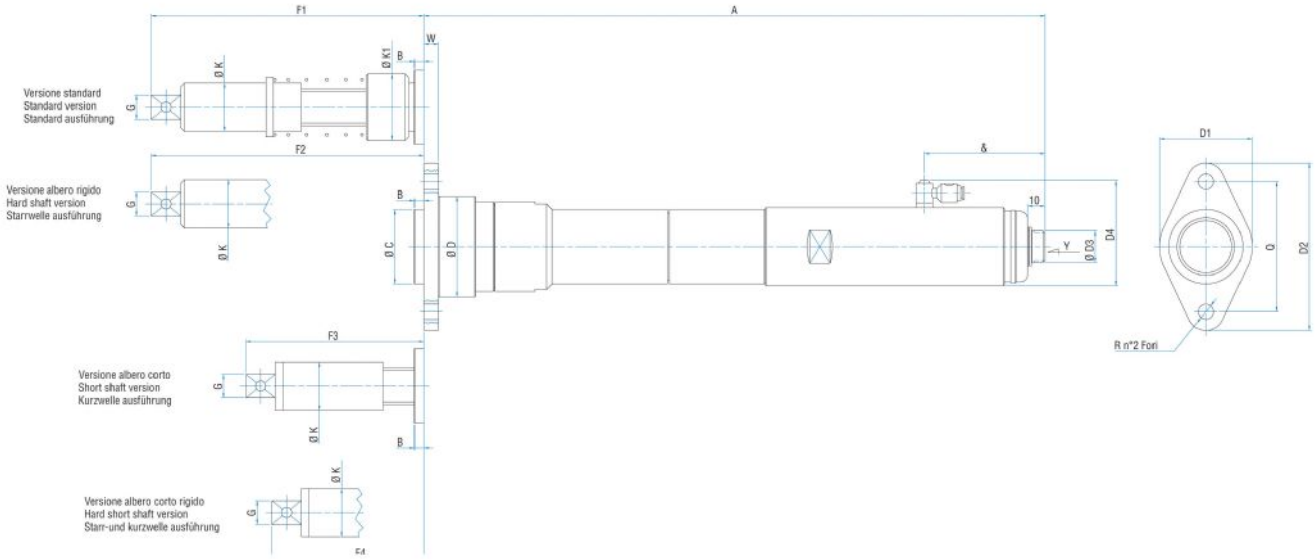

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
LACS35D ATE

SERIE LACS ACCU-TRK - Non reversiblès

WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 Nl/1"

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 8 mm Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Modèle	Code	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	F1	F2	F3	F4	G
LACS35D ATE	8604121	295,5	5	40	48	50	90	17	56,5	148	114	82	68	1/2"(3/8")