
MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
SALGS2R ATE

SERIE SALGS ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 Nl/1'

Note: le couple en rotation gauche n"est pas contrôlé par l"embrayage.
Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

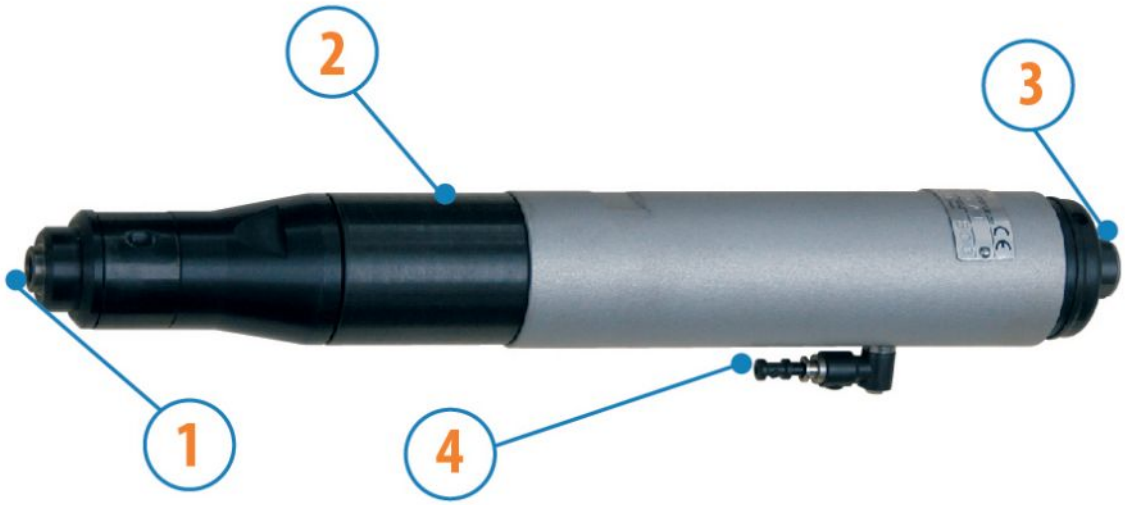

1. Porte-embouts six pans 1/4"
2. Zone de prise
3. Raccord d´air comprimé
4. Signal de vissage exécuté

Fiche technique

Reversible - Modèle	SALGS2R ATE
Reversible - Code	8604332
Vitesse à vide - tours/min	1700
Couple max - Nm	2,0 - 7,6
Ressort embrayage	Argent

Caractéristiques du formulaire

Porte-insert avec fixation standard 1⁄4" (6,35 mm)

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK


Fiche technique
SALGS2R ATE

SERIE SALGS ACCU-TRK - Réversibles


WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 Nl/1'

Note: le couple en rotation gauche n"est pas contrôlé par l"embrayage.
Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Réglage du couple

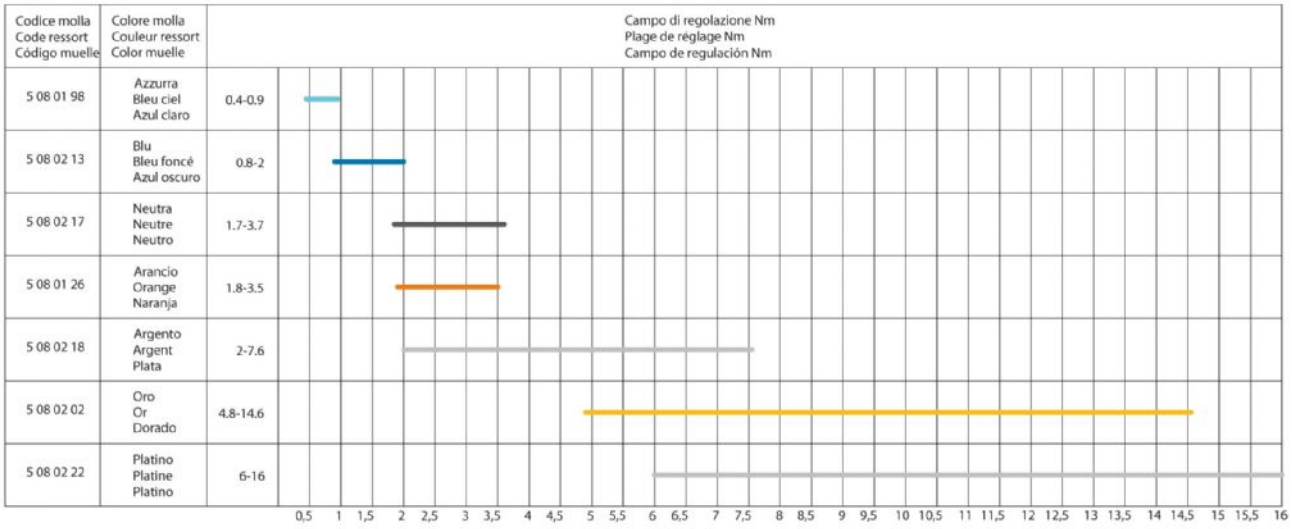

Dimensions hors tout

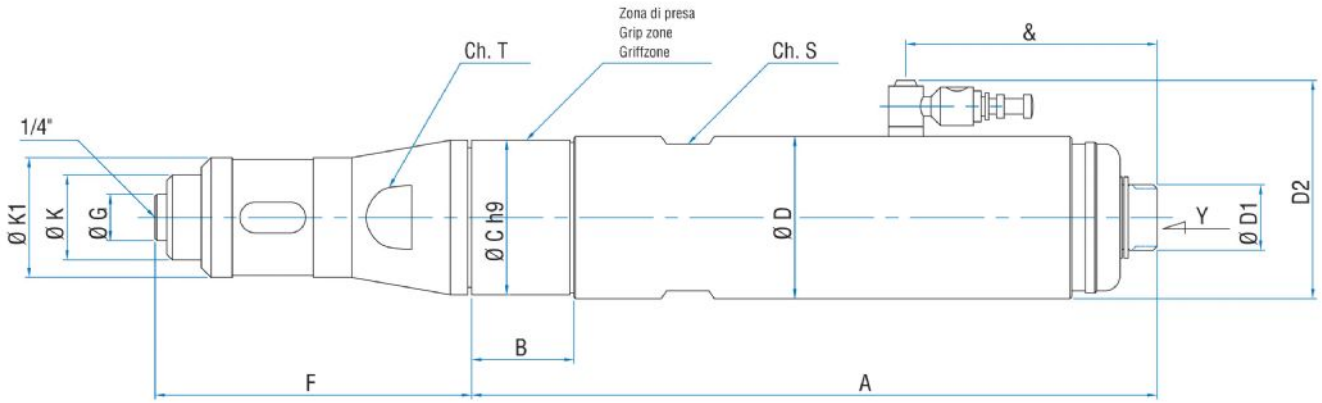

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
SALGS2R ATE

SERIE SALGS ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 Nl/1'

Note: le couple en rotation gauche n"est pas contrôlé par l"embrayage.
Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Modèle	Code	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
SALGS2R ATE	8604332	202,5	26,5	40	42	17	56,5	82	12	22	31	38	32	1/4"	65