
MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
SALGS7R ATE

SERIE SALGS ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 Nl/1'

Note: le couple en rotation gauche n"est pas contrôlé par l"embrayage.
Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

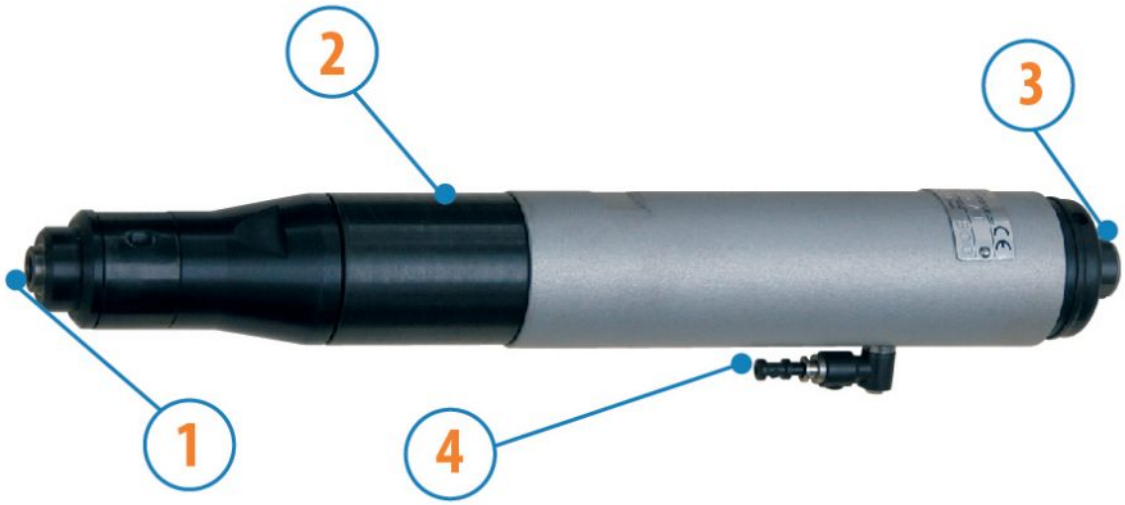

1. Porte-embouts six pans 1/4"
2. Zone de prise
3. Raccord d´air comprimé
4. Signal de vissage exécuté

Fiche technique

Reversible - Modèle	SALGS7R ATE
Reversible - Code	8604335
Vitesse à vide - tours/min	300
Couple max - Nm	4,8 - 14,6
Ressort embrayage	Or

Caractéristiques du formulaire

Porte-insert avec fixation standard 1⁄4" (6,35 mm)

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
SALGS7R ATE

SERIE SALGS ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 Nl/1'


Note: le couple en rotation gauche n"est pas contrôlé par l"embrayage.
Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Réglage du couple

Codice molla Code ressort Código muelle	Colore molla Couleur ressort Color muelle	Campo di regolazione Nm Plage de réglage Nm Campo de regulación Nm
5 08 01 98	Azzurra Bleu ciel Azul claro	0.4-0.9
5 08 02 13	Blu Bleu foncé Azul oscuro	0.8-2
5 08 02 17	Neutra Neutre Neutro	1.7-3.7
5 08 01 26	Arancio Orange Naranja	1.8-3.5
5 08 02 18	Argento Argent Plata	2-7.6
5 08 02 02	Oro Or Dorado	4.8-14.6
5 08 02 22	Platino Platine Platino	6-16

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16

Dimensions hors tout

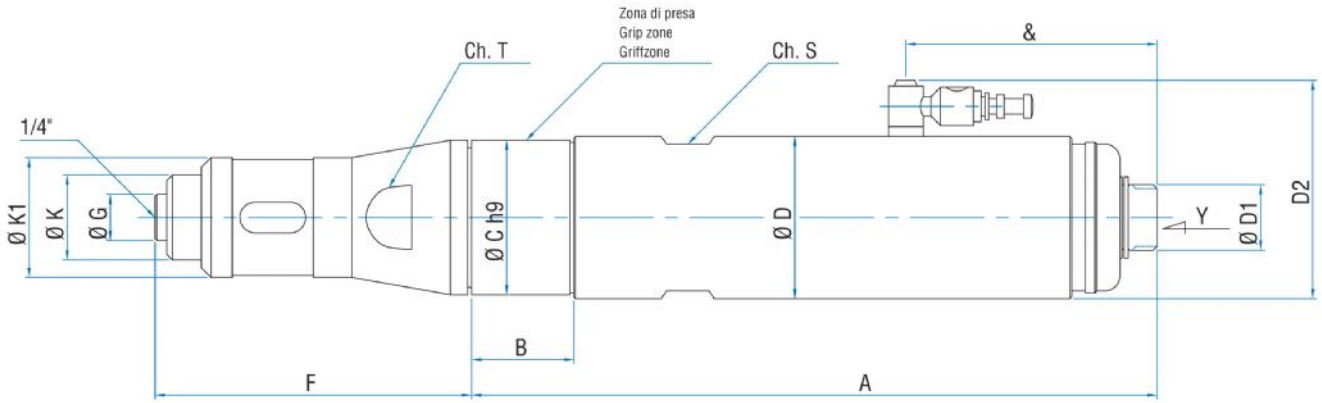

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
SALGS7R ATE

SERIE SALGS ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 Nl/1'

Note: le couple en rotation gauche n"est pas contrôlé par l"embrayage.
Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Modèle	Code	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
SALGS7R ATE	8604335	227,5	51,5	40	42	17	56,5	82	12	22	31	38	32	1/4"	65