
MOTEURS A TARAUDER SERIE MG-MP-MTR

SERIE MTR - Réversibles

WATT: 740 / CONSOMMATION: 1100 Nl/1"

Fiche technique

MTR8

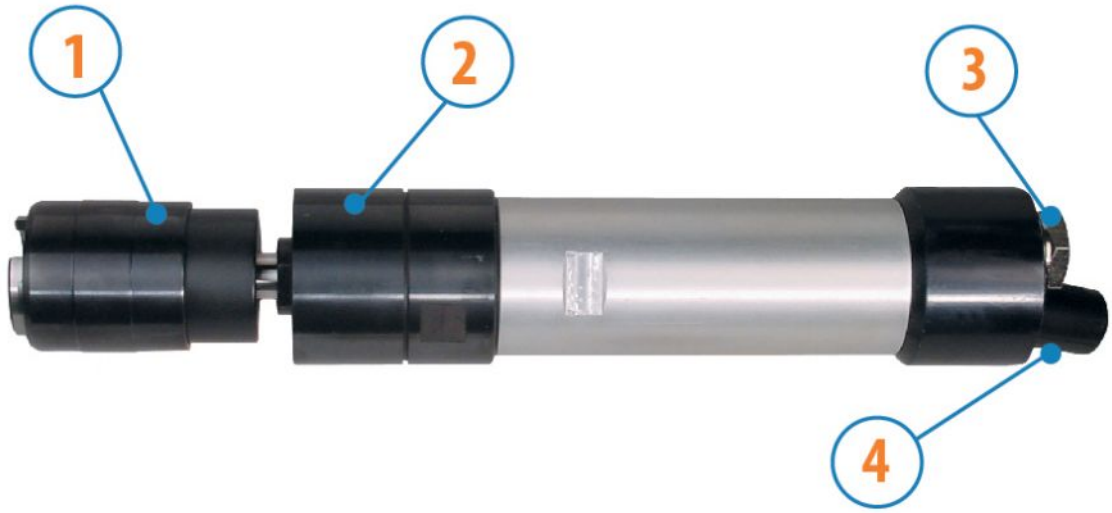

1. Mandrin
2. Zone de prise
3. Entrée d´air
4. Echappement d´air

Fiche technique

Réversible - Modèle	MTR8
Réversible - Code	8305522
Vitesse à vide - tours/min	600
Couple max - Nm	28
Capacité da taraudage sur l"acier	M12
Fixation mandrin	B16
Code mandrin	3731004

Caractéristiques du formulaire

La condition normale de livraison des modèles indiqués dans le tableau est celle avec corps cylindrique comme dans l'image, et fixation comme indiquée.
Sur demande, il y a pour les modèles de la série MTR et le modèle MP 100, les versions avec valve d'inversion et de commande déjà appliquée à l'entrée d'air.
INVERSION DU SENS DE ROTATION AVEC INVERSION MOTEUR
Inversion du sens de rotation avec inversion moteur
Le moteur est réversible et doit être relié avec une valve d'inversion.
La commande de la valve détermine la rotation vers la droite pour tarauder, et ver la gauche pour dévisser.
La vitesse de rotation en phase de dévissage est égale à celle en phase de taraudage.

MOTEURS A TARAUDER SERIE MG-MP-MTR


SERIE MTR - Réversibles

WATT: 740 / CONSOMMATION: 1100 Nl/1"

Fiche technique

MTR8

Dimensions hors tout

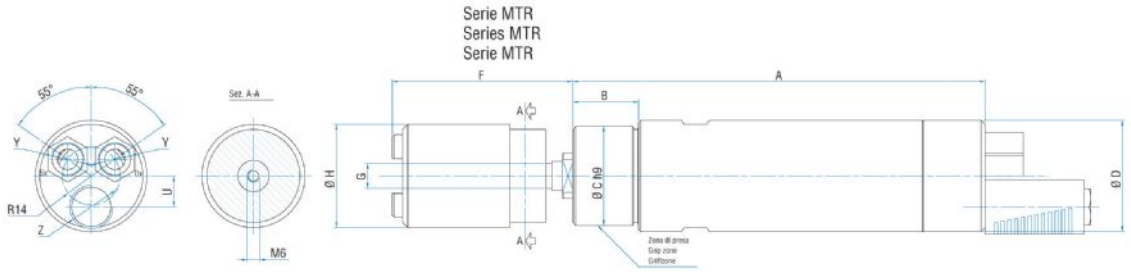

Modèle	Code	A	A1	B	C	D	D1	F	G	H	U	V	Y	Z
MTR8	8305522	236	82	67	60	54	67,5	91,3	B16	50,8	15	/	3/8" GAS	1/2" GAS