
# Unité de perçage

Série TFLF - Avance et retour pneumatiques

Fixation mandrin: 3/8" x 24

Fiche technique

**TFLF2**

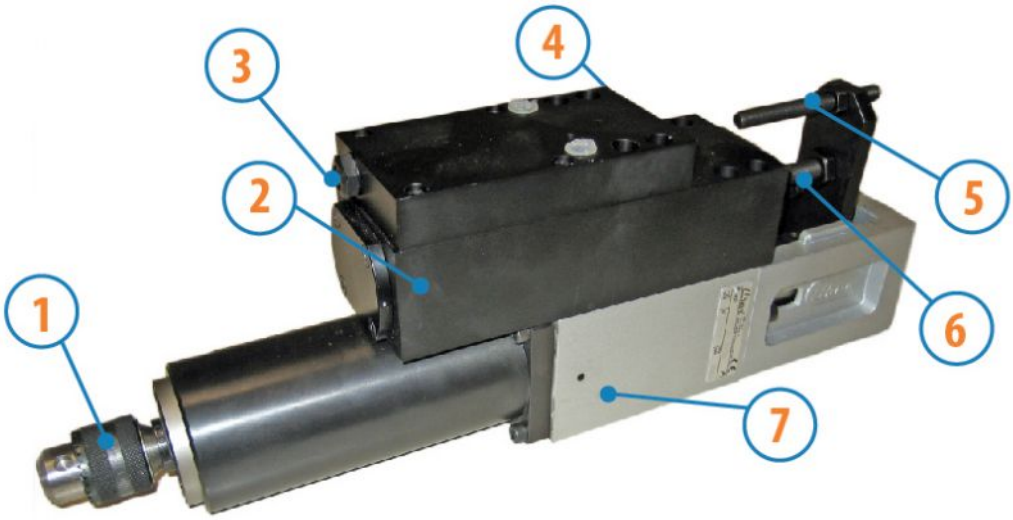


1. Mandrin
2. Frein hydraulique
3. Vis de réglage de la course freinée
4. Micro commutation du retour de l´unité
5. Butée réglage micro inversion de la course
6. Butée réglage de la course freinée
7. Corps

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Modèle | TFLF2 |
| Code | 8602322 |
| Vitesse à vide - tours/min | 1200 |
| Perçage sur acier mm - Bois | 13 |
| Perçage sur acier mm - Aluminium | 9 |
| Perçage sur acier mm - Acier | 7 |
| Course tot. - mm | 100 |
| Course freinée - mm | 50 |
| Poussée d’avance à 6 bars - Kg | 70 |
| Empuje de avance - Watt | 160 |
| Empuje de avance - HP | 0,22 |
| Puissance - Kg | 8 |
| Poids - NI/cycle | 500 |
| Consomm. d’air | 1/4’ GAS |
| Raccord air - ø min | 6 |
| Tuyau - Code | 3715814 |