
# Unité de perçage

Unité de perçage modulaires UFM

Les unités sont fournies avec un moteur et un mandrin à clé. Elles peuvent être équipées sur demande d'un mandrin porte-pince ER.

Fiche technique
**UFM**

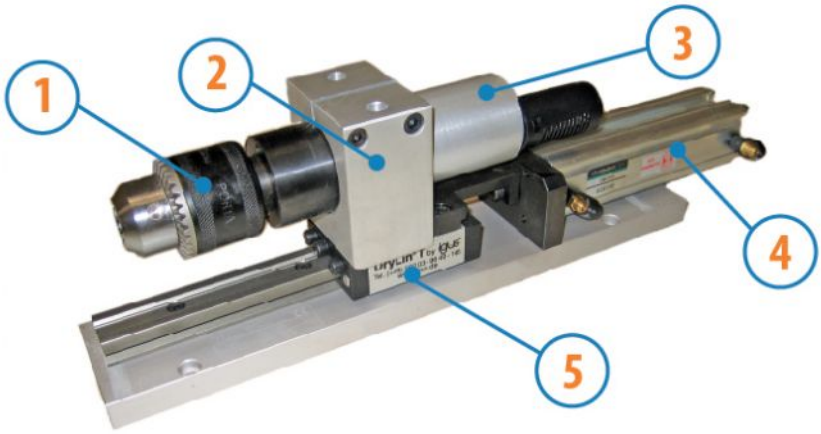


1. Mandrin
2. Supporto Moteur
3. Moteur
4. Piston automatique
5. Guide linéaire

## Description

Pour le perçage d'aluminium, PVC, divers types de bois, tôles de faible épaisseur, etc. L'unité de perçage comprend essentiellement une glissière et un moteur pneumatique. Il est possible de choisir entre trois types de glissières ayant respectivement une course de 25, 50 et 100 mm ; il est possible d'appliquer sur ces glissières une série de moteurs pneumatiques ayant trois puissances différentes : 190, 430 et 480 Watts. Chaque unité peut être complétée par des capteurs de fi n de course pour le contrôle via des circuits pneumatiques ou un automate programmable. Des décélérateurs de vitesse et des circuits de commande pneumatique servant à actionner une ou plusieurs unités sont également disponibles sur demande.

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Modèle | UFM |
| Course - mm | 25 |
| Code | 8602015 |