
MOTEURS D´UNE PUISSANCE DE PLUS DE 1000 W

SERIE LKW - Réversibles

WATT: 1070 / CONSOMMATION: 1600 Nl/1'
Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 13 mm

Fiche technique
LKW40R

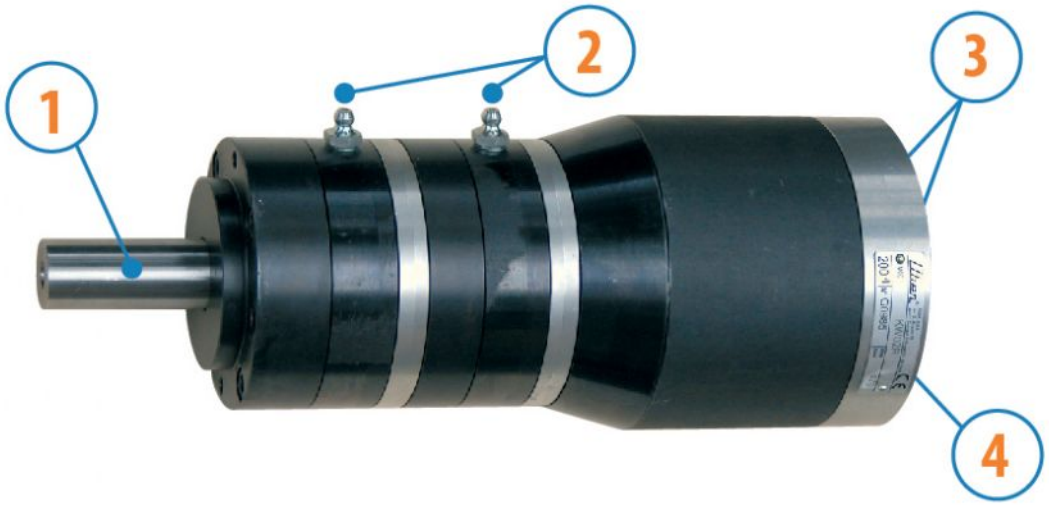

1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Ingrassatori
3. Entrées d´air
4. Echappement d´air

Fiche technique

- Modèle	LKW40R
- Code	8731240
Vitesse tours/min - à vide	3100
Vitesse tours/min - Puissance max	1600
Couple Nm - Puissance max	5,0
Couple Nm - Mini de démarrage	6,0

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylindrique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
-fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP

MOTEURS D´UNE PUISSANCE DE PLUS DE 1000 W


Fiche technique
LKW40R


SERIE LKW - Réversibles

WATT: 1070 / CONSOMMATION: 1600 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 13 mm

Courbes caractéristiques

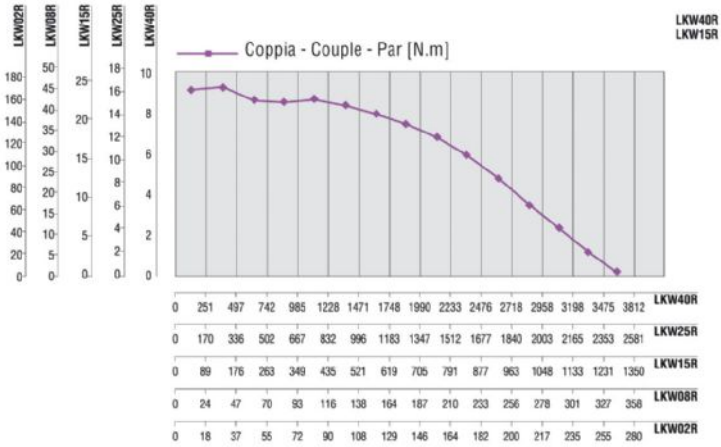

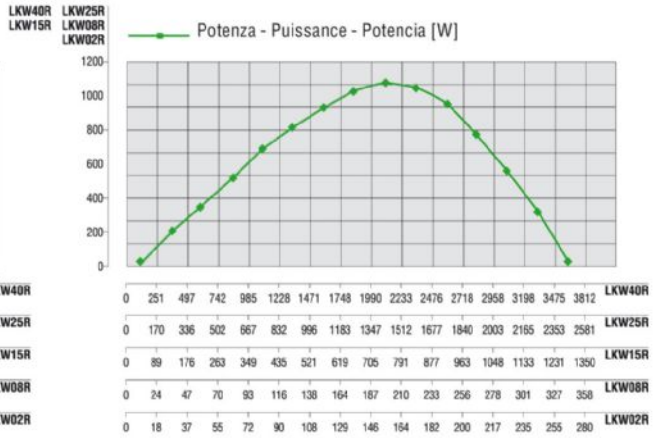

Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LKW40R	8731240	2850	3900	7800

Dimensions hors tout


MOTEURS D´UNE PUISSANCE DE PLUS DE 1000 W

Fiche technique
LKW40R

SERIE LKW - Réversibles

WATT: 1070 / CONSOMMATION: 1600 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 13 mm

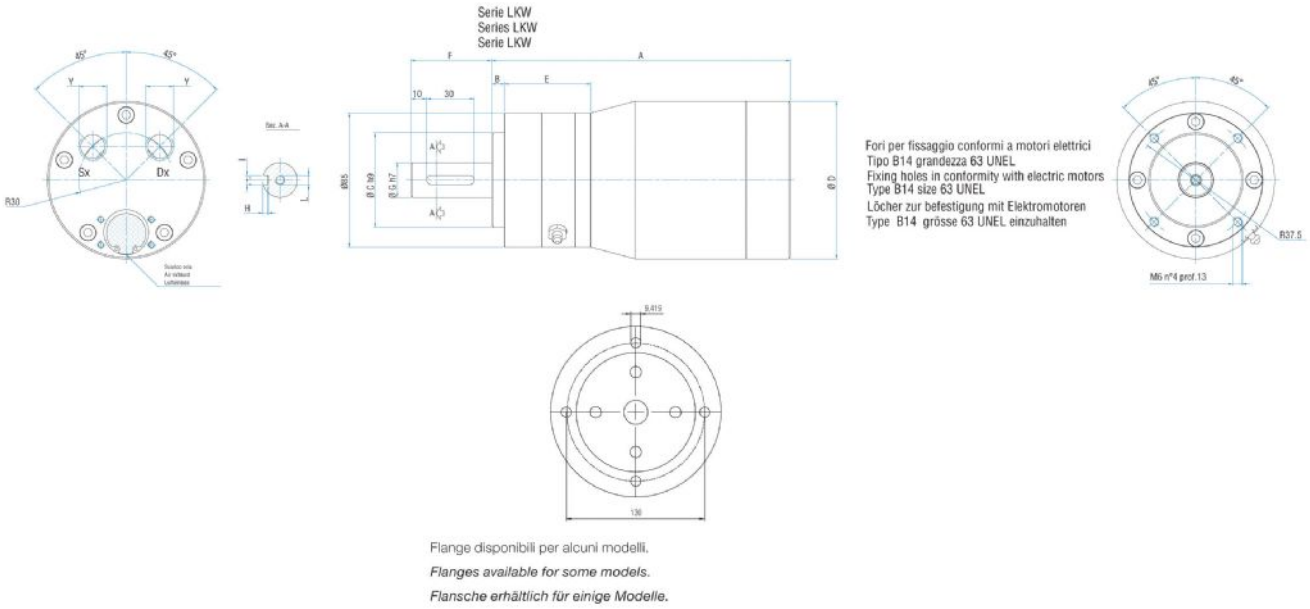

Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modèle	Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Y	Z
LKW40R	8731240	189,2	8	60	100	54,8	51,2	22	3,5	6	/	/	M6	3/8"	/