# MOTEURS LENTS

SERIE LGG - Réversibles

WATT: 400 / CONSOMMATION: 560 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 8 mm

Fiche technique

**LGG200R**




1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrées d´air
4. Echappement d´air

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| - Modèle | LGG200R |
| - Code | 8731215 |
| Vitesse tours/min - à vide | 200 |
| Vitesse tours/min - Puissance max | 120 |
| Couple Nm - Puissance max | 33 |
| Couple Nm - Mini de démarrage | 47 |

## Caractéristiques du formulaire

La normale condition de livraison des modèles indiqués dans le tableau est celle avec arbre cylindrique, et corps cylindrique comme dans l'image.

# MOTEURS LENTS

SERIE LGG - Réversibles

WATT: 400 / CONSOMMATION: 560 Nl/1'


Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 8 mm

Fiche technique

**LGG200R**

## Courbes caractéristiques

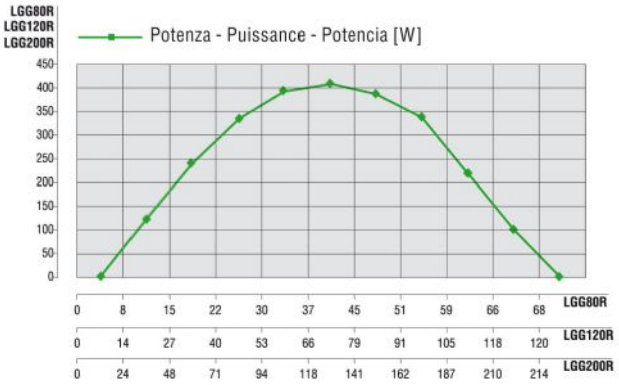



## Charges radiales et axiales admissibles

| Modèle | Code | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| LGG200 | 8731215 | 2100 | 2350 | 4750 |

## Dimensions hors tout

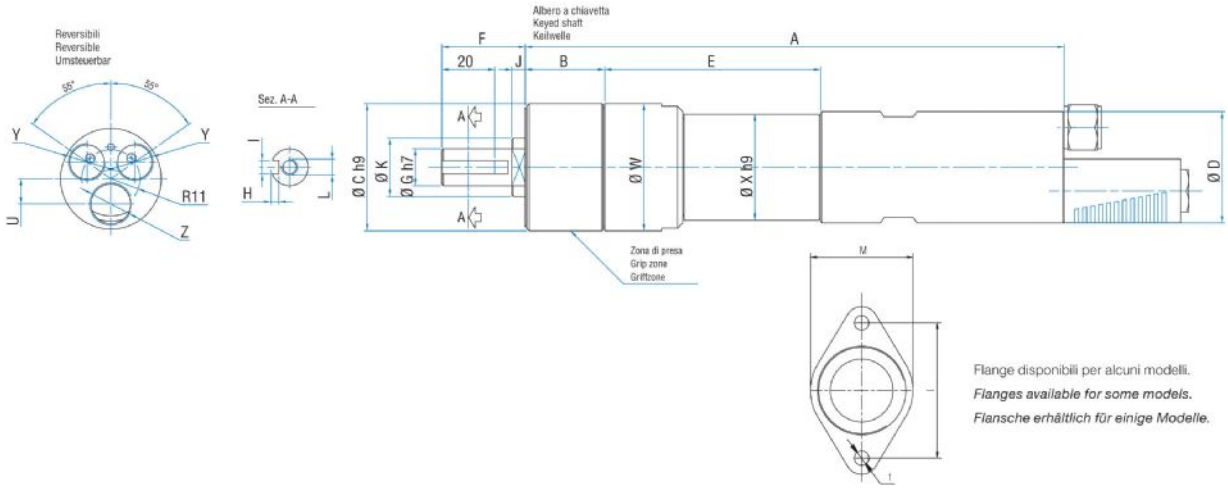

# MOTEURS LENTS

SERIE LGG - Réversibles

WATT: 400 / CONSOMMATION: 560 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 8 mm

Fiche technique

**LGG200R**

| Modèle | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGG200R | 8731215 | 203,5 | 29,5 | 48 | 42 | 81,5 | 31,5 | 14 | 3 | 5 | 5 | 22 | M6 | 11 | 13 | 48 | 40 | 1/4" | 3/8" |