# MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

SERIE LCYO - Réversibles

WATT: 110 / CONSOMMATION: 340 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 5 mm

Fiche technique
**LCYO11R**




1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrées d´air
4. Echappement d´air

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| - Modèle | LCYO11R |
| - Code | 8731231 |
| Vitesse tours/min - à vide | 4700 |
| Vitesse tours/min - Puissance max | 2875 |
| Couple Nm - Puissance max | 0,4 |
| Couple Nm - Mini de démarrage | 0,6 |

## Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison: arbre cylindrique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
- fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP

# MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W


Fiche technique
**LCYO11R**


SERIE LCYO - Réversibles

WATT: 110 / CONSOMMATION: 340 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 5 mm

## Courbes caractéristiques

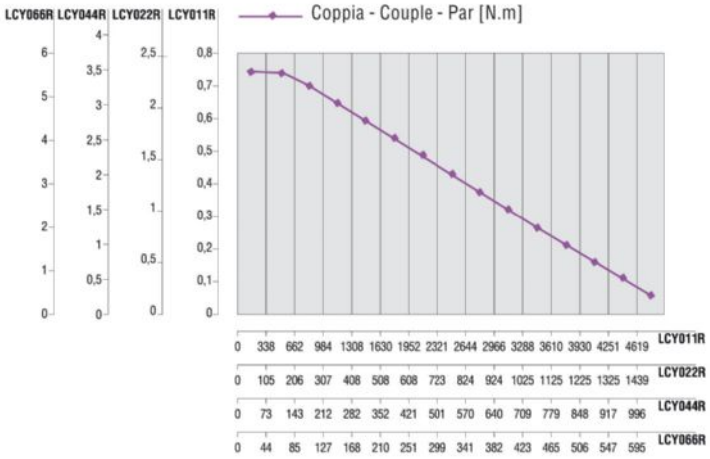

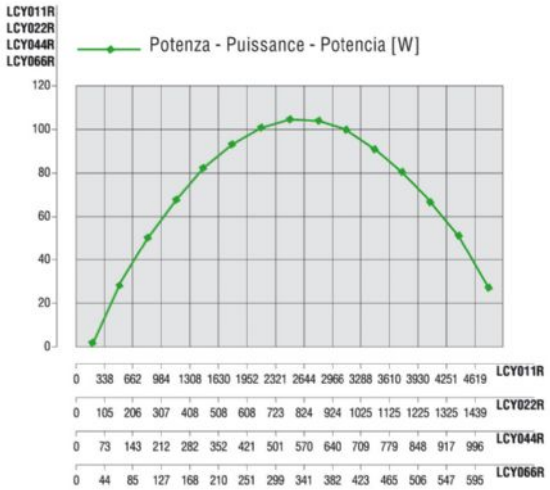
## Charges radiales et axiales admissibles

| Modèle | Code | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| LCYO11 | 8731231 | 350 | 200 | 850 |

## Dimensions hors tout


# MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
**LCYO11R**

SERIE LCYO - Réversibles

WATT: 110 / CONSOMMATION: 340 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 5 mm

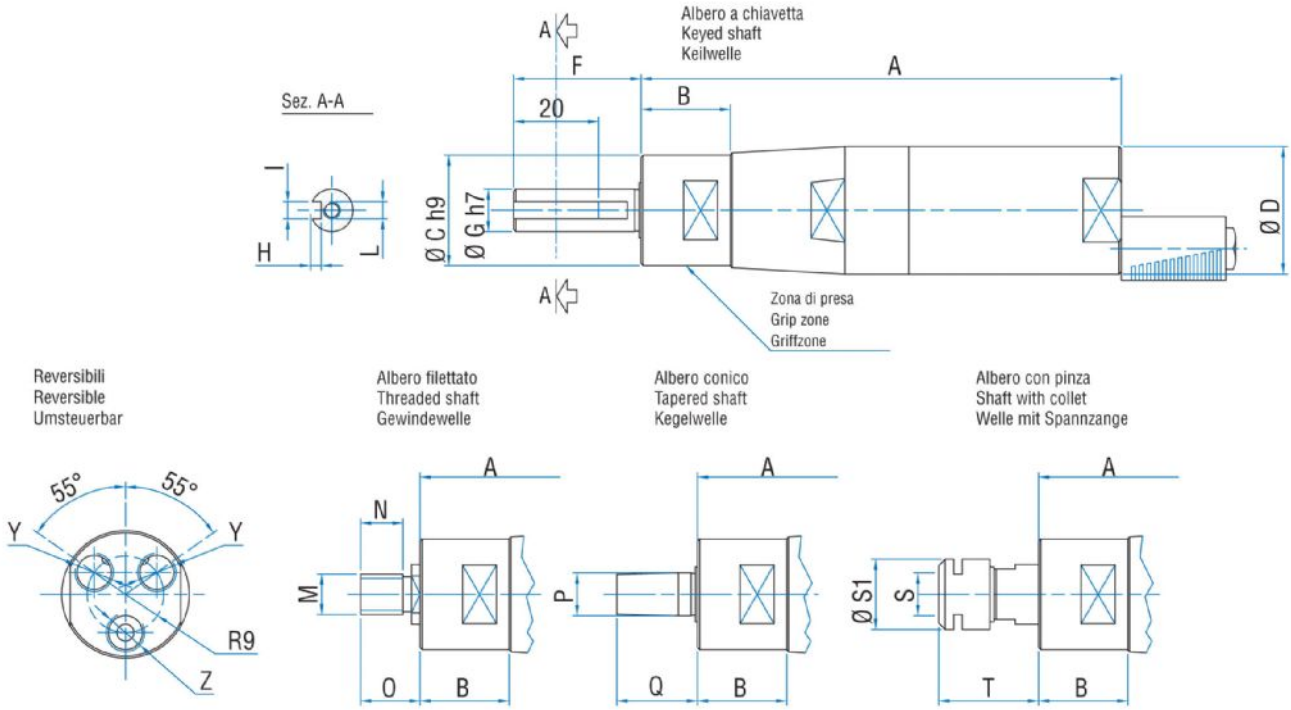


| Modèle | Code | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | S | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCYO11R | 8731231 | 113 | 21 | 26 | 30 | 30 | 10 | 2,5 | 4 | M4 | 3/8"x24UNF | 10 | 14 | B10 | 19 | ER11 | 16,5 |