MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

SERIE LFB - Réversibles

WATT: 160 / CONSOMMATION: 400 Nl/1'
Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 6 mm.

Fiche technique
LFB0R



1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrées d´air
4. Echappement d´air

Fiche technique

- Modèle	LFB0R
- Code	8731182
Vitesse tours/min - à vide	5600
Vitesse tours/min - Puissance max	3250
Couple Nm - Puissance max	0,5
Couple Nm - Mini de démarrage	0,8

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylindrique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
-fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP
Corps
- avec bride de fixation à losange
- avec arbre de sortie à 90°

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W


Fiche technique
LFB0R


SERIE LFB - Réversibles

WATT: 160 / CONSOMMATION: 400 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 6 mm.

Courbes caractéristiques

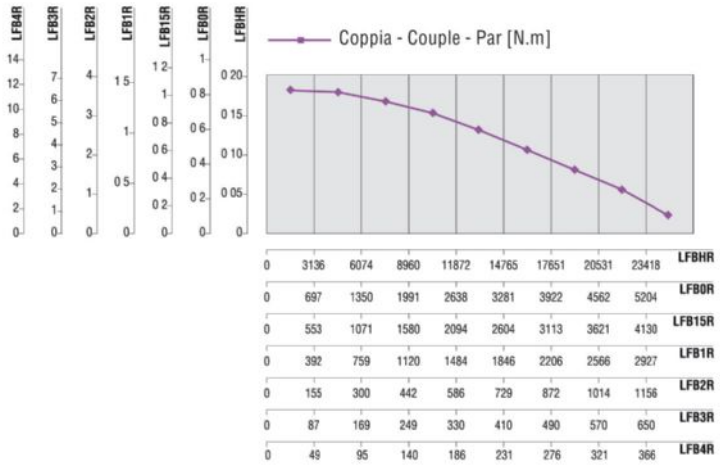

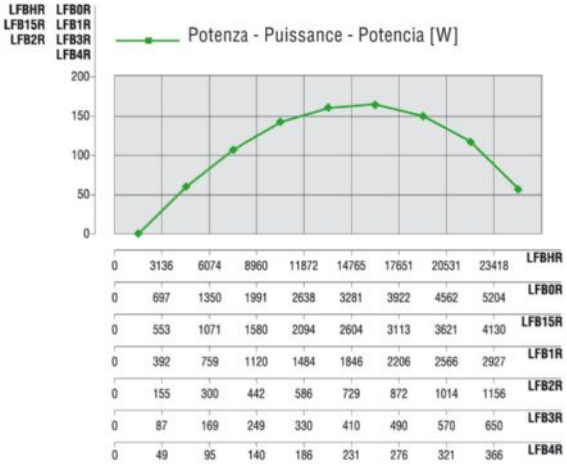

Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LFB0R	8731182	1050	550	2350

Dimensions hors tout


MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
LFB0R

SERIE LFB - Réversibles

WATT: 160 / CONSOMMATION: 400 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 6 mm.

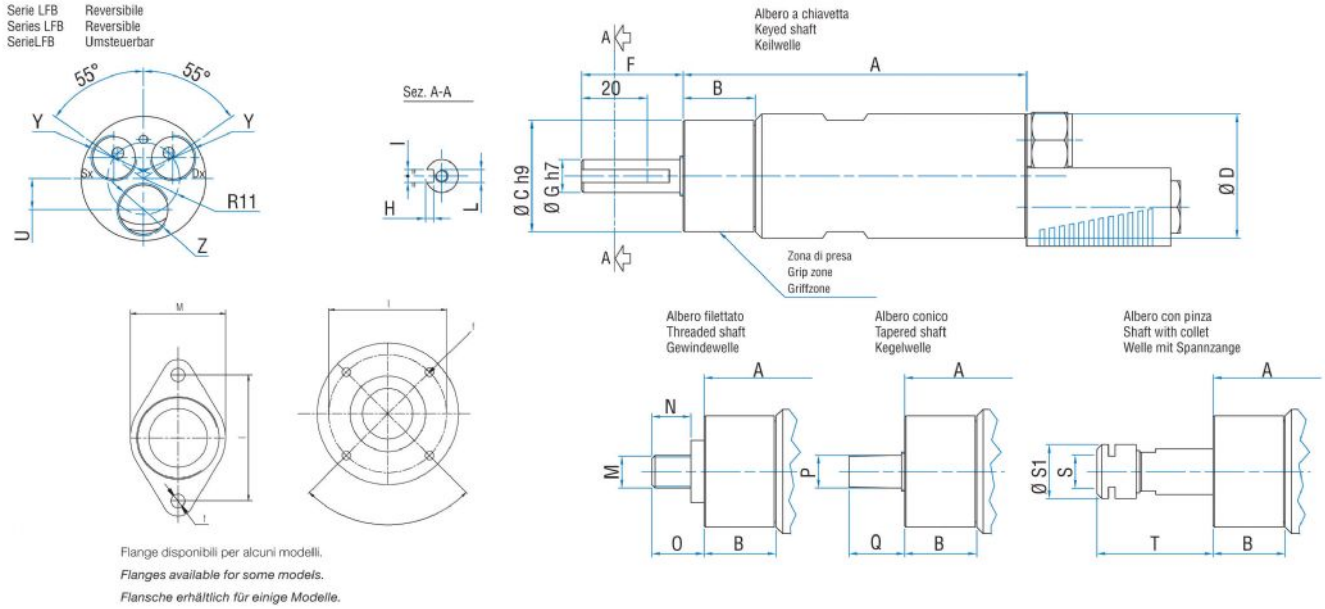

Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modèle	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S1	T
LFB0R	8731182	105	22	34	38	31	10	2,5	4	M4	3/8"x24UNF	12	16	B10	17	ER16	22	4