# MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

SERIE LFB - Réversibles

WATT: 160 / CONSOMMATION: 400 Nl/1'
Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 6 mm.

Fiche technique
**LFBHR**




1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrées d´air
4. Echappement d´air

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| - Modèle | LFBHR |
| - Code | 8731181 |
| Vitesse tours/min - à vide | 25000 |
| Vitesse tours/min - Puissance max | 14750 |
| Couple Nm - Puissance max | 0,1 |
| Couple Nm - Mini de démarrage | 0,2 |

## Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylindrique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
-fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP
Corps
- avec bride de fixation à losange
- avec arbre de sortie à 90°

# MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W


Fiche technique
**LFBHR**


SERIE LFB - Réversibles

WATT: 160 / CONSOMMATION: 400 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 6 mm.

## Courbes caractéristiques

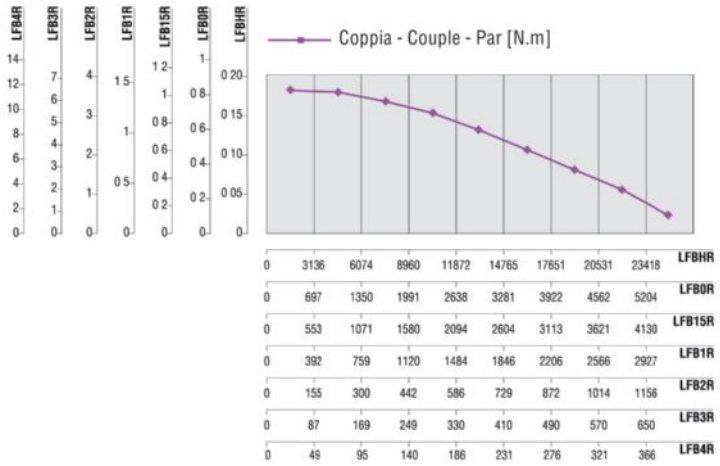

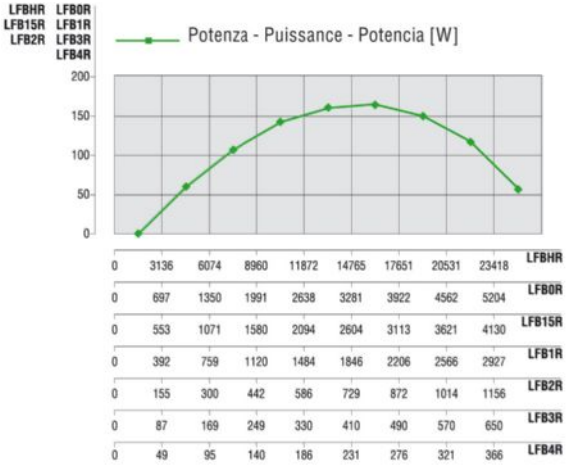
## Charges radiales et axiales admissibles

| Modèle | Code | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| LFBHR | 8731181 | 750 | 550 | 2350 |

## Dimensions hors tout


# MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
**LFBHR**

SERIE LFB - Réversibles

WATT: 160 / CONSOMMATION: 400 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 6 mm.

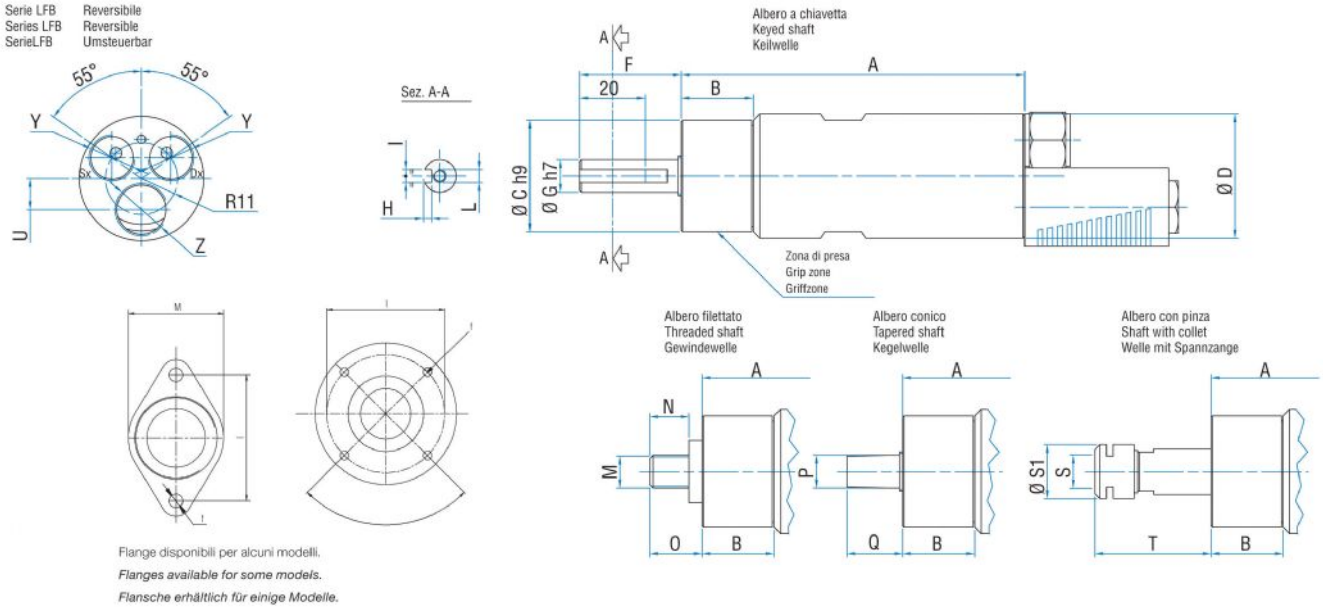


Flange disponibili per alcuni modelli.
*Flanges available for some models.*
*Flansche erhältlich für einige Modelle.*

| Modèle | Code | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | S | S1 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFBHR | 8731181 | 105 | 22 | 34 | 38 | 31 | 10 | / | / | M4 | 3/8"x24UNF | 12 | 16 | B10 | 17 | ER11 | 16,5 | 3 |