


## MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE MVR - Réversibles

WATT: 470 / CONSOMMATION: 600 NI/1"

Fiche technique  
**MV20R**

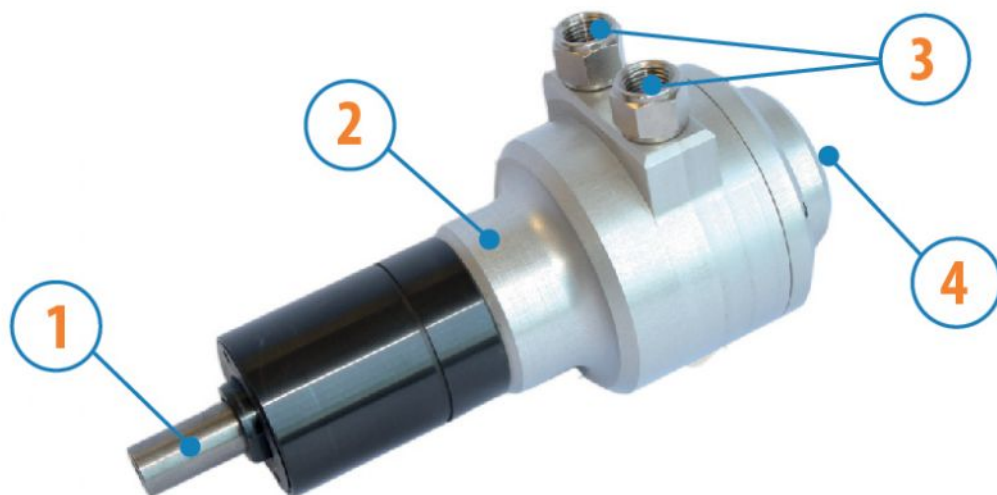

1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrées d'air
4. Echappement d'air

### Fiche technique

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| - Modèle                          | MV20R   |
| - Code                            | 8731273 |
| Vitesse tours/min - à vide        | 1300    |
| Vitesse tours/min - Puissance max | 740     |
| Couple Nm - Puissance max         | 7,2     |
| Couple Nm - Mini de démarrage     | 10,0    |

### Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:  
arbre cylindrique et corps comme dans l'image.

Sur demande:

Arbre

- fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)

- conique - indication /AC

- avec pinces - indication /AP

Corps



- avec bride de fixation à losange

- avec arbre de sortie à 90°

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE MVR - Réversibles  
WATT: 470 / CONSOMMATION: 600 NI/1"

Fiche technique  
MV20R

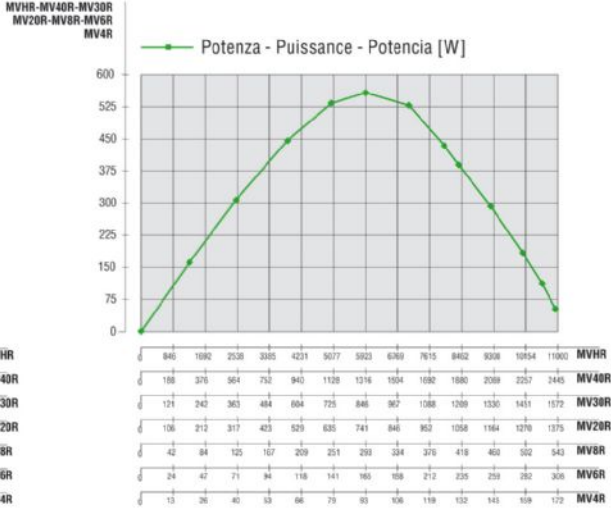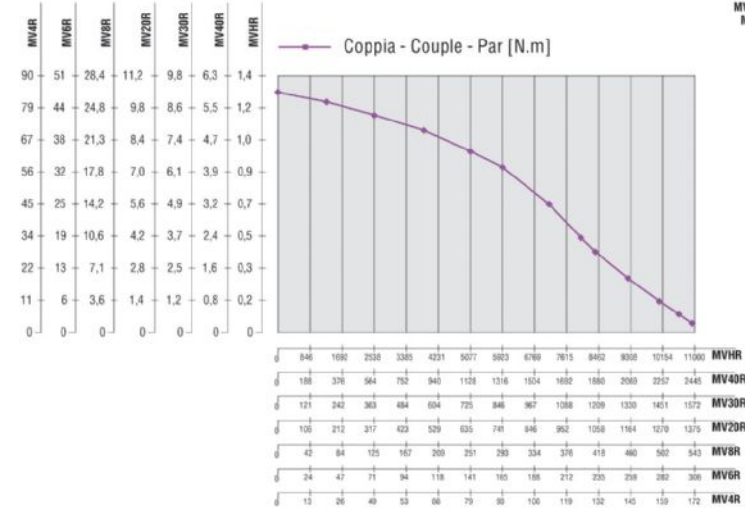

Charges radiales et axiales admissibles


| Modèle | Code    | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|--------|---------|--------|--------|--------|
| MV20R  | 8731273 | 1000   | 1850   | 3750   |

Dimensions hors tout

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE MVR - Réversibles  
WATT: 470 / CONSOMMATION: 600 NI/1"

Fiche technique  
MV20R

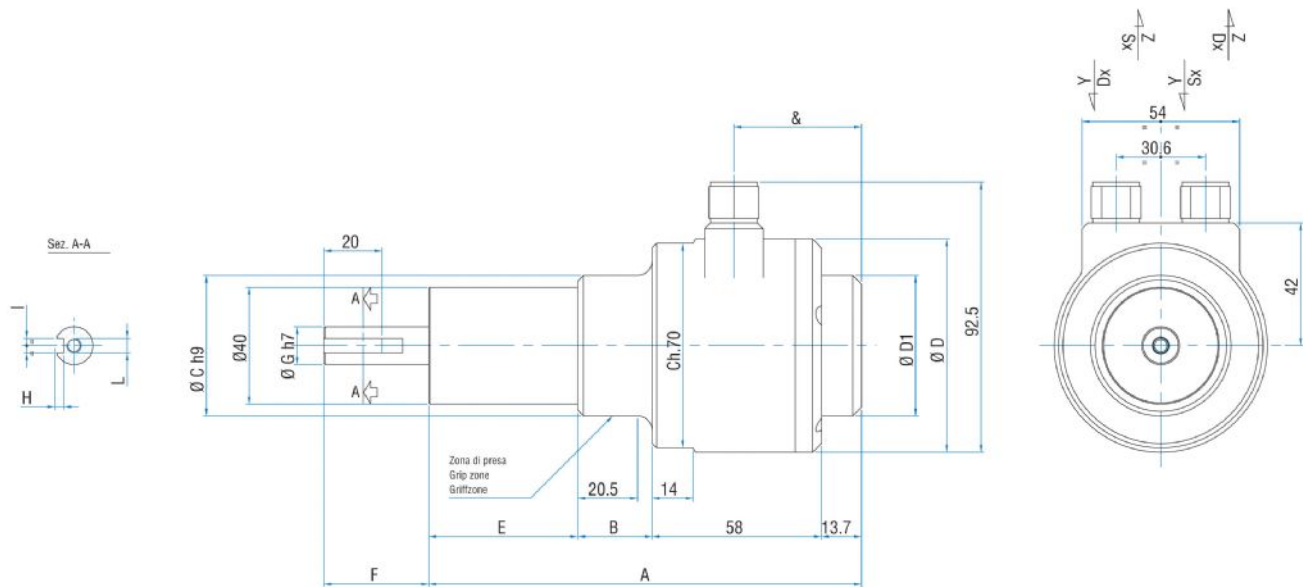

| Modèle | Code    | A     | B    | C    | D  | D1   | E    | F  | G  | H | I | L  | Y     | Z     |
|--------|---------|-------|------|------|----|------|------|----|----|---|---|----|-------|-------|
| MV20R  | 8731273 | 123,7 | 25,5 | 48,1 | 73 | 48,1 | 26,5 | 36 | 13 | 3 | 5 | M5 | G1/4" | G1/4" |