
# MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

SERIE MVR - Réversibles

WATT: 470 / CONSOMMATION: 600 Nl/1"

Fiche technique
**MV6R**

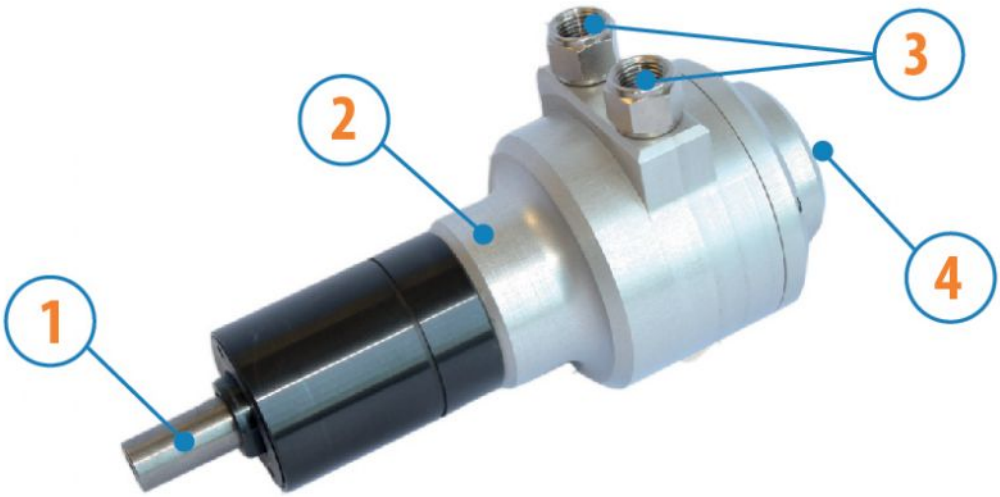


1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrées d"air
4. Echappement d"air

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| - Modèle | MV6R |
| - Code | 8731275 |
| Vitesse tours/min - à vide | 300 |
| Vitesse tours/min - Puissance max | 165 |
| Couple Nm - Puissance max | 32,0 |
| Couple Nm - Mini de démarrage | 45,0 |

## Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylindrique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
-fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP
Corps
- avec bride de fixation à losange
- avec arbre de sortie à 90°


# MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
**MV6R**

SERIE MVR - Réversibles

WATT: 470 / CONSOMMATION: 600 Nl/1"

## Courbes caractéristiques

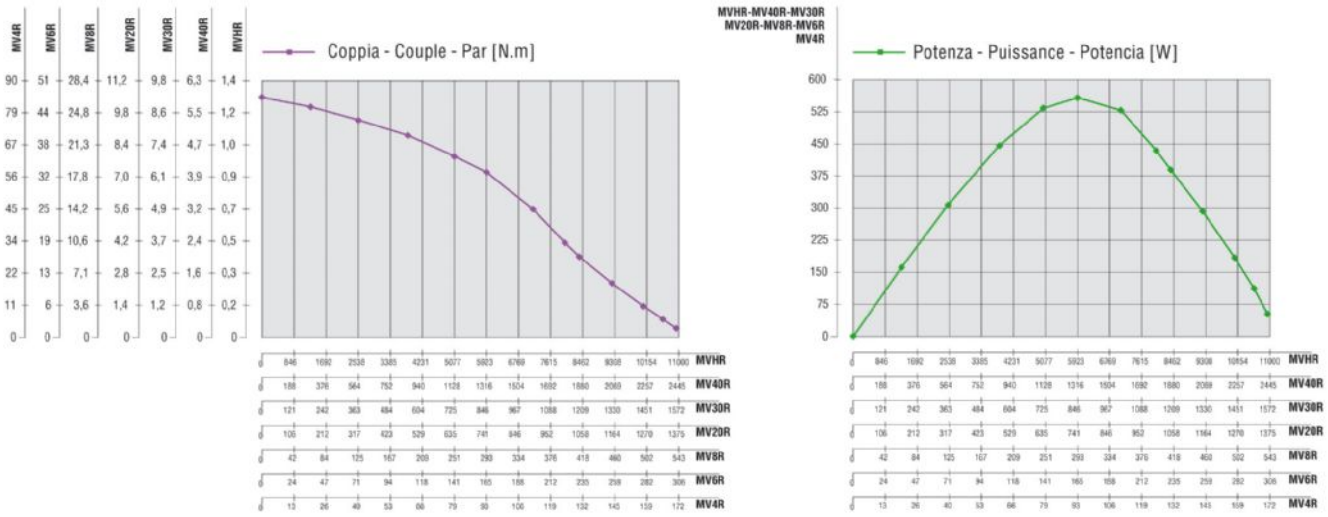


## Charges radiales et axiales admissibles

| Modèle | Code | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| MV6R | 8731275 | 1000 | 1850 | 3750 |

## Dimensions hors tout


# MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

SERIE MVR - Réversibles

WATT: 470 / CONSOMMATION: 600 Nl/1"

Fiche technique

**MV6R**

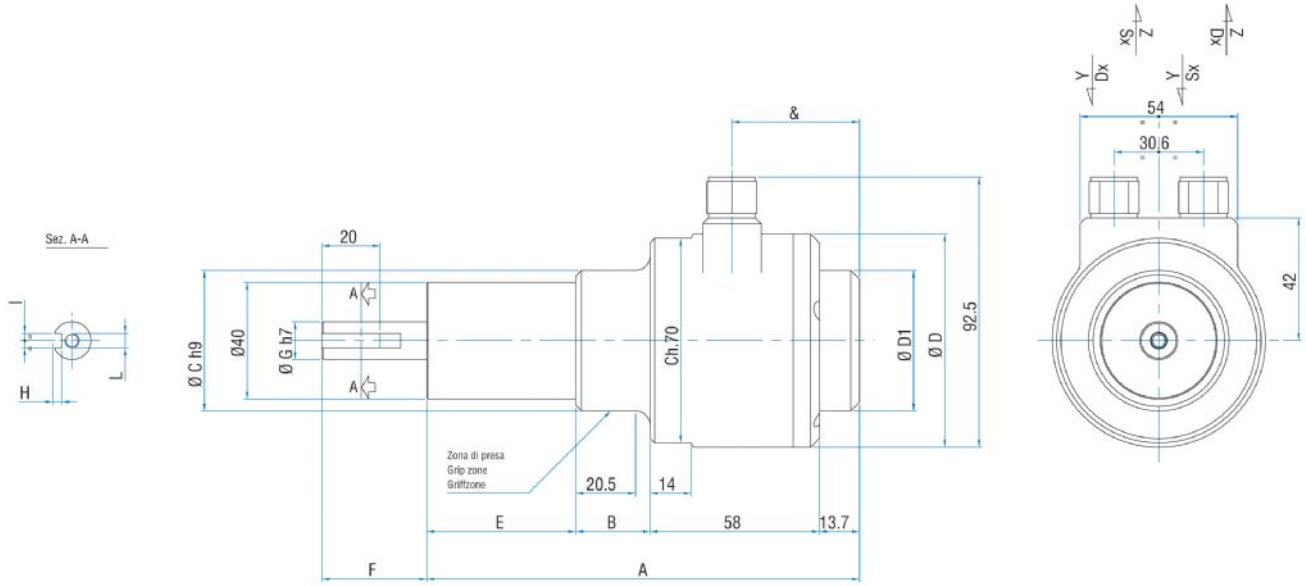


| Modèle | Code | A | B | C | D | D1 | E | F | G | H | I | L | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV6R | 8731275 | 148,2 | 25,5 | 48,1 | 73 | 148,1 | 51 | 36 | 13 | 3 | 5 | M5 | G1/4" | G1/4" |