MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
P40R

SERIE P - Réversibles

WATT: 570 / CONSOMMATION: 830 Nl/1'
Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 10 mm



1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrées d´air
4. Echappement d´air

Fiche technique

- Modèle	P40R
- Code	8731132
Vitesse tours/min - à vide	3800
Vitesse tours/min - Puissance max	2250
Couple Nm - Puissance max	2,4
Couple Nm - Mini de démarrage	4,0

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylin- drique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
- fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W


Fiche technique
P40R


SERIE P - Réversibles

WATT: 570 / CONSOMMATION: 830 Nl/1’

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d’alimentation 10 mm

Courbes caractéristiques

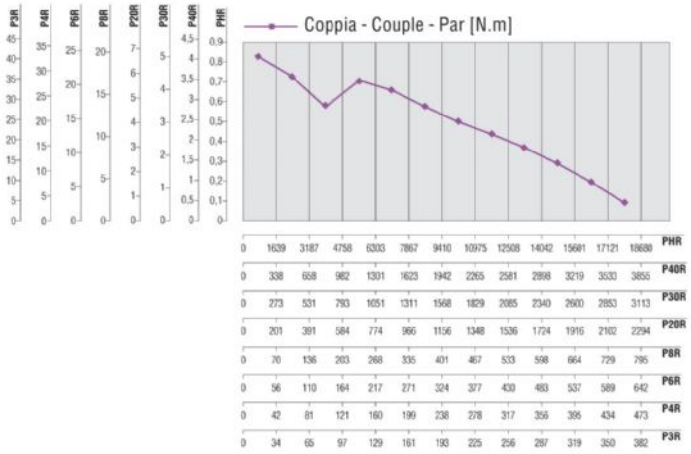

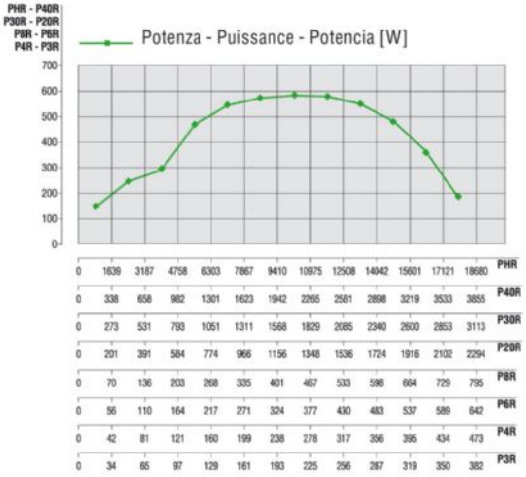

Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
P40R	8731132	2050	2350	4750

Dimensions hors tout


MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
P40R

SERIE P - Réversibles

WATT: 570 / CONSOMMATION: 830 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 10 mm

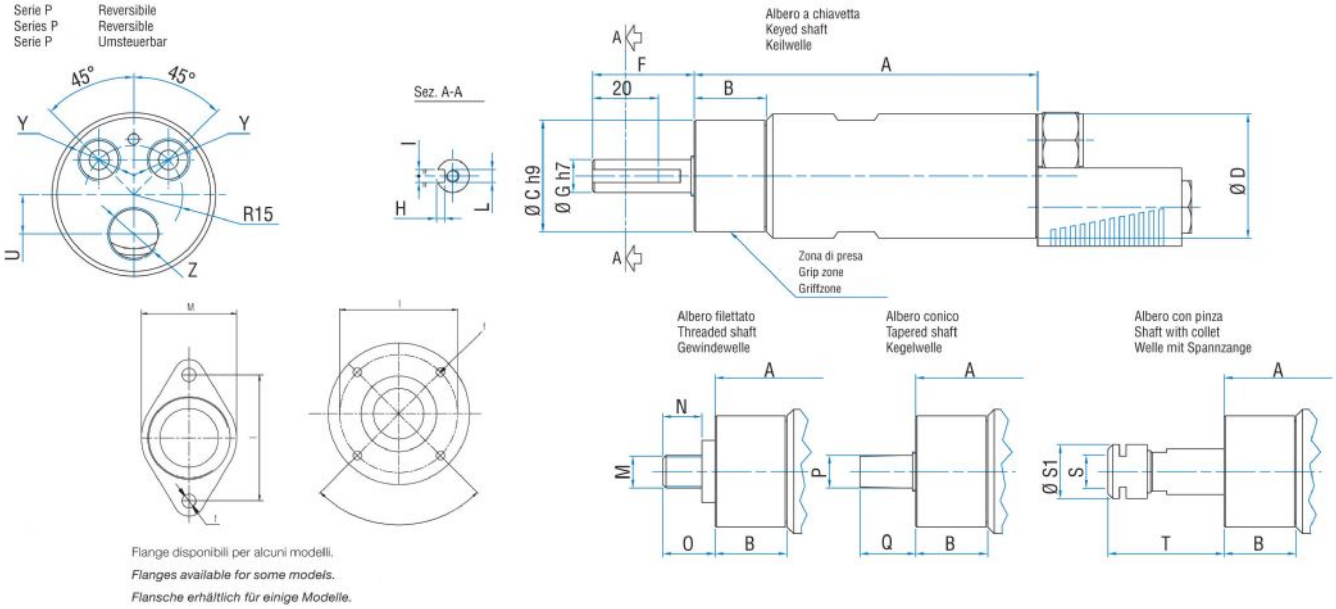

Modèle	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S
P40R	8731132	126	31	48	50	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26	ER16	2