MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
P8R

SERIE P - Réversibles

WATT: 570 / CONSOMMATION: 830 Nl/1'
Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 10 mm



1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrées d´air
4. Echappement d´air

Fiche technique

- Modèle	P8R
- Code	8731136
Vitesse tours/min - à vide	800
Vitesse tours/min - Puissance max	450
Couple Nm - Puissance max	11,8
Couple Nm - Mini de démarrage	19,3

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylin- drique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
- fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W


Fiche technique
P8R


SERIE P - Réversibles

WATT: 570 / CONSOMMATION: 830 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 10 mm

Courbes caractéristiques

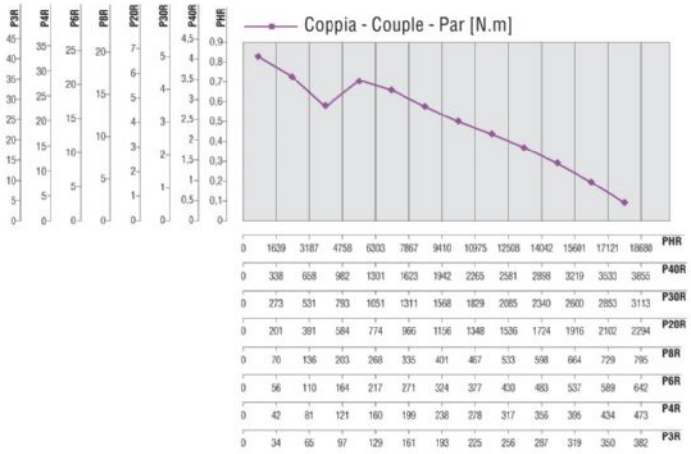

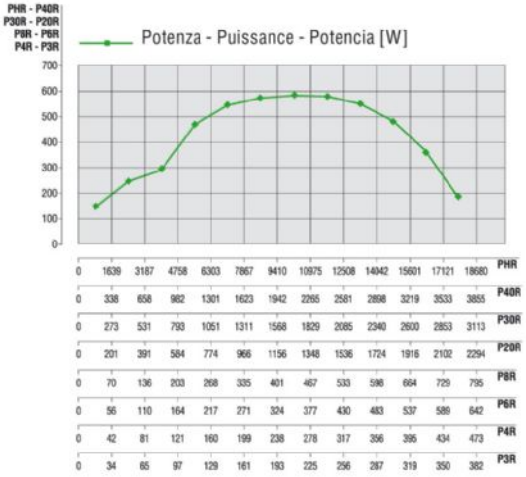

Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
P8R	8731136	2050	2350	4750

Dimensions hors tout


MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
P8R

SERIE P - Réversibles

WATT: 570 / CONSOMMATION: 830 Nl/1’

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d’alimentation 10 mm

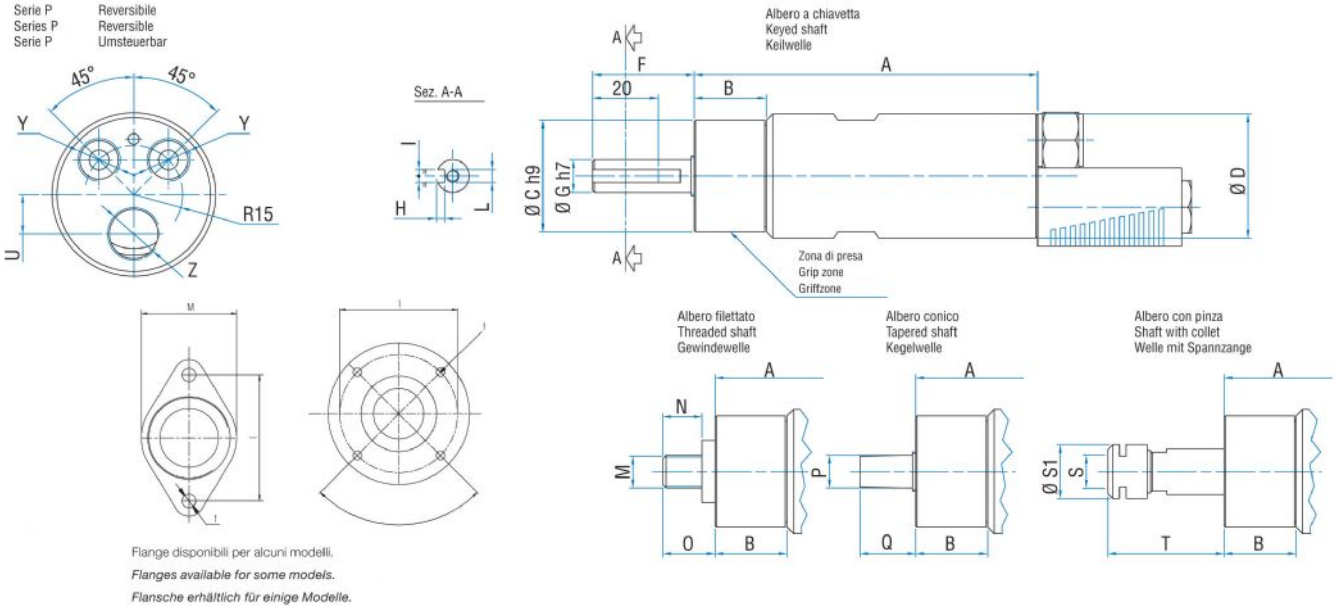

Modèle	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S
P8R	8731136	154	59	48	50	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26	ER16	2