
MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
SLGS2R

SERIE SLGS - Réversibles

WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 Nl/1'
Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 10 mm

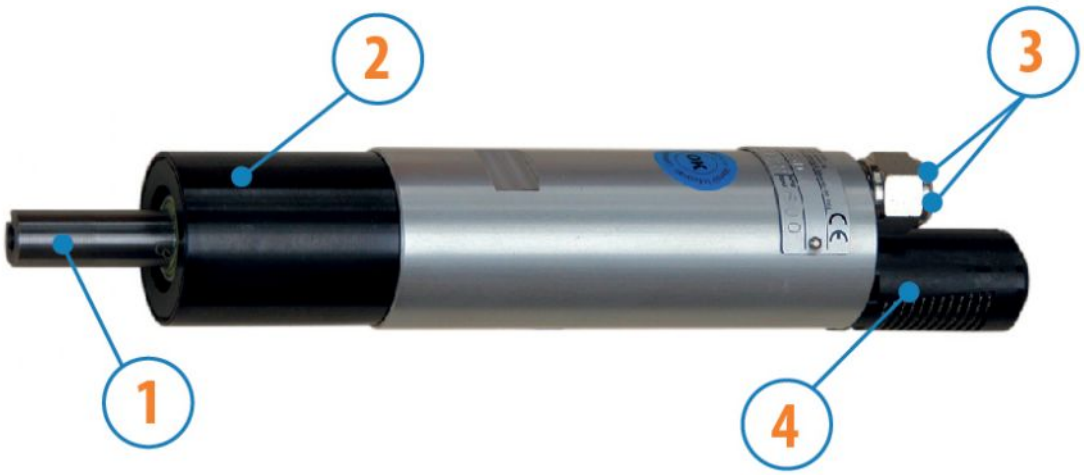

1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrées d´air
4. Echappement d´air

Fiche technique

- Modèle	SLGS2R
- Code	8731196
Vitesse tours/min - à vide	1960
Vitesse tours/min - Puissance max	990
Couple Nm - Puissance max	3,9
Couple Nm - Mini de démarrage	5,6

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylindrique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
-fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP
Corps
- avec bride de fixation à losange
- avec arbre de sortie à 90°

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W


Fiche technique
SLGS2R


SERIE SLGS - Réversibles

WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 10 mm

Courbes caractéristiques

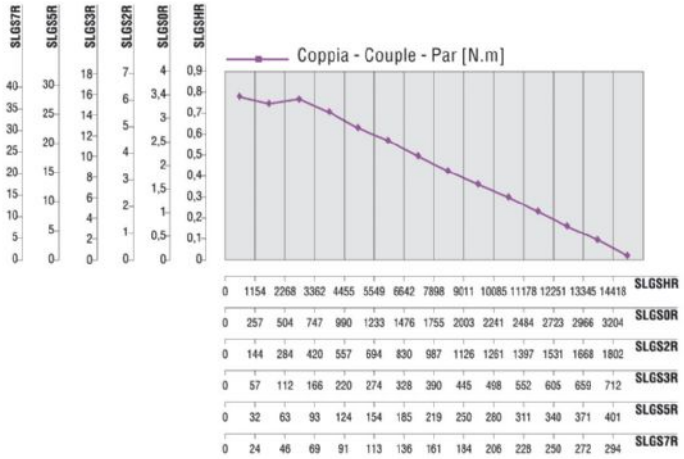

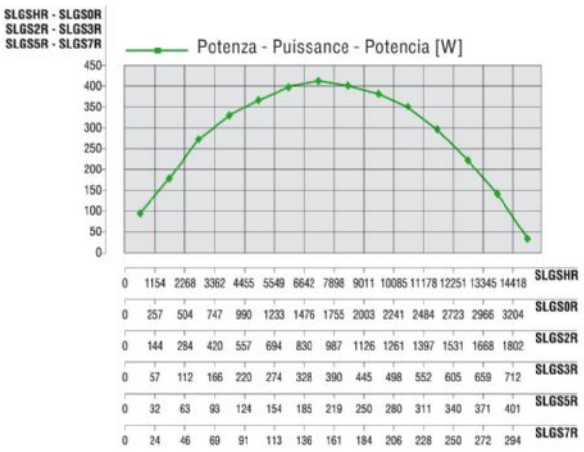

Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SLGS2R	8731196	1000	1850	3750

Dimensions hors tout


MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
SLGS2R

SERIE SLGS - Réversibles

WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 10 mm

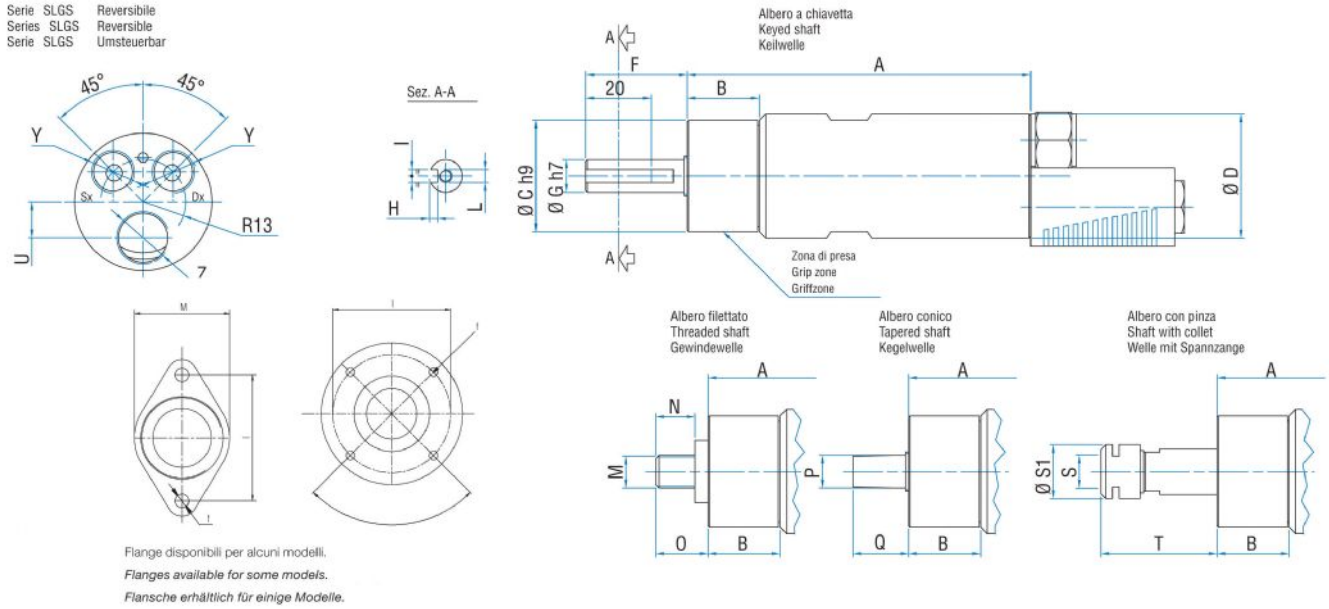

Modèle	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
SLGS2R	8731196	143,5	26,5	40	42	36	13	3	5	M5	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	21	ER16