
MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

SERIE SLGS - Réversibles

WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 10 mm

Fiche technique
SLGS3R

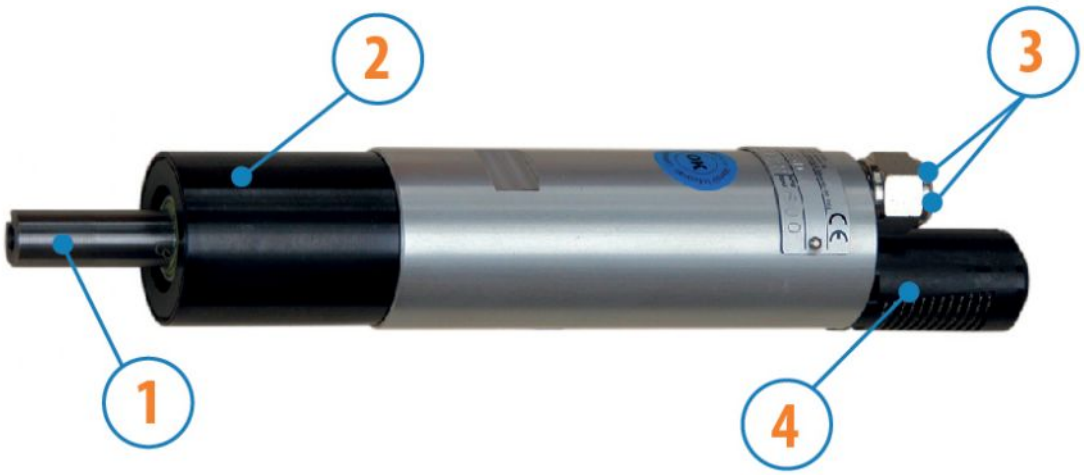

1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrées d´air
4. Echappement d´air

Fiche technique

- Modèle	SLGS3R
- Code	8731197
Vitesse tours/min - à vide	780
Vitesse tours/min - Puissance max	390
Couple Nm - Puissance max	10
Couple Nm - Mini de démarrage	14,2

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylindrique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
-fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP
Corps
- avec bride de fixation à losange
- avec arbre de sortie à 90°

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W


Fiche technique
SLGS3R


SERIE SLGS - Réversibles

WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 10 mm

Courbes caractéristiques

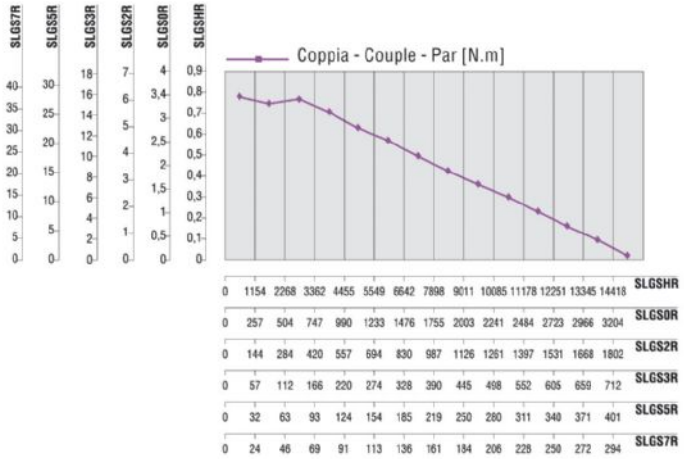

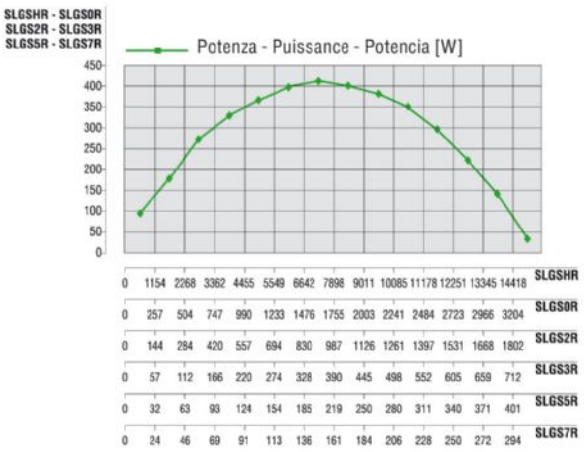

Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SLGS3R	8731197	1000	1850	3750

Dimensions hors tout


MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
SLGS3R

SERIE SLGS - Réversibles

WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 10 mm

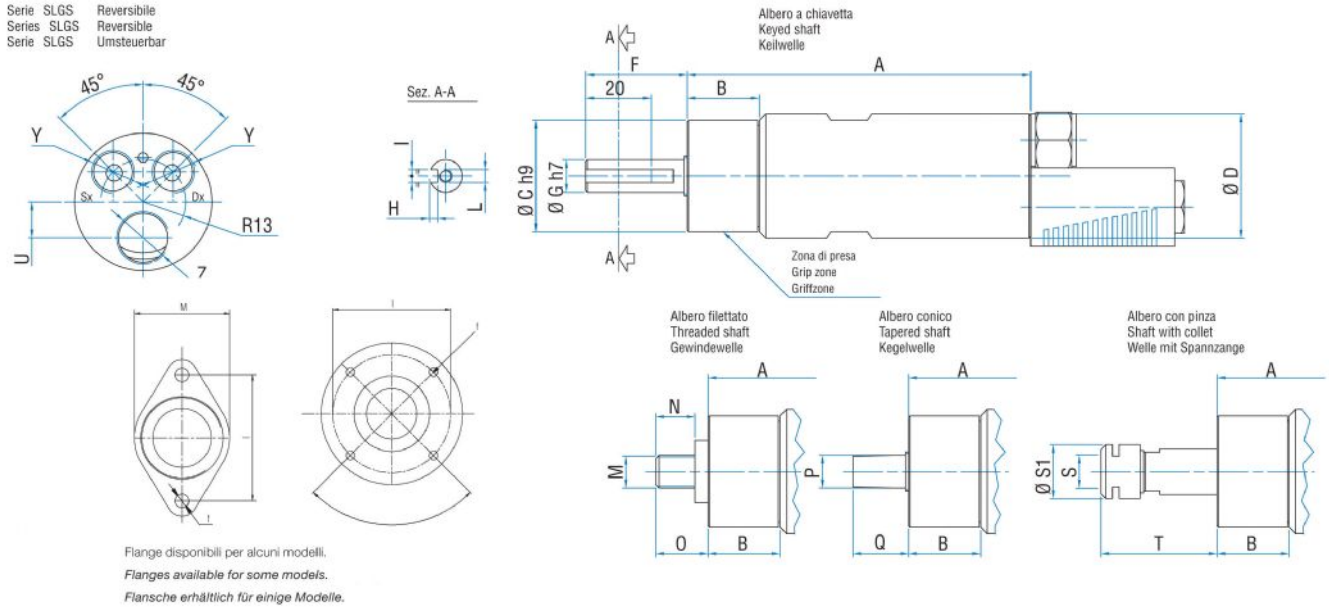

Modèle	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
SLGS3R	8731197	168,5	51,5	40	42	36	13	3	5	M5	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	21	ER16