


## MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE SLGS - Non réversibles

WATT: 480 / CONSOMMATION: 870 NI/1'

Fiche technique  
**SLGS5S**

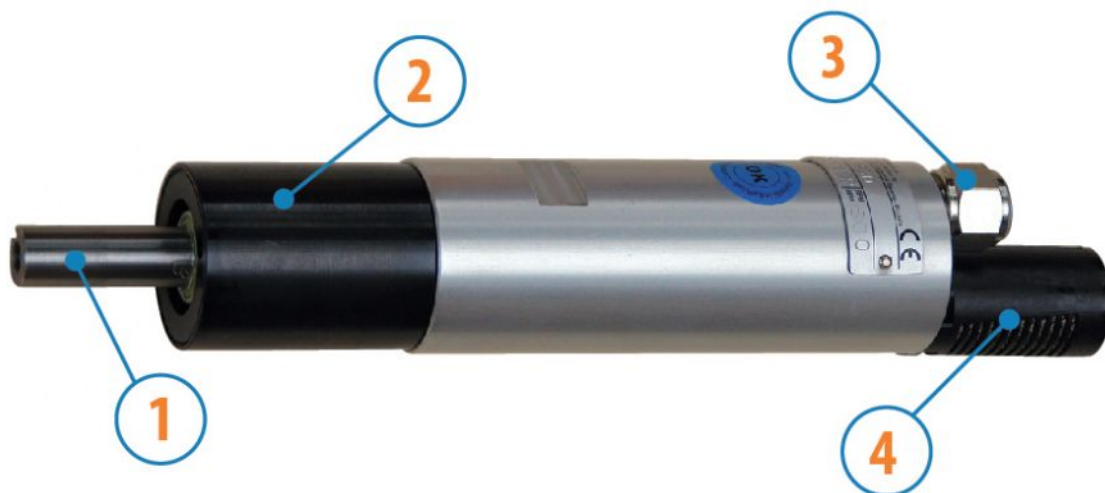

1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrée d'air
4. Echappement d'air

### Fiche technique

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Rotation gauche - Modèle          | SLGS5S  |
| Rotation gauche - Code            | 8721198 |
| Vitesse tours/min - à vide        | 450     |
| Vitesse tours/min - Puissance max | 230     |
| Couple Nm - Puissance max         | 20,8    |
| Couple Nm - Mini de démarrage     | 40,5    |



### Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:  
arbre cylindrique et corps comme dans l'image.  
Sur demande:  
Arbre  
- fileté - indication /AF (exclut la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)  
- conique - indication /AC  
- avec pinces - indication /AP  
Corps  
- avec bride de fixation à losange  
- avec arbre de sortie à 90°

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE SLGS - Non réversibles  
WATT: 480 / CONSOMMATION: 870 NI/1'  
Courbes caractéristiques

Fiche technique  
SLGS5S

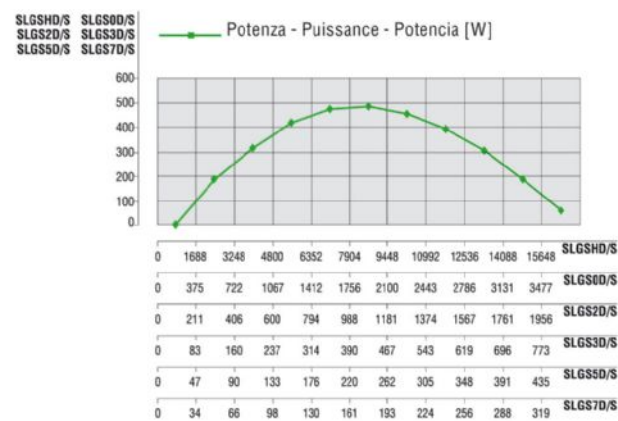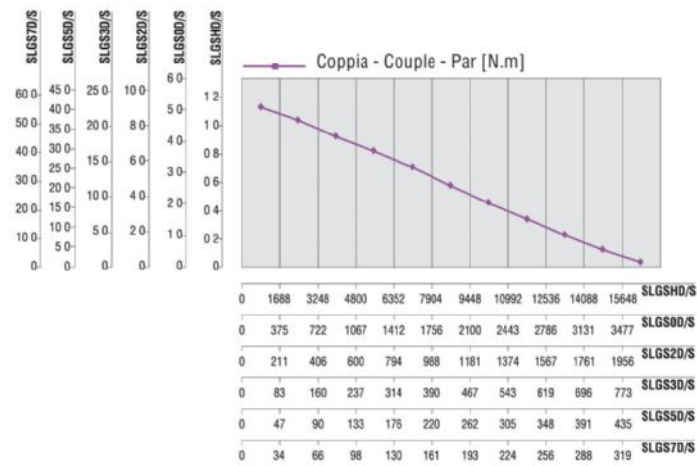

Charges radiales et axiales admissibles


| Modèle | Code    | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|--------|---------|--------|--------|--------|
| SLGS5S | 8721198 | 1000   | 1850   | 3750   |

Dimensions hors tout

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE SLGS - Non réversibles  
WATT: 480 / CONSOMMATION: 870 NI/1'

Fiche technique  
SLGS5S

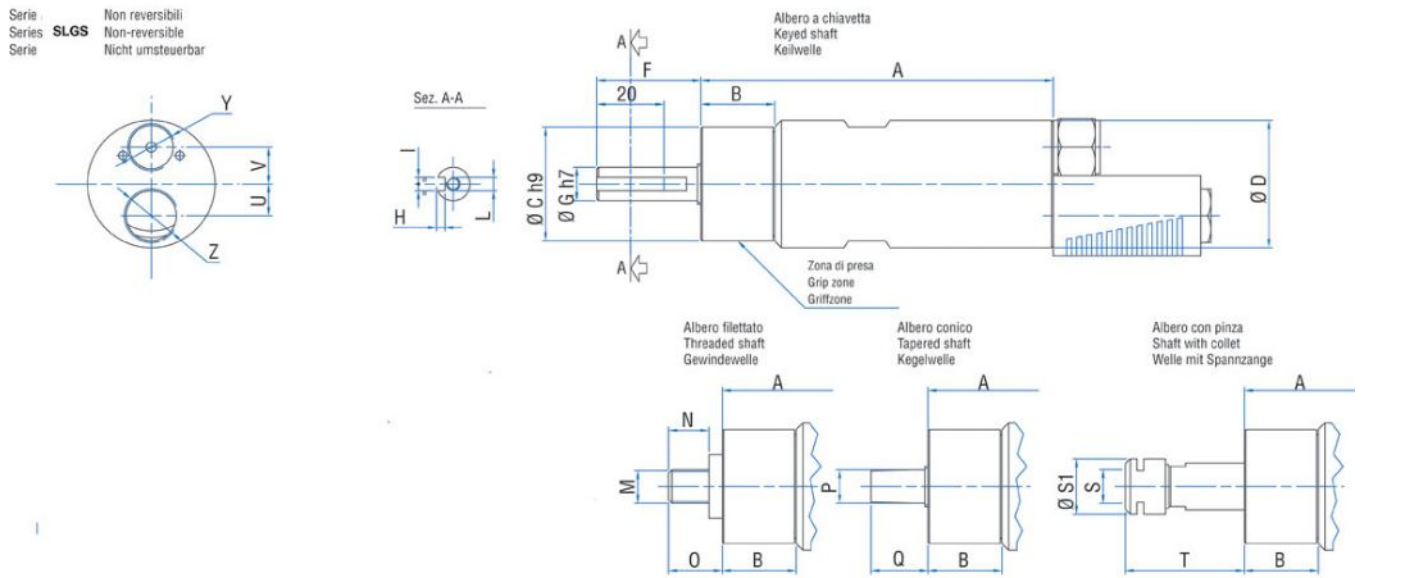

| Modèle | Code    | A     | B    | C  | D  | F  | G  | H | I | L  | M          | N  | O    | P   | Q  | S    |
|--------|---------|-------|------|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|------|-----|----|------|
| SLGS5S | 8721198 | 168,5 | 51,5 | 40 | 42 | 36 | 13 | 3 | 5 | M5 | 1/2"x20UNF | 16 | 20,5 | B12 | 21 | ER16 |