
MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
SLGS7R

SERIE SLGS - Réversibles

WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 Nl/1'
Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 10 mm

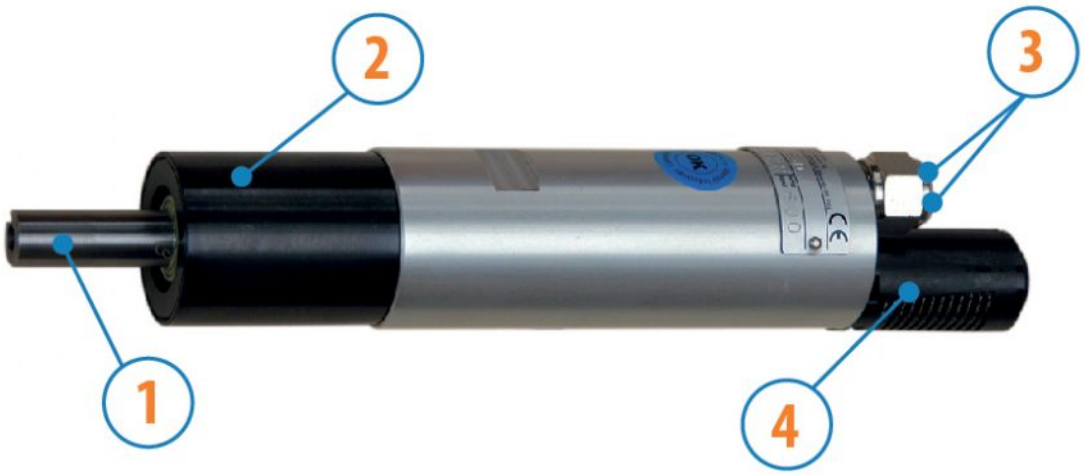

1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrées d´air
4. Echappement d´air

Fiche technique

- Modèle	SLGS7R
- Code	8731199
Vitesse tours/min - à vide	320
Vitesse tours/min - Puissance max	160
Couple Nm - Puissance max	24,2
Couple Nm - Mini de démarrage	34,3

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylindrique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
-fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP
Corps
- avec bride de fixation à losange
- avec arbre de sortie à 90°

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W


Fiche technique
SLGS7R


SERIE SLGS - Réversibles

WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 10 mm

Courbes caractéristiques

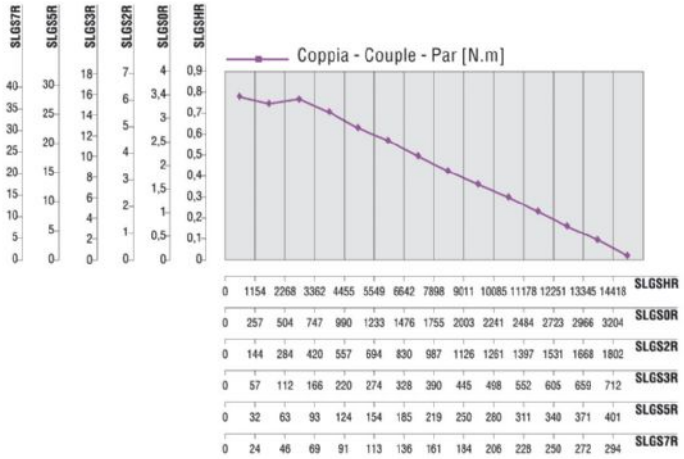

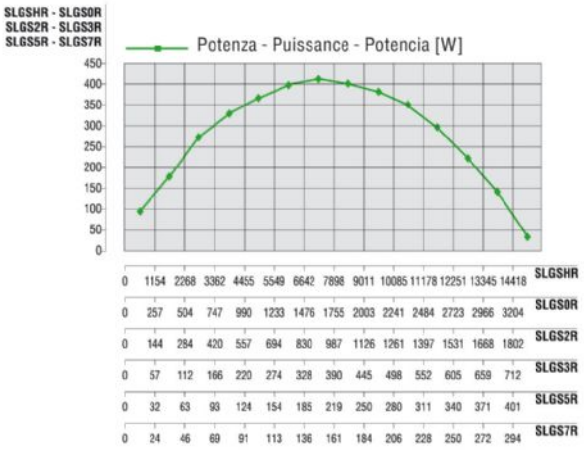

Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SLGS7R	8731199	1000	1850	3750

Dimensions hors tout


MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
SLGS7R

SERIE SLGS - Réversibles

WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 10 mm

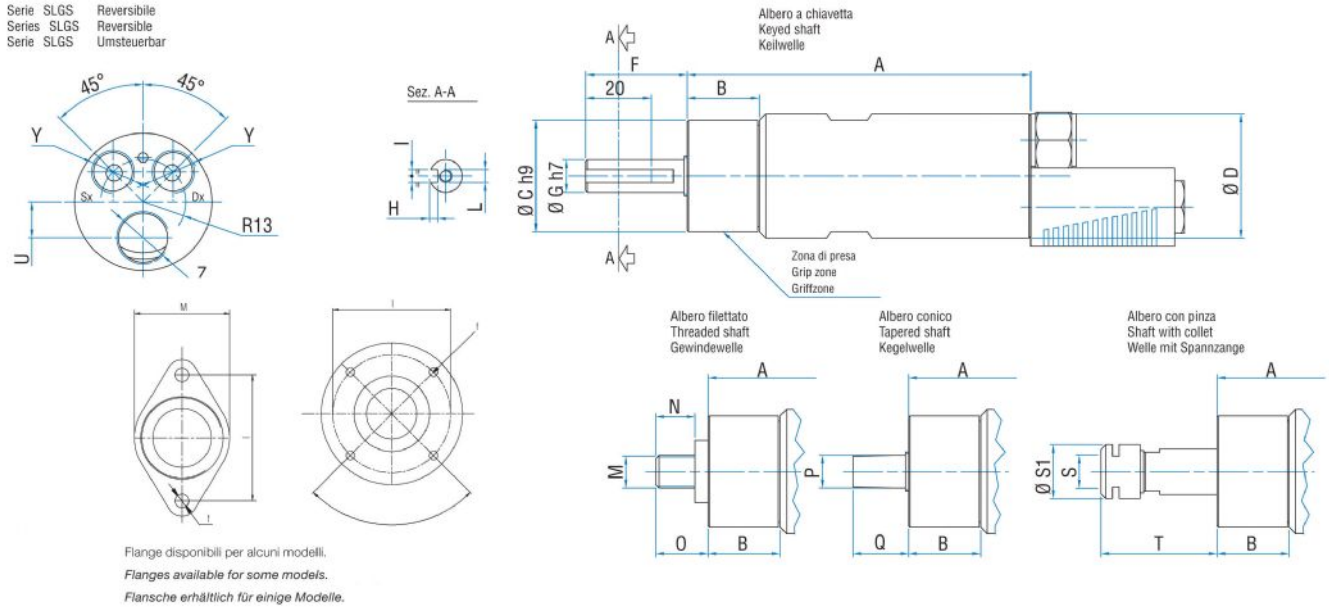

Modèle	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
SLGS7R	8731199	168,5	51,5	40	42	36	13	3	5	M5	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	21	ER16