


MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE SP - Réversibles

WATT: 610 / CONSOMMATION: 890 NI/1"

Fiche technique
SP30R

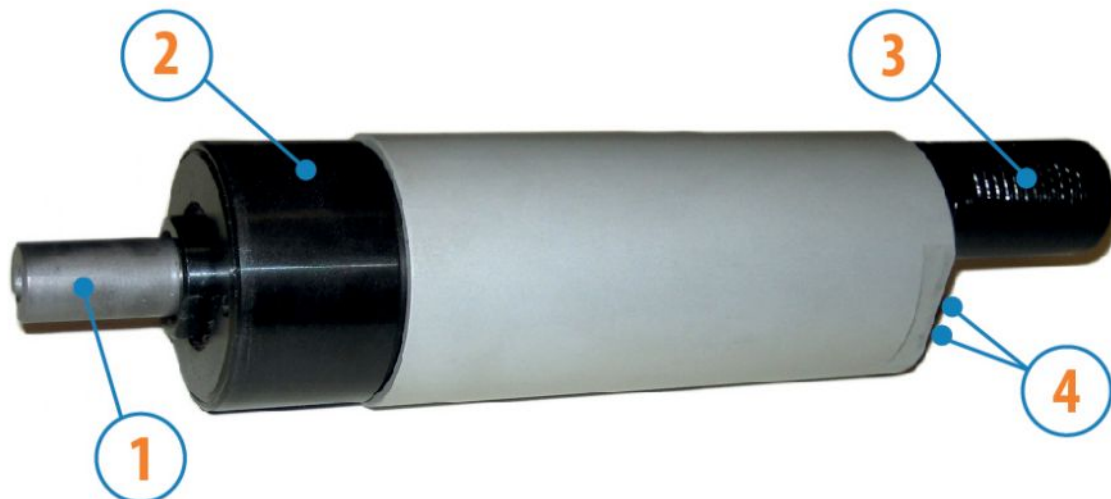

1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Echappement d'air
4. Entrées d'air

Fiche technique

- Modèle	SP30R
- Code	8731252
Vitesse tours/min - à vide	2300
Vitesse tours/min - Puissance max	1150
Couple Nm - Puissance max	5,1
Couple Nm - Mini de démarrage	9,2

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylindrique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
- fileté - indication /AF (exclut la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP



MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE SP - Réversibles

WATT: 610 / CONSOMMATION: 890 NI/1"

Courbes caractéristiques

Fiche technique
SP30R

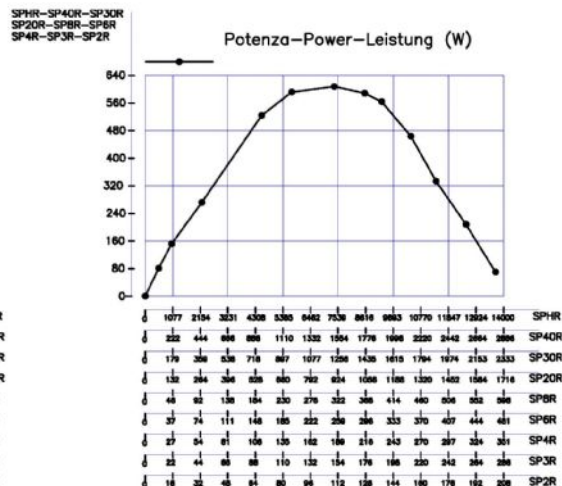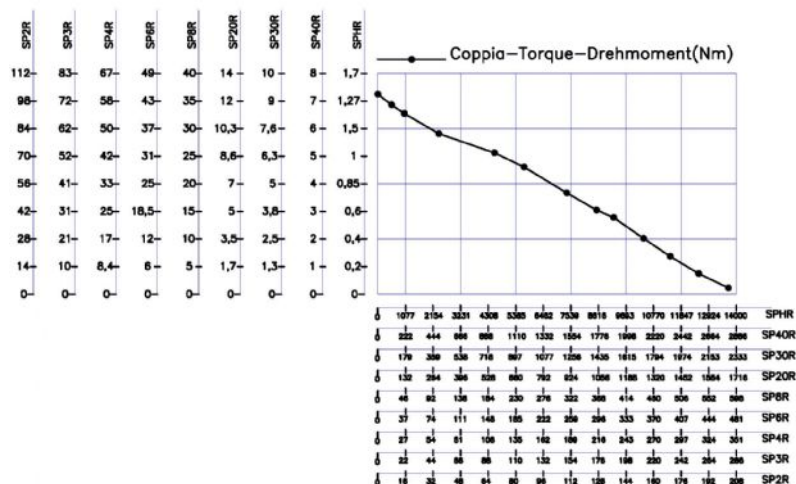

Charges radiales et axiales admissibles


Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SP30R	8731252	2050	2350	4750

Dimensions hors tout

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE SP - Réversibles
WATT: 610 / CONSOMMATION: 890 NI/1"

Fiche technique
SP30R

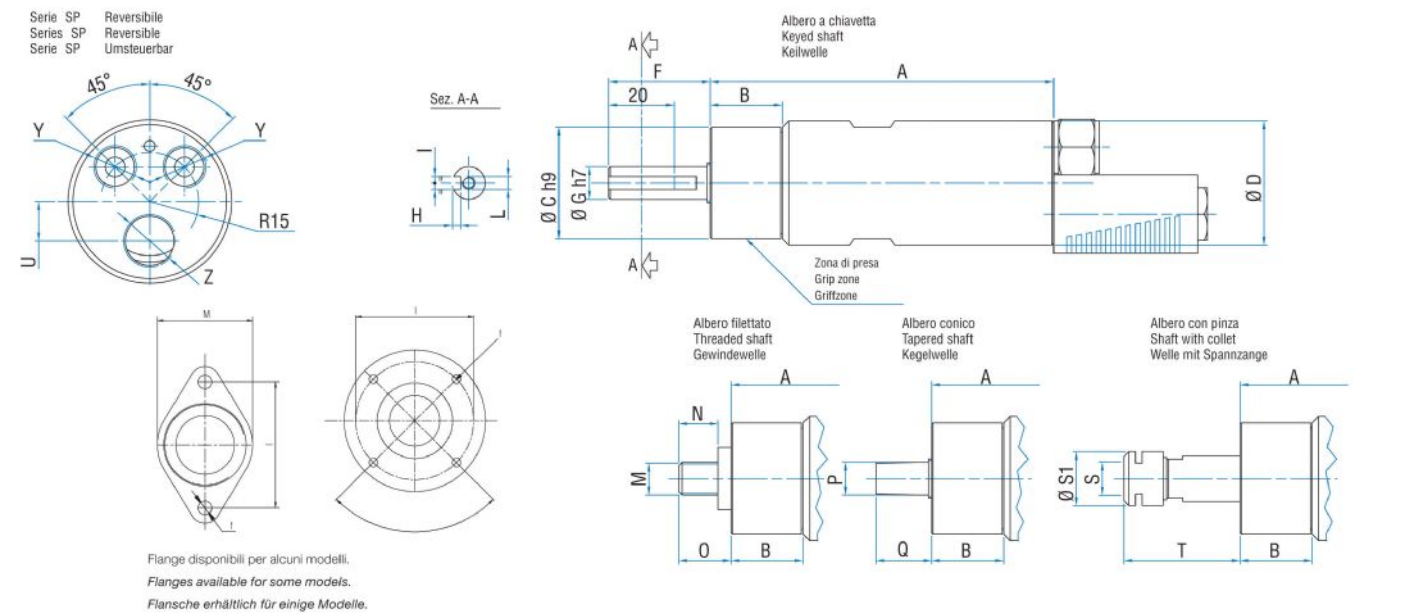

Modèle	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S
SP30R	8731252	146	31	48	50	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26	ER16	2