
MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

SERIE SP - Non réversible

WATT: 800 / CONSOMMATION: 1000 Nl/1"

Fiche technique
SP40S

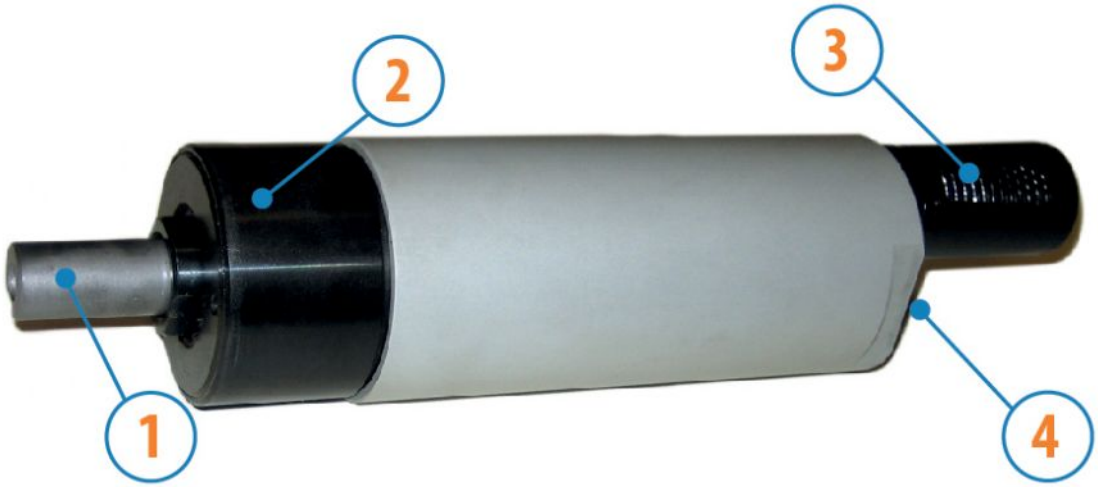

1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrée d´air
4. Echappement d´air

Fiche technique

Rotation gauche - Modèle	SP40S
Rotation gauche - Code	8721251
Vitesse tours/min - à vide	3500
Vitesse tours/min - Puissance max	1710
Couple Nm - Puissance max	4,3
Couple Nm - Mini de démarrage	9,0

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison: arbre cylindrique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
-fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP
Corps
- avec bride de fixation à losange
- avec arbre de sortie à 90°


MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
SP40S

SERIE SP - Non réversible

WATT: 800 / CONSOMMATION: 1000 Nl/1"

Courbes caractéristiques

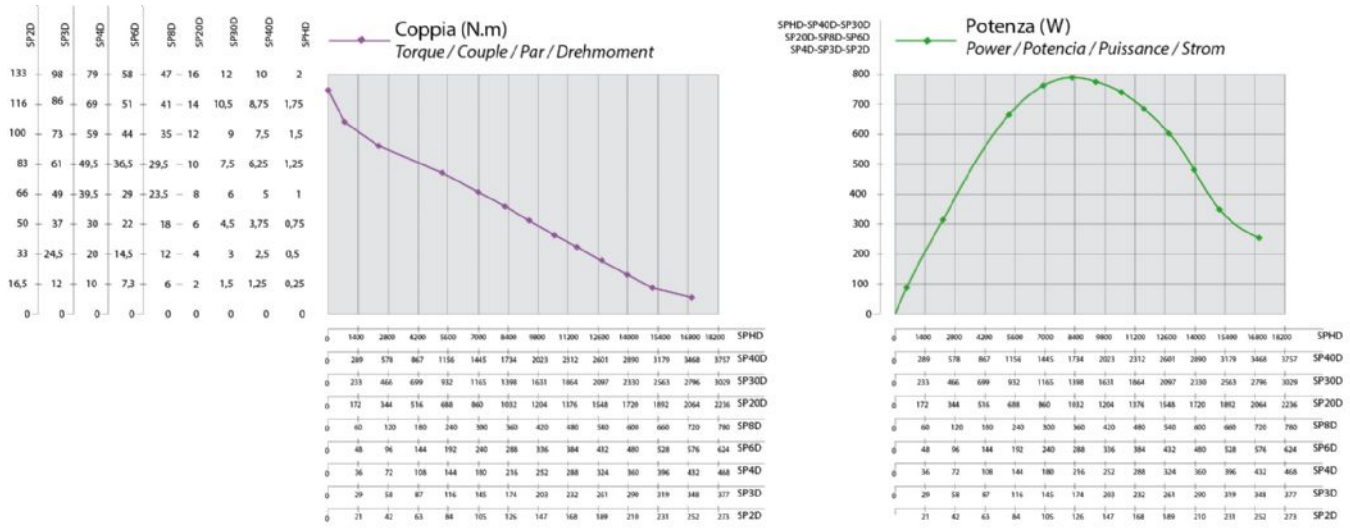

Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SP40S	8721251	2050	2350	4750


Dimensions hors tout

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
SP40S

SERIE SP - Non réversible

WATT: 800 / CONSOMMATION: 1000 Nl/1"

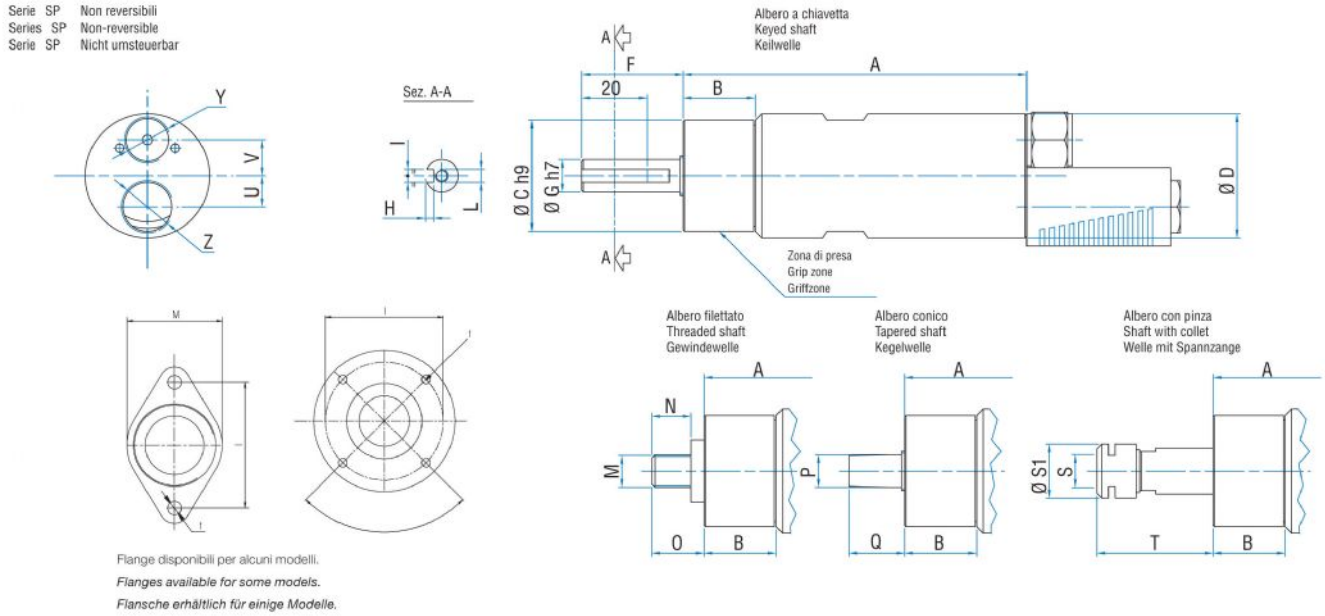

Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modèle	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S1
SP40S	8721251	26	31	48	50	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26	ER16	22