


MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE SP - Non réversible

WATT: 800 / CONSOMMATION: 1000 NI/1"

Fiche technique
SP8D

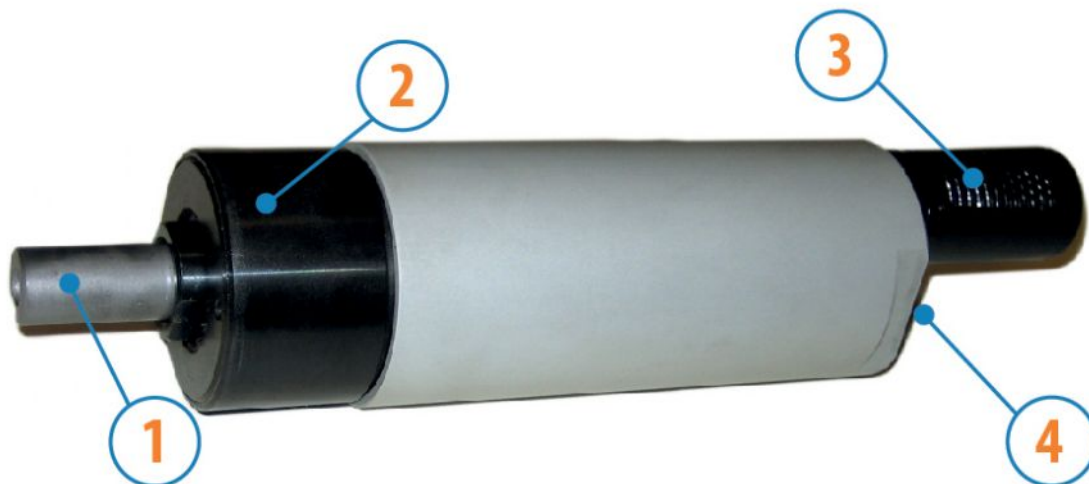

1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrée d'air
4. Echappement d'air

Fiche technique

Rotation droite - Modèle	SP8D
Rotation droite - Code	8711254
Vitesse tours/min - à vide	730
Vitesse tours/min - Puissance max	350
Couple Nm - Puissance max	21,0
Couple Nm - Mini de démarrage	43,0

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison: arbre cylindrique et corps comme dans l'image.

Sur demande:

Arbre

- fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)

- conique - indication /AC

- avec pinces - indication /AP

Corps



- avec bride de fixation à losange

- avec arbre de sortie à 90°

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE SP - Non réversible
WATT: 800 / CONSOMMATION: 1000 NI/1"
Courbes caractéristiques

Fiche technique
SP8D

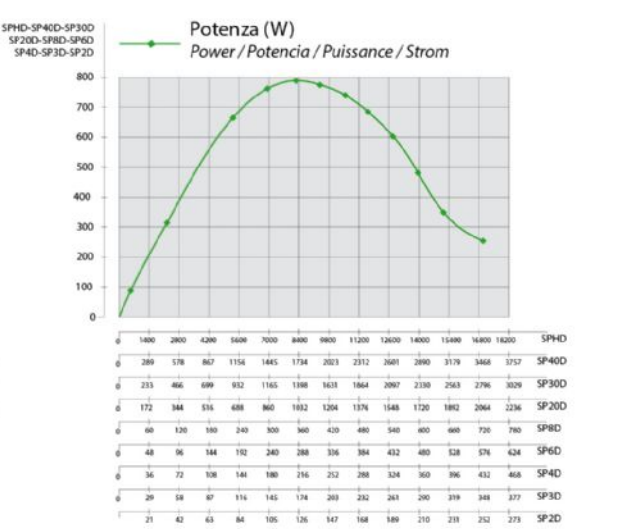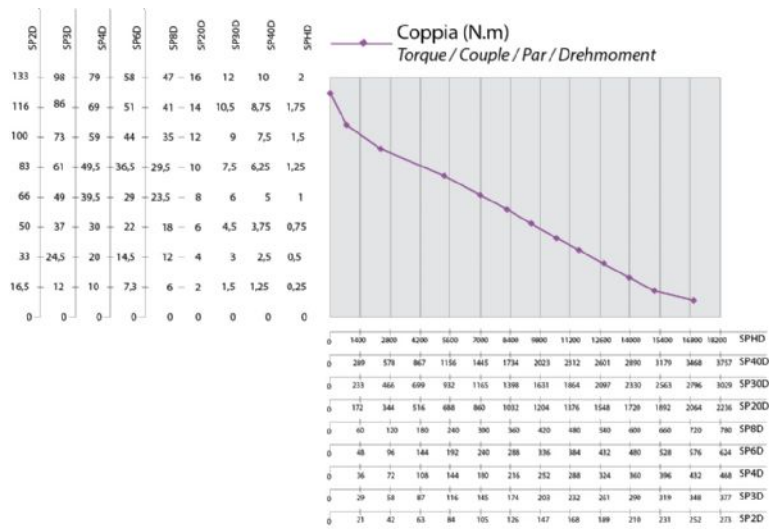

Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SP8D	8711254	2050	2350	4750

Dimensions hors tout

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE SP - Non réversible
WATT: 800 / CONSOMMATION: 1000 NI/1"

Fiche technique
SP8D

