MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
T04R

SERIE T - Réversibles

WATT: 740 / CONSOMMATION: 1100 Nl/1'
Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 12 mm



1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrées d´air
4. Echappement d´air

Fiche technique

- Modèle	T04R
- Code	8731207
Vitesse tours/min - à vide	330
Vitesse tours/min - Puissance max	170
Couple Nm - Puissance max	41
Couple Nm - Mini de démarrage	62,8

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylin- drique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
- fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W


Fiche technique
T04R


SERIE T - Réversibles

WATT: 740 / CONSOMMATION: 1100 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 12 mm

Courbes caractéristiques

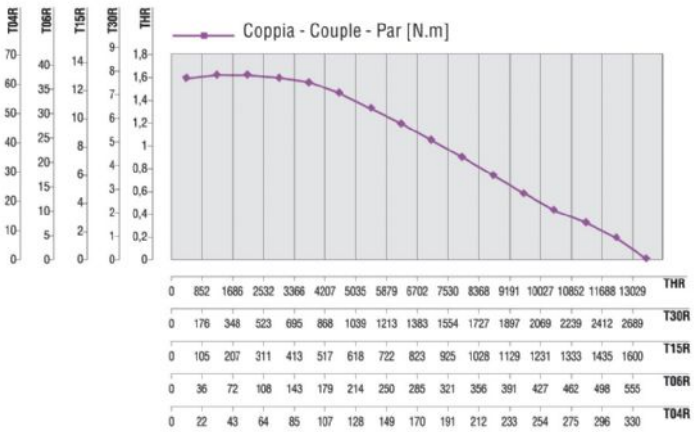

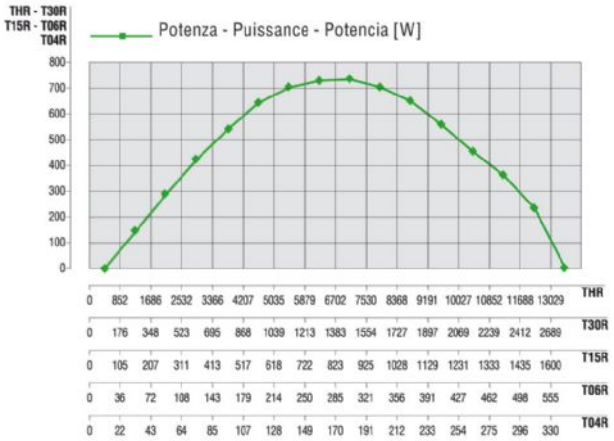

Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
T04R	8731207	2050	2350	4750

Dimensions hors tout


MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
T04R

SERIE T - Réversibles

WATT: 740 / CONSOMMATION: 1100 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 12 mm

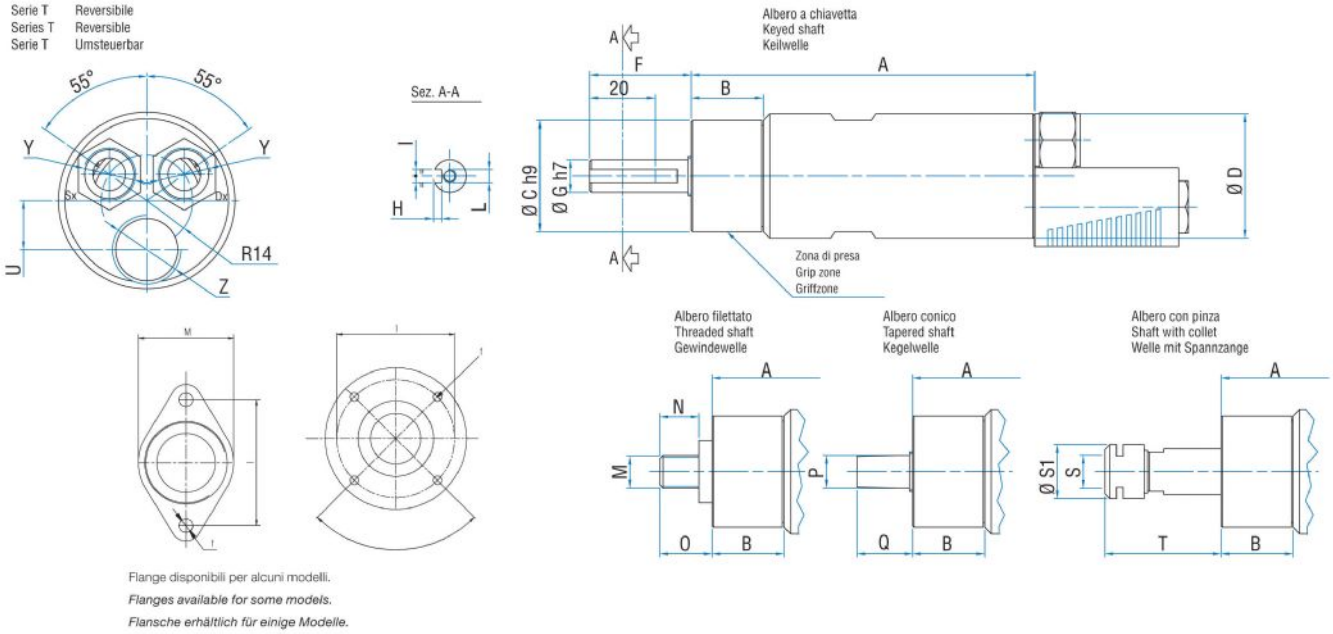

Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modèle	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
T04R	8731207	199,5	31,5	48	54	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16,5	21,5	B12	26