MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
T30R

SERIE T - Réversibles

WATT: 740 / CONSOMMATION: 1100 Nl/1'
Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 12 mm



1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrées d´air
4. Echappement d´air

Fiche technique

- Modèle	T30R
- Code	8731202
Vitesse tours/min - à vide	2600
Vitesse tours/min - Puissance max	1350
Couple Nm - Puissance max	5
Couple Nm - Mini de démarrage	7,7

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylin- drique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
- fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W


Fiche technique
T30R


SERIE T - Réversibles

WATT: 740 / CONSOMMATION: 1100 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 12 mm

Courbes caractéristiques

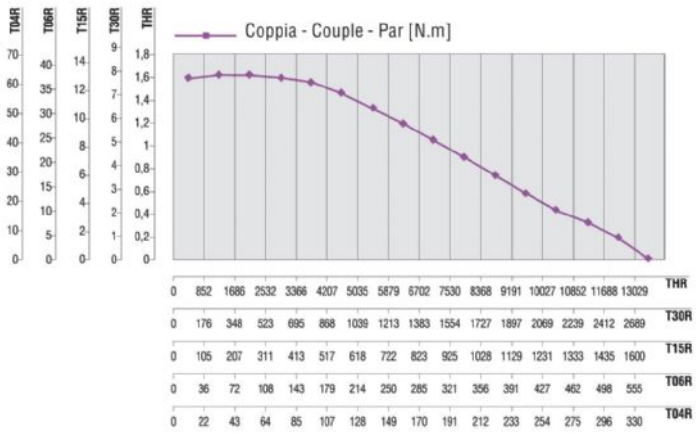

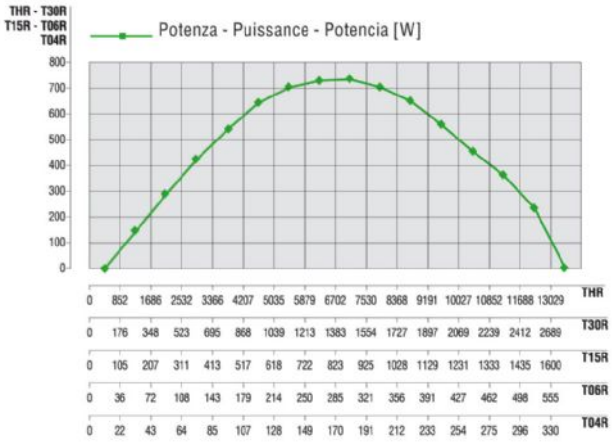

Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
T30R	8731202	2050	2350	4750

Dimensions hors tout


MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
T30R

SERIE T - Réversibles

WATT: 740 / CONSOMMATION: 1100 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 12 mm

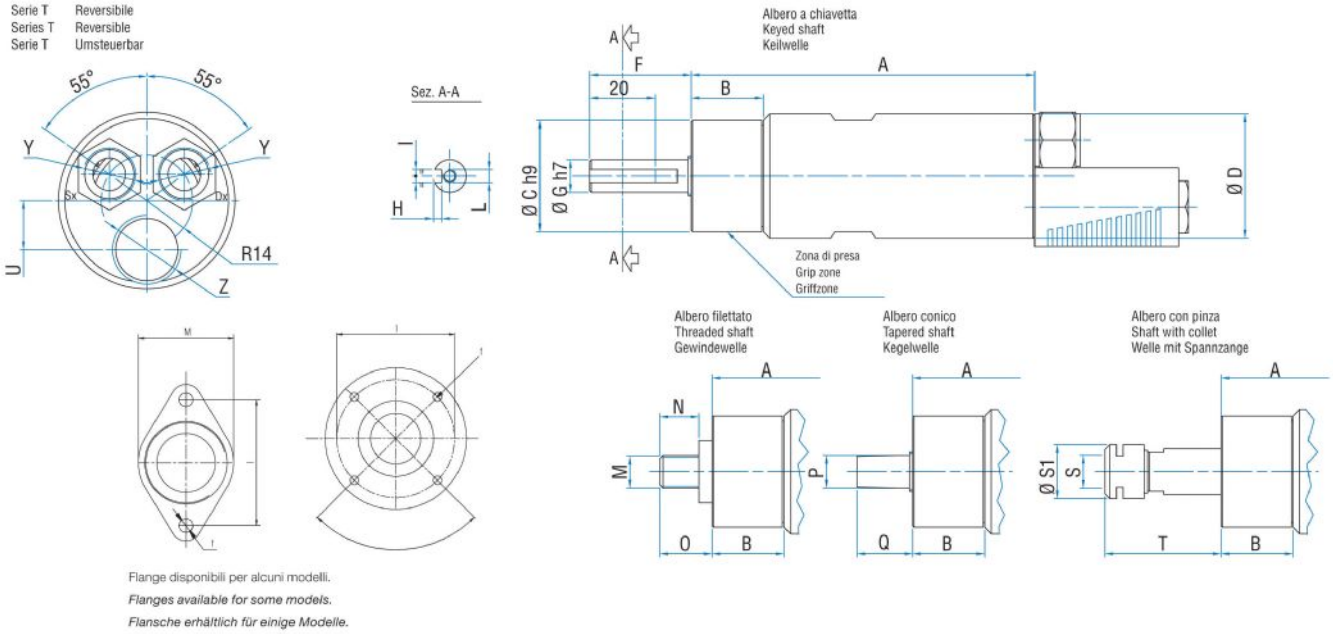

Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modèle	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
T30R	8731202	199,5	31,5	48	54	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16,5	21,5	B12	26