
MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
ALCYO66 AT

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Non réversibles

WATT: 110 / CONSOMMATION: 340 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 5 mm (*) Version ATE sur demande pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

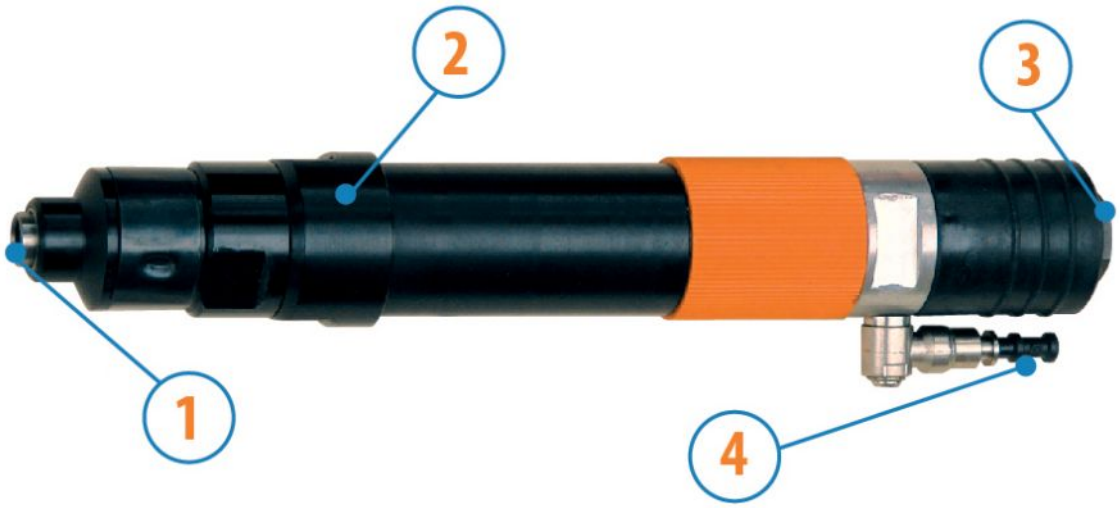

1 Porte-embouts six pans 1/4"
2. Zone de prise
3. Raccord d´air comprimé
4. Signal de vissage exécuté

Fiche technique

Rotation droite - Modèle	ALCYO66 AT
Rotation droite - Code	8604276
Vitesse à vide - tours/min	500
Couple max - Nm	1,7 - 3,7
Ressort embrayage	Neutre

Caractéristiques du formulaire

Porte-insert avec fixation standard 1⁄4" (6,35 mm)

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
ALCYO66 AT

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Non réversibles

WATT: 110 / CONSOMMATION: 340 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 5 mm (*) Version ATE sur demande pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Réglage du couple

