
MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
ALFB22R ATE

SERIE ALFB ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 Nl/1"
Le couple en rotation gauche n´est pas contrôlé par l´embrayage.
Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

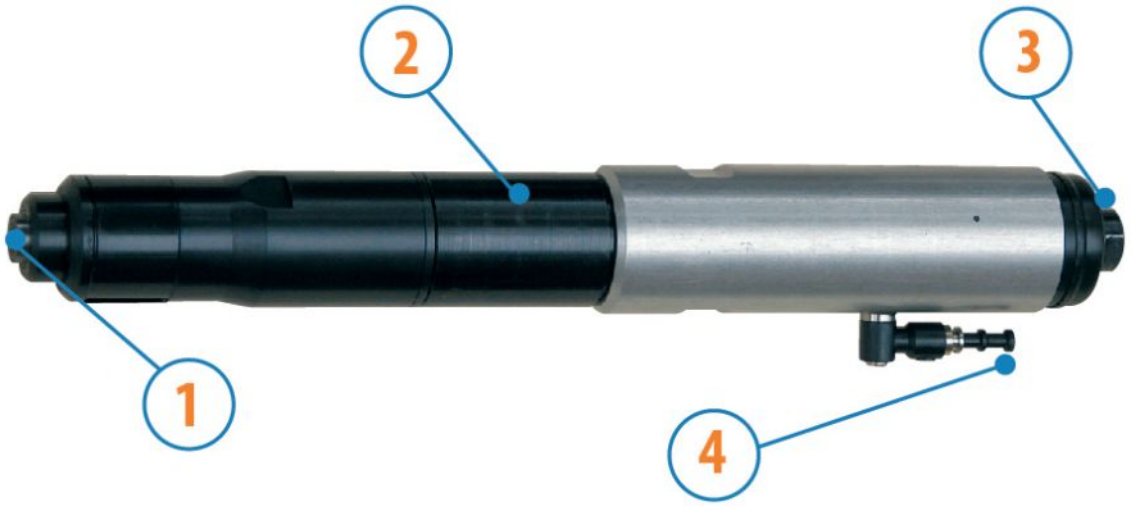

1. Porte-embouts six pans 1/4"
2. Zone de prise
3. Raccord d´air comprimé
4. Signal de vissage exécuté

Fiche technique

Reversible - Modèle	ALFB22R ATE
Reversible - Code	8604280
Vitesse à vide - tours/min	900
Couple max - Nm	1,8 - 3,5
Ressort embrayage	Orange

Caractéristiques du formulaire

Porte-insert avec fixation standard 1⁄4” (6,35 mm)

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
ALFB22R ATE

SERIE ALFB ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 Nl/1"

Le couple en rotation gauche n´est pas contrôlé par l´embrayage.


Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Réglage du couple

Codice molla Code ressort Código muelle	Colore molla Couleur ressort Color muelle	Campo di regolazione Nm Plage de réglage Nm Campo de regulación Nm
5 08 01 98	Azzurra Bleu ciel Azul claro	0.4-0.9
5 08 02 13	Blu Bleu foncé Azul oscuro	0.8-2
5 08 02 17	Neutra Neutre Neutro	1.7-3.7
5 08 01 26	Arancio Orange Naranja	1.8-3.5
5 08 02 18	Argento Argent Plata	2-7.6
5 08 02 02	Oro Or Dorado	4.8-14.6
5 08 02 22	Platino Platine Platino	6-16

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16

Dimensions hors tout

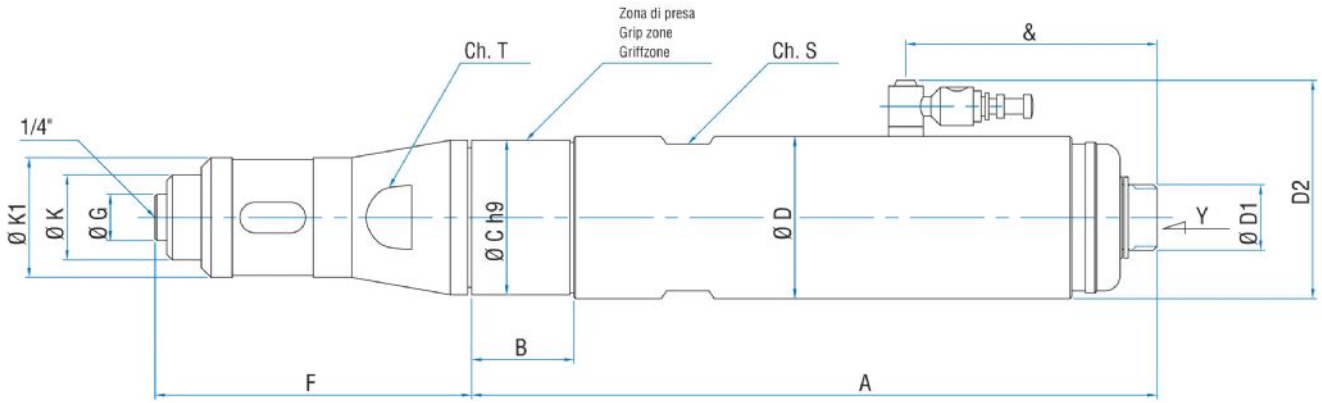

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
ALFB22R ATE

SERIE ALFB ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 Nl/1"

Le couple en rotation gauche n´est pas contrôlé par l´embrayage.

Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Modèle	Code	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
ALFB22R ATE	8604280	169,7	27,7	34	38	17	52,5	100	12	22	31	34	32	1/4"	65