
# MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
**ALGS2D AT**

SERIE ALGS ACCU-TRK - Non réversibles

WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 8 mm (*) Avec ressorts en platine et cames optionnelles (**) Version ATE sur demande pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

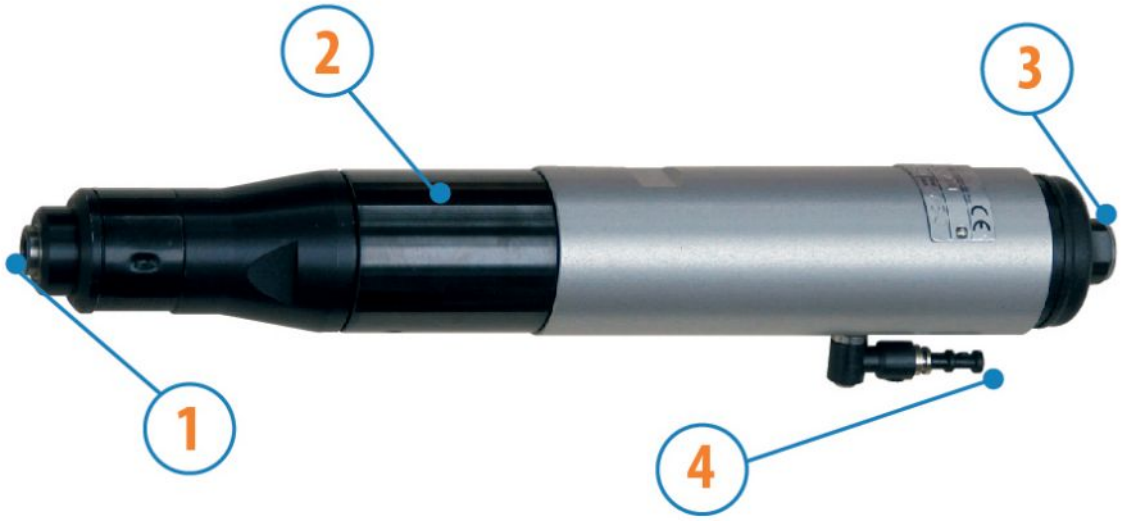


1. Porte-embouts six pans 1/4"
2. Zone de prise
3. Raccord d´air comprimé
4. Signal de vissage exécuté

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Rotation droite - Modèle | ALGS2D AT |
| Rotation droite - Code | 8604262 |
| Vitesse à vide - tours/min | 2200 |
| Couple max - Nm | 1,8 - 3,5 |
| Ressort embrayage | Orange |

## Caractéristiques du formulaire

Porte-insert avec fixation standard 1⁄4" (6,35 mm)

# MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK


Fiche technique
**ALGS2D AT**

SERIE ALGS ACCU-TRK - Non réversibles


WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 8 mm (*) Avec ressorts en platine et cames optionnelles (**) Version ATE sur demande pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

## Réglage du couple

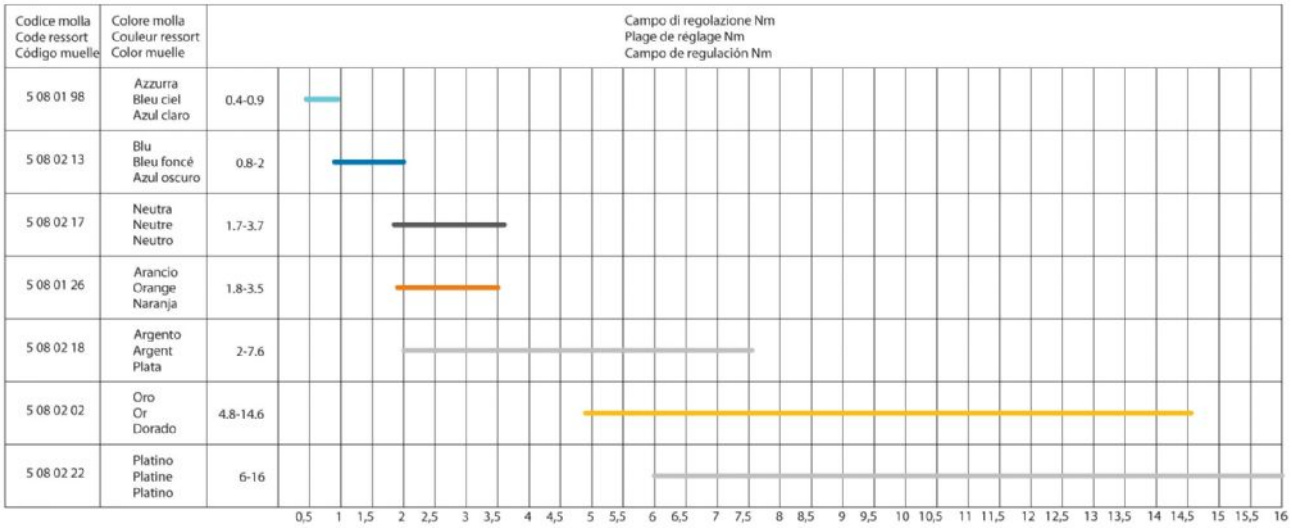


## Dimensions hors tout

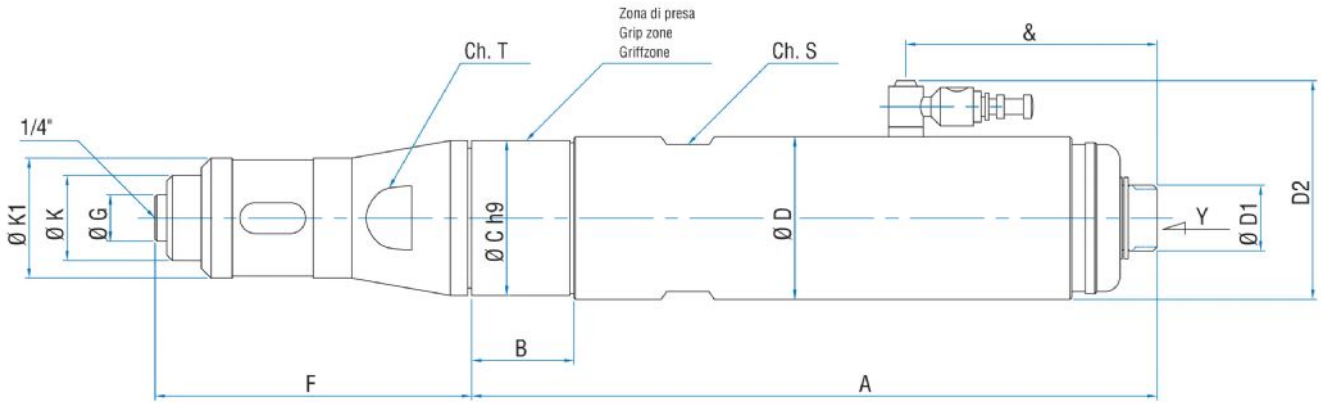

# MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
**ALGS2D AT**

SERIE ALGS ACCU-TRK - Non réversibles

WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 8 mm (*) Avec ressorts en platine et cames optionnelles (**) Version ATE sur demande pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

| Modèle | Code | A | B | C | D | D1 | D2 | F | G | K | K1 | S | T | Y | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGS2D AT | 8604262 | 178,5 | 36,5 | 40 | 42 | 17 | 56,5 | 82 | 12 | 22 | 31 | 38 | 32 | 1/4" | 65 |