
# MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
**SALGS5R ATE**

SERIE SALGS ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 Nl/1'

Note: le couple en rotation gauche n"est pas contrôlé par l"embrayage.
Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

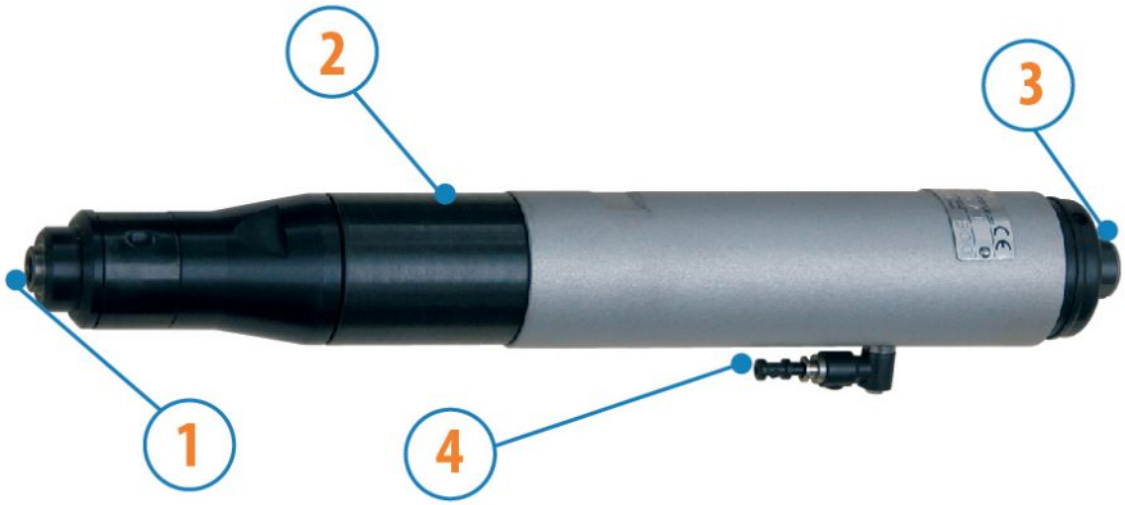


1. Porte-embouts six pans 1/4"
2. Zone de prise
3. Raccord d´air comprimé
4. Signal de vissage exécuté

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Reversible - Modèle | SALGS5R ATE |
| Reversible - Code | 8604334 |
| Vitesse à vide - tours/min | 400 |
| Couple max - Nm | 4,8 - 14,6 |
| Ressort embrayage | Or |

## Caractéristiques du formulaire

Porte-insert avec fixation standard 1⁄4" (6,35 mm)

# MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK


Fiche technique
**SALGS5R ATE**

SERIE SALGS ACCU-TRK - Réversibles


WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 Nl/1'

Note: le couple en rotation gauche n"est pas contrôlé par l"embrayage.
Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

## Réglage du couple

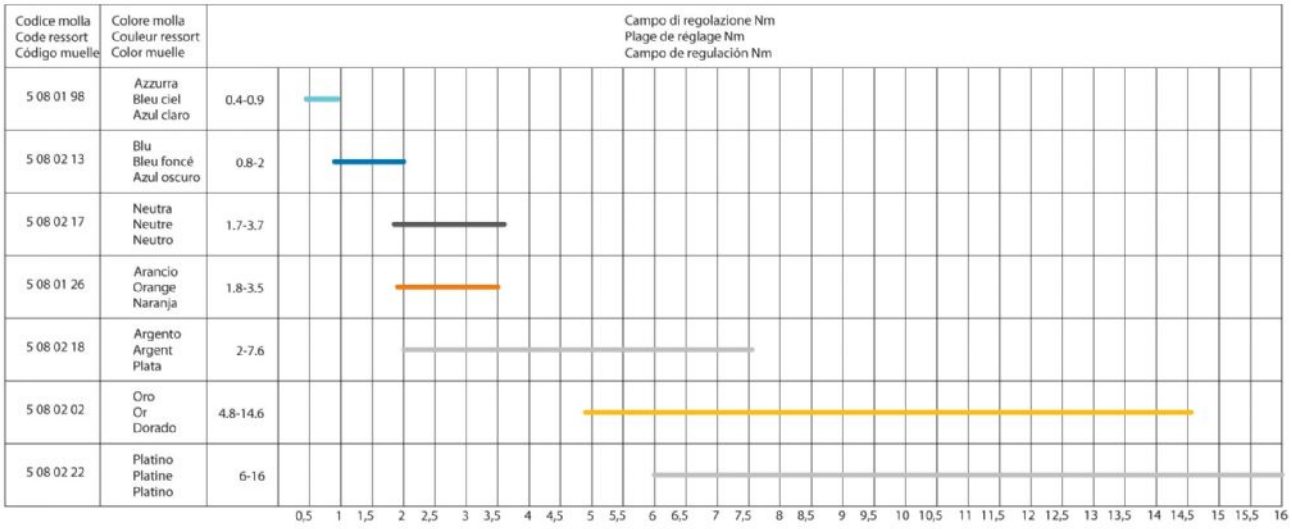


## Dimensions hors tout

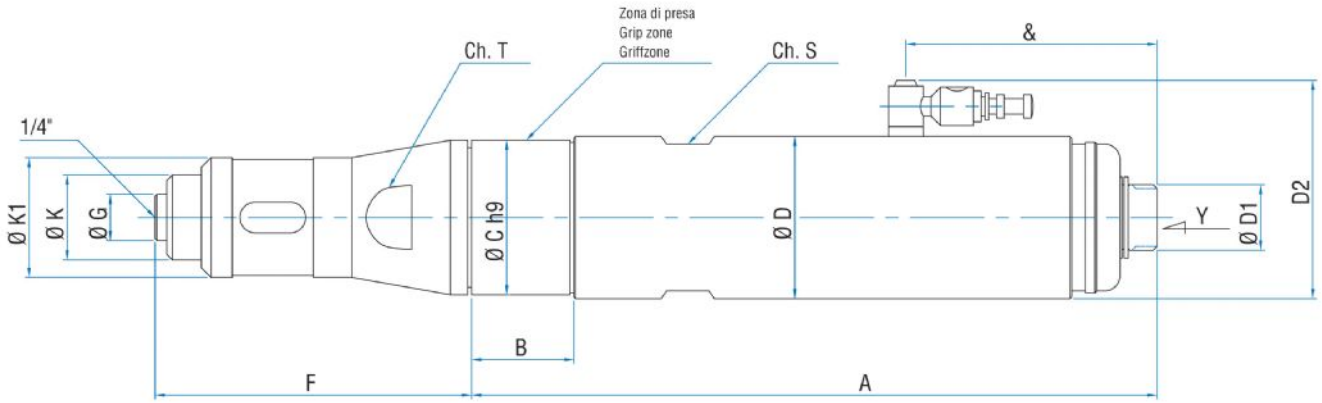

# MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
**SALGS5R ATE**

SERIE SALGS ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 Nl/1'

Note: le couple en rotation gauche n"est pas contrôlé par l"embrayage.
Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

| Modèle | Code | A | B | C | D | D1 | D2 | F | G | K | K1 | S | T | Y | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALGS5R ATE | 8604334 | 227,5 | 51,5 | 40 | 42 | 17 | 56,5 | 82 | 12 | 22 | 31 | 38 | 32 | 1/4" | 65 |