

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 NI/1'

Note: le couple en rotation gauche n'est pas contrôlé par l'embrayage.

Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Fiche technique
SALGS5R ATE



1. Porte-embouts six pans 1/4"

2. Zone de prise

3. Raccord d'air comprimé

4. Signal de vissage exécuté

Fiche technique

Reversible - Modèle	SALGS5R ATE
Reversible - Code	8604334
Vitesse à vide - tours/min	400
Couple max - Nm	4,8 - 14,6
Ressort embrayage	Or

Caractéristiques du formulaire

Porte-insert avec fixation standard 1/4" (6,35 mm)

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE
ACCU-TRK


SERIE SALGS ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 NI/1'


Note: le couple en rotation gauche n'est pas contrôlé par l'embrayage.
Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Réglage du couple

Fiche technique
SALGS5R ATE

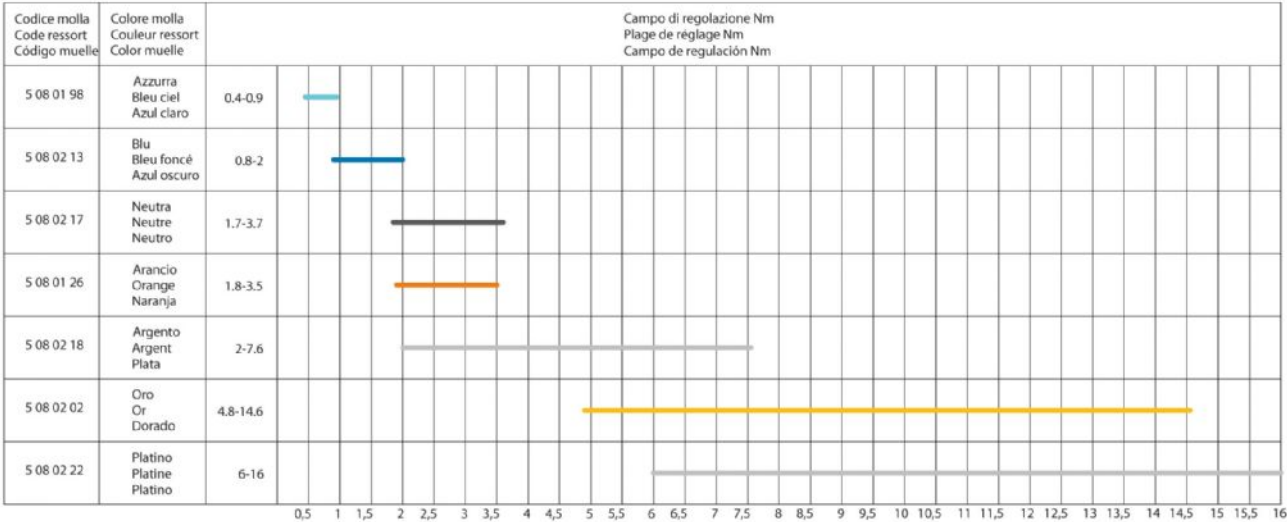

Dimensions hors tout

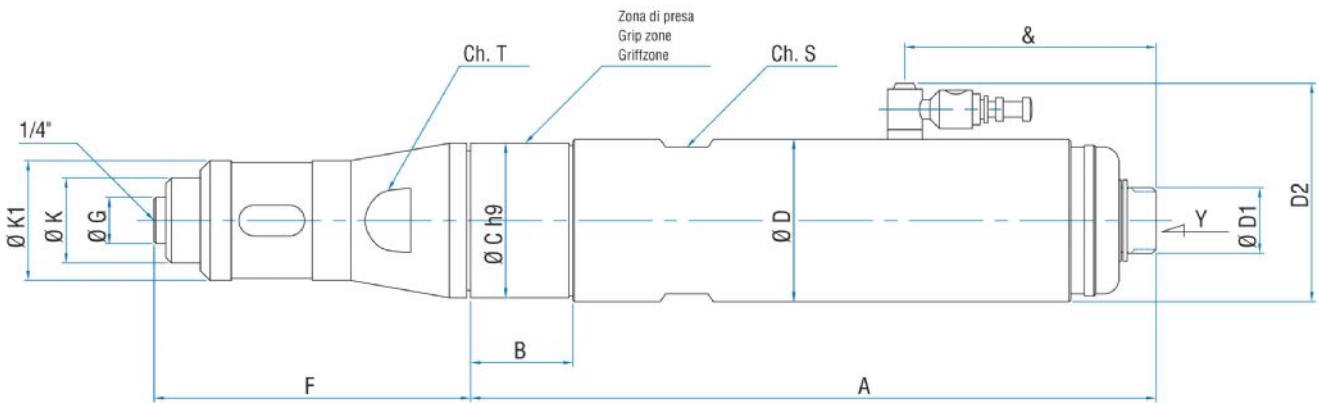

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 NI/1'

Note: le couple en rotation gauche n'est pas contrôlé par l'embrayage.

Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Fiche technique
SALGS5R ATE

Modèle	Code	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
SALGS5R ATE	8604334	227,5	51,5	40	42	17	56,5	82	12	22	31	38	32	1/4"	65