MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE SLIP-TRK

SERIE ALGS FR - Non réversibles

WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 Nl/1'

Fiche technique
ALGS2D FR



1. Connexion porte-embouts six pans 1/4"
2. Zone de prise
3. Entrée d´air
4. Echappement d´air

Fiche technique

Rotation droite - Modèle	ALGS2D FR
Rotation droite - Code	8604207
Vitesse à vide - tours/min	2300
Couple max - Nm	2,6
Serrage de vis	M2-M3
Ressort embrayage	Jaune
Groupe d'embrayage	7311142

Caractéristiques du formulaire

Ils permettent de règler le couple de serrage au moyen d'un embrayage à inserts.
Arbre de sortie sans glissement axial (3 mm), sur demande sans glissement.
Fixation porte-insert standard 1⁄4" (6,35 mm).


MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE SLIP-TRK

Fiche technique
ALGS2D FR

SERIE ALGS FR - Non réversibles

WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 Nl/1'

Dimensions hors tout

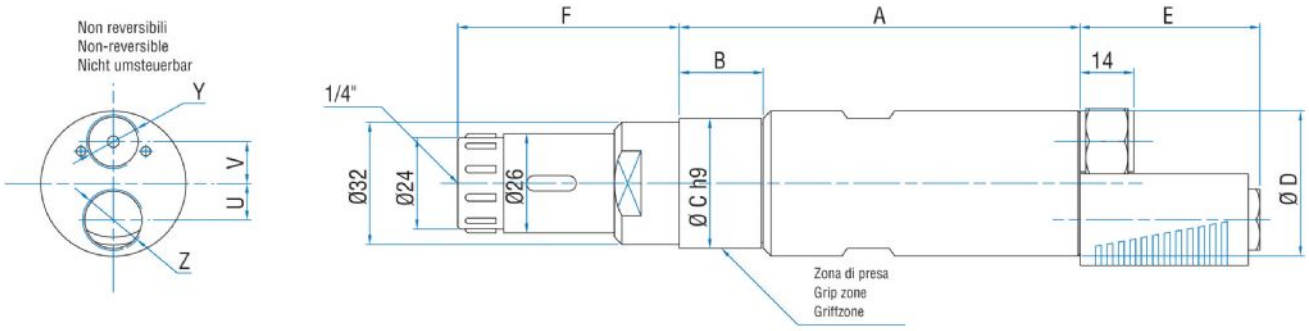

Modèle	Code	A	B	C	D	E	F	U	V	Y	Z
ALGS2D FR	8604207	118,5	29	40	42	47	56,9	11	13	1/4"	3/8"