

## MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE SLIP-TRK

SERIE ALGS FR - Réversibles

WATT: 400 / CONSOMMATION: 500 NI/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 8 mm

Fiche technique  
**ALGS3R FR**



### Fiche technique

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rotation droite - Modèle   | ALGS3R FR |
| Rotation droite - Code     | 8604217   |
| Vitesse à vide - tours/min | 900       |
| Couple max - Nm            | 6,3       |
| Serrage de vis             | M4-M5     |
| Ressort embrayage          | Neutre    |
| Groupe d'embrayage         | 7311143   |

### Caractéristiques du formulaire

Ils permettent de régler le couple de serrage au moyen d'un embrayage à inserts.

Arbre de sortie sans glissement axial (3 mm), sur demande sans glissement.

Fixation porte-insert standard 1/4" (6,35 mm).

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE  
SLIP-TRK


SERIE ALGS FR - Réversibles

WATT: 400 / CONSOMMATION: 500 NI/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 8 mm

Fiche technique  
ALGS3R FR

Dimensions hors tout

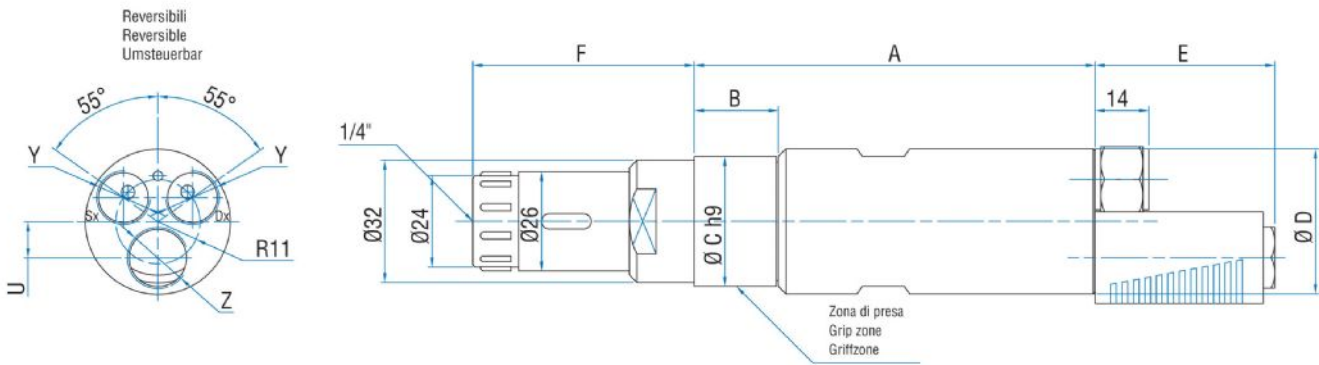

| Modèle       | Code    | A     | B  | C  | D  | E  | F    | U  | V  | Y    | Z    |
|--------------|---------|-------|----|----|----|----|------|----|----|------|------|
| ALGS3R<br>FR | 8604217 | 143,5 | 54 | 40 | 42 | 47 | 56,9 | 11 | 13 | 1/4" | 3/8" |