MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE SLIP-TRK

SERIE ALGS FR - Réversibles

WATT: 400 / CONSOMMATION: 500 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 8 mm

Fiche technique

ALGS8R FR



Fiche technique

Rotation droite - Modèle	ALGS8R FR
Rotation droite - Code	8604219
Vitesse à vide - tours/min	300
Couple max - Nm	21,4
Serrage de vis	M5-M6
Ressort embrayage	Rouge
Groupe d'embrayage	7311144

Caractéristiques du formulaire

Ils permettent de règler le couple de serrage au moyen d'un embrayage à inserts.
Arbre de sortie sans glissement axial (3 mm), sur demande sans glissement.
Fixation porte-insert standard 1⁄4" (6,35 mm).

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE SLIP-TRK


Fiche technique
ALGS8R FR

SERIE ALGS FR - Réversibles

WATT: 400 / CONSOMMATION: 500 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 8 mm

Dimensions hors tout

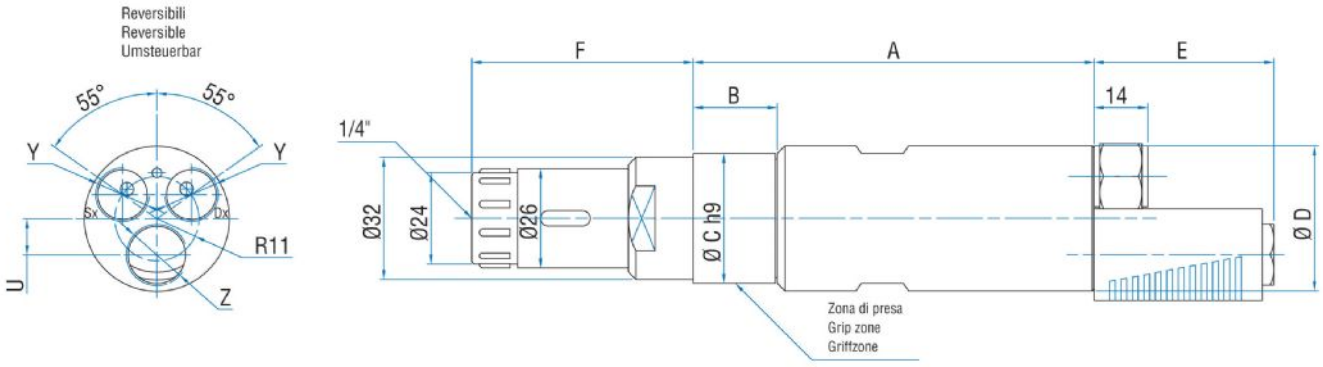

Modèle	Code	A	B	C	D	E	F	U	V	Y	Z
ALGS8R FR	8604219	143,5	54	40	42	47	56,9	11	13	1/4"	3/8"