MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE SLIP-TRK

SERIE SALGS FR - Non réversibles

WATT: 480 / CONSOMMATION: 870 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 10 mm

Fiche technique
SALGS3D FR



1. Connexion porte-embouts six pans 1/4"
2. Zone de prise
3. Entrée d´air
4. Echappement d´air

Fiche technique

Rotation droite - Modèle	SALGS3D FR
Rotation droite - Code	8604303
Vitesse à vide - tours/min	800
Couple max - Nm	22,8
Serrage de vis	M6-M8
Ressort embrayage	Neutre
Groupe d'embrayage	7311143

Caractéristiques du formulaire

Ils permettent de règler le couple de serrage au moyen d'un embrayage à inserts.
Arbre de sortie sans glissement axial (3 mm), sur demande sans glissement.
Fixation porte-insert standard 1⁄4" (6,35 mm).

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE SLIP-TRK


Fiche technique
SALGS3D FR

SERIE SALGS FR - Non réversibles

WATT: 480 / CONSOMMATION: 870 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 10 mm

Dimensions hors tout

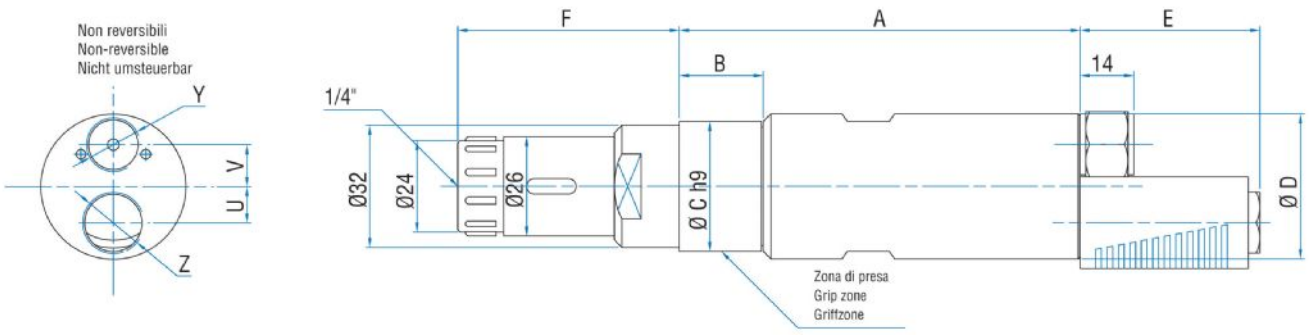

Modèle	Code	A	B	C	D	E	F	U	V	Y	Z
SALGS3D FR	8604303	168,5	51,5	40	42	47	56,9	11	13	1/4"	3/8"