
MOTEURS A TARAUDER SERIE MG-MP-MTR

SERIE MTR - Réversibles

WATT: 740 / CONSOMMATION: 1100 Nl/1"

Fiche technique
MTR15

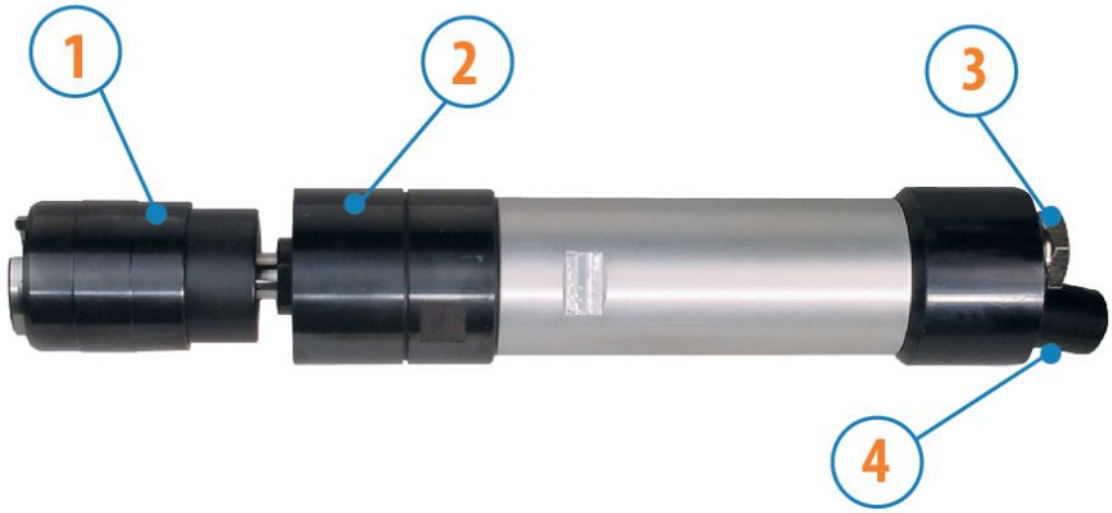

1. Mandrin
2. Zone de prise
3. Entrée d´air
4. Echappement d´air

Fiche technique

Réversible - Modèle	MTR15
Réversible - Code	8305527
Vitesse à vide - tours/min	1500
Couple max - Nm	13
Capacité da taraudage sur l"acier	M8
Fixation mandrin	B12
Code mandrin	3731001

Caractéristiques du formulaire

La condition normale de livraison des modèles indiqués dans le tableau est celle avec corps cylindrique comme dans l'image, et fixation comme indiquée.
Sur demande, il y a pour les modèles de la série MTR et le modèle MP 100, les versions avec valve d'inversion et de commande déjà appliquée à l'entrée d'air.
INVERSION DU SENS DE ROTATION AVEC INVERSION MOTEUR
Inversion du sens de rotation avec inversion moteur
Le moteur est réversible et doit être relié avec une valve d'inversion.
La commande de la valve détermine la rotation vers la droite pour tarauder, et ver la gauche pour dévisser.
La vitesse de rotation en phase de dévissage est égale à celle en phase de taraudage.

MOTEURS A TARAUDER SERIE MG-MP-MTR


SERIE MTR - Réversibles

WATT: 740 / CONSOMMATION: 1100 Nl/1"

Fiche technique

MTR15

Dimensions hors tout

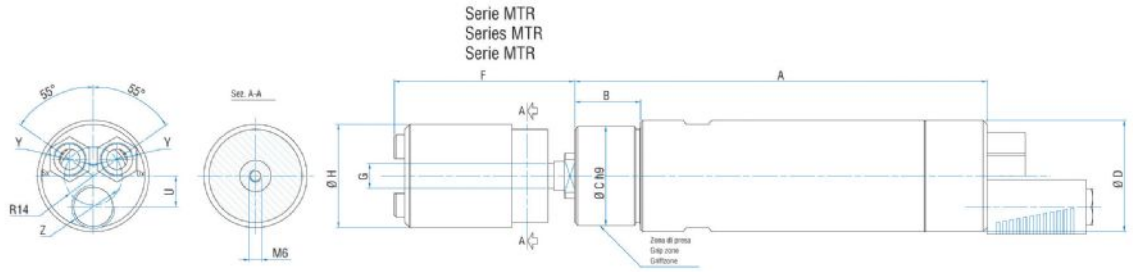

Modèle	Code	A	A1	B	C	D	D1	F	G	H	U	V	Y	Z
MTR15	8305527	200	82	32	48	54	67,5	87,5	B12	50,8	15	/	3/8" GAS	1/2" GAS