SYSTEME DE VISSAGE MODULAIRE AUTOMATIQUE "SAMOA"

ALIMENTATEURS - de banc avec orientation des vis à boite basculante

* avec tiroir soulevé

Fiche technique

ALBA VTM POUR ALIMENTER LES VISSEUSES PORTATIVES

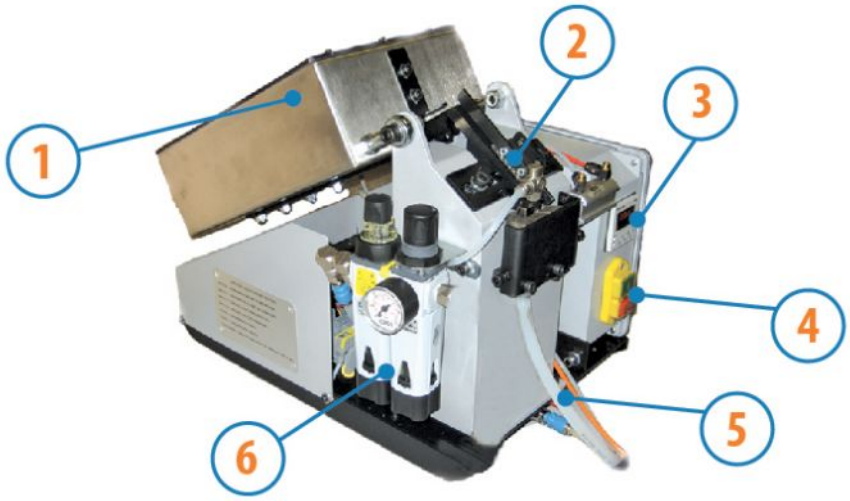

1. Trémie basculante
2. Gruppo selettore viti
3. PLC avec écran LCD
4. Contrôles
5. Tuyau adduction vis
6. Lubrificateur avec régulateur de pression

Fiche technique

Dimensions des vis pouvant être alimentées avec l'équipement standard normal (mm)

ALBA

Ø testa	4 -10
Longueur	40

ALBA VTM

Ø testa	4 - 10
Longueur	40