


## SYSTEME DE VISSAGE MODULAIRE AUTOMATIQUE "SAMOA"

VISSEUSES FIXES A ALIMENTATION AUTOMATIQUE - avance et  
retour avec piston coaxial

## Fiche technique UAM A2P TÊTE DE GUIDAGE DE LA VIS AVEC DÉPLACEMENT À PISTON

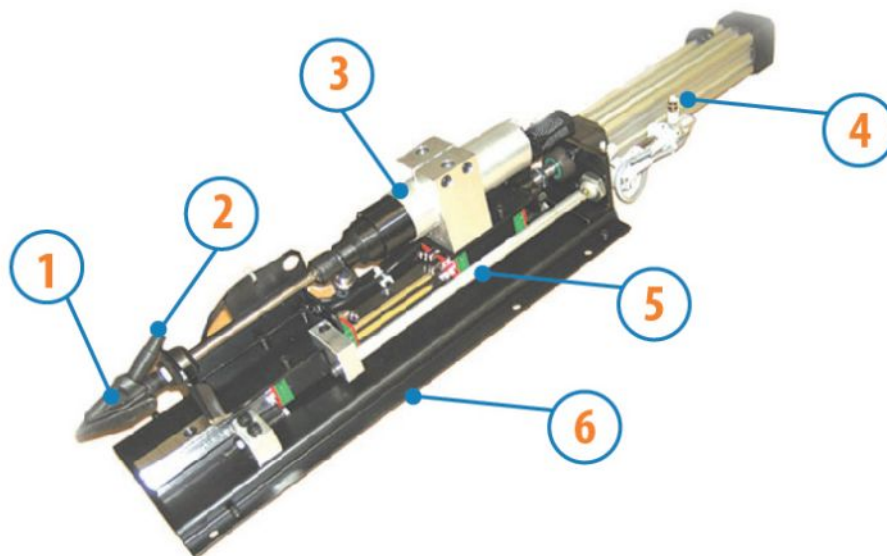

1. Tête de guidage des vis
2. Tuyau d'adduction vis
3. Moteur
4. Piston de progression moteur
5. Piston pour déplacement de la tête
6. Base UAM

### Fiche technique

Dimensions des vis pouvant être alimentées avec l'équipement standard normal (mm)

#### CIAPPETT

|          |           |         |         |         |         |
|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Ø testa  | 3,5 - 4,2 | 4 - 5,2 | 5 - 6,5 | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 |
| Longueur | 8 - 25    | 10 - 25 | 12 - 25 | 14 - 25 | 16 - 25 |

#### COMPAT

|          |         |         |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ø        | 4 - 5,2 | 5 - 6,5 | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 | 8 - 9,2 |
| Longueur | 10 - 25 | 12 - 25 | 14 - 25 | 16 - 25 | 18 - 25 |

#### TUBO

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| Ø testa  | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 |
| Longueur | 14 - 35 | 16 - 35 |

#### MAXI

|          |         |         |         |         |          |           |             |           |
|----------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|-------------|-----------|
| Ø testa  | 5 - 6,5 | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 | 8 - 9,2 | 9 - 10,4 | 10 - 11,4 | 10,5 - 12,5 | 12 - 13,5 |
| Longueur | 12 - 52 | 14 - 52 | 16 - 52 | 18 - 52 | 20 - 52  | 22 - 52   | 24 - 52     | 26 - 52   |