
SYSTEME DE VISSAGE MODULAIRE AUTOMATIQUE "SAMOA"

A AVANCE AUTOMATIQUE (POUSSEE INTERNE AUTOMATIQUE) - DROITES - avec embrayage SLIP-TRK et démarrage par levier

Fiche technique
VITMATIC 2014 66Y

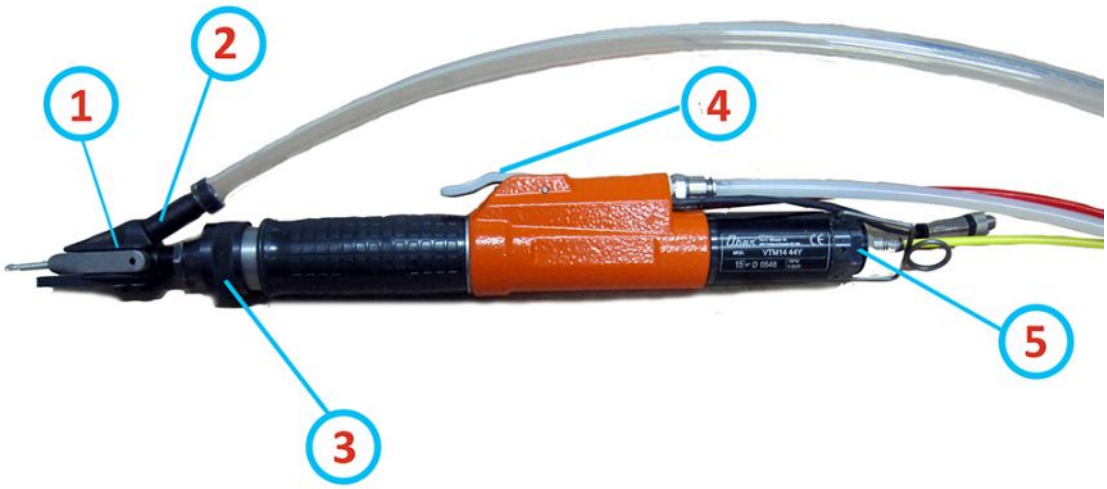

1. Tête de guidage des vis
2. Tuyau d"adduction vis
3. Collier de fixation rapide de la tête
4. Levier de démarrage
5. Piston pour option vis saillie

Fiche technique

Modèle	VITMATIC 2014 66Y
Code	8306611
Vitesse à vide - tours/min	600
Couple max - Nm	3,5
Puissance - Watt	110
Consommation air - Nl/cycle	14
Course - mm	47
Longueur - mm	330

SYSTEME DE VISSAGE MODULAIRE AUTOMATIQUE "SAMOA"

A AVANCE AUTOMATIQUE (POUSSEE INTERNE AUTOMATIQUE) -
DROITES - avec embrayage SLIP-TRK et démarrage par levier

Fiche technique
VITMATIC 2014 66Y

Dimensions des vis pouvant être alimentées avec l'équipement standard normal (mm)

CIAPPETT

Ø testa	3,5 - 4,2	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Longueur	8 - 25	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

COMPAT

Ø testa	4 -5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Longueur	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

TUBO

Ø testa	6 - 7,2	7 - 8,2
Longueur	14 - 35	16 - 35

MAXI

Ø testa	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2	9 - 10,4	10 - 11,4	10,5 - 12,5	12 - 13,5
Longueur	12 - 52	14 - 52	16 - 52	18 - 52	20 - 52	22 - 52	24 - 52	26 - 52