
Unité de perçage

Série TFLF - Avance et retour pneumatiques

Fixation mandrin: 3/8" x 24

Fiche technique

TFLF2

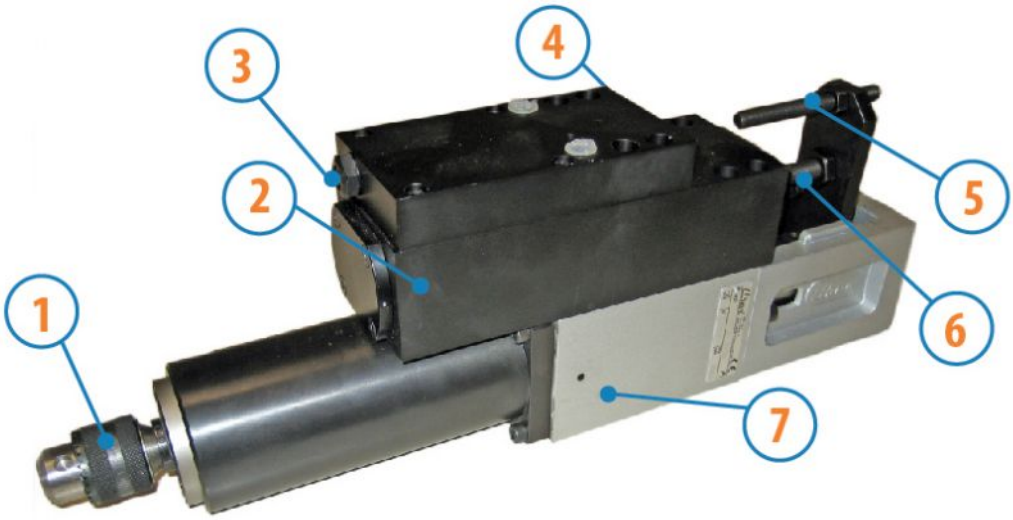

1. Mandrin
2. Frein hydraulique
3. Vis de réglage de la course freinée
4. Micro commutation du retour de l´unité
5. Butée réglage micro inversion de la course
6. Butée réglage de la course freinée
7. Corps

Fiche technique

Modèle	TFLF2
Code	8602022
Vitesse à vide - tours/min	1200
Perçage sur acier mm - Bois	13
Perçage sur acier mm - Aluminium	9
Perçage sur acier mm - Acier	7
Course tot. - mm	50
Course freinée - mm	50
Poussée d’avance à 6 bars - Kg	70
Empuje de avance - Watt	160
Empuje de avance - HP	0,22
Puissance - Kg	6,5
Poids - Nl/cycle	500
Consomm. d’air	1/4’ GAS
Raccord air - ø min	6
Tuyau - Code	3715814